

COLUMNA CARTUJA

FAYCOBA
Alumbrado público LED

Pol. Los Alamos c/c II fase
Atarfe Granada
958-420-356
www.faycoba.com



e-mail:contacto@faycoba.com

FAROL ALBAICIN LED

FAROL ALBAICIN LED

LUMINARIA ALBAICIN DE ESTILO CLASICO Y TRADICIONAL IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. DESTACA SU CUERPO Y BONITOS PLEGADOS DE COPA ENTALLADA EN SU EXTERIOR. LACADO EXTERIOR COLOR NEGRO RAL 9005, ESPESOR DE CHAPA 1,6mm. FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4 GAS. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTR 30W-45W-60W CON HASTA 120LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 5 NIVELES DE REGULACION AUTOMATICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013.

FAYCOBA
Alumbrado publico LED

Pol. Los Alamos c/c II fase
Atarfe Granada
958-420-356
www.faycoba.com



HIGH EFFICIENCY
120LM-W



BRAZO VILLA 0,70CM.


Cree® XLamp®



CREE



■ FAROL ALBAICIN IP-44-IK08
POTENCIA MAXIMA 150W





Opcional: Adaptador F. Albaicin
Ref: Adp-3/4/60Ø

■ FAROL ALBAICIN LED
CREE XTE 30W-45W-60W

OPTICA ABP-90°X120°

OPTICA ABT-55°X145°



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ALBAICIN E-27-E-40	HPS/MH	35-150W	/	/	5,3KG
ALBAICIN LED-30W	LED	30W	15	3600LM	5,6KG
ALBAICIN LED-45W		45W	15	5400LM	6,3KG
ALBAICIN LED-60W		60W	12	7200LM	6,5KG



SGS SGS-CTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

TEST REPORT

Customer No.	17010000000000000000
Material	Standard: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
Product Description	Standard: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
Order of Sample	Standard: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
Order of Test	Standard: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
Order of Issue	Standard: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

SGS

SGS-CTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

100 Hertz Peak-to-Peak Voltage, Frequency, and Technical
Equipment (EMC) Compliance, China 18000
Page No. 001/001/001
Tel: +86 20 3339 1888
Fax: +86 20 3339 1889
Email: sgscn@sgs.com

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Verification No.: GZEM140400197502V
Application No.: GZEM1507039791LM
Applicant: Granada De Apenhaje S.L. - FAYCOBA
Address of Applicant: POL. LOS ALAMOS C/C 2 FASE 10200 ATARFE - GRANADA - SPAIN
Product Description: LED Module
Model No.: GZ00102002, GZ00102008
Trade Mark: FAYCOBA
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with:
Test Standard: EN 55015:2013, EN 55017:2000, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

As shown in the Test Report Number(s): GZEM140400197502

This verification of EMC compliance has been given to the applicant based on the results of the tests, and the conformity of the product with the EMC Directive, EN 55015:2013, EN 55017:2000, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, under the responsibility of the manufacturer, after comparison of an EMC Declaration of Conformity and compliance with relevant EC Directives.

Copyright © 2014 by SGS-CTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced without prior written permission of SGS-CTC Standards Technical Services Co., Ltd. All rights reserved. The information contained herein is confidential and intended for the use of the client only. The information contained herein is confidential and intended for the use of the client only.

SGS
022202 00355833
www.sgs.com

FAROL ALBAICIN LED

LED



HIGH EFFICIENCY 120LM-W



- Material: Chapa Acero.
- Dimensiones: 710X390m/m
- Acabado: Lacado Negro Ral 9005
- Recomendable Alturas De 3-5 Mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia entrada: 110V-240V/50-60Hz
- Tipo Led: CREE XTR-R4 15Led,s.
- Driver IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP66 IK08 – Lumen: 120lm-w
- Clase electrica: Clase I ■ Vida Led: 60.000H.



■ FAROL ALBAICIN LED CREE XTE 30W-45W-60W





CREE X-Lamp



CREE





OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION PROGRAMABLE.

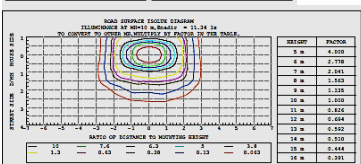

■ **DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.**
OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 90° HACIA LA CALZADA Y 120° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**

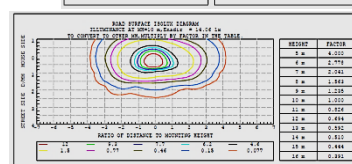

POTENCIAS	30W	45W	60W	75W	90W
TIPO LED	CREE XTE	CREE XTE	CREE MHB	CREE XTE	CREE XTE
FLUJO LUM.	3600LM	5400LM	7200LM	9000LM	10800LM
COLOR	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70ra	>70ra	>70ra	>70ra	>70ra
ANG.APERTURA	90°x120°/55°x145°	90°x120°/55°x145°	70°x110°	90°x120°/55°x145°	90°x120°/55°x145°
CORRIENTE SALIDA	550mA	820mA	1450mA	1400mA	1640mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	30-42V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

CONJUNTOS COLUMNAS

FAYCOBA

Alumbrado publico LED

Pol. Los Alamos c/c II fase

Atarfe Granada

958-420-356

www.faycoba.com



COLUMNA CARTUJA
DOBLE



COLUMNA
VILLA



COLUMNA
CARTUJA