

# GLOBO SEO LED

## SEO LED

LUMINARIA SEO LED LED CUERPO METACRILATO ENDURECIDO PRISMATICO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO. INCLUYE BASE FIJACION POLICARBONATO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD. LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PARTE SUP. NEGRO 9005 O GRIS COSMICO FIJACION A COLUMNA 60Ø-48Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTR 30W-45W-60W CON HASTA 120LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 5 NIVELES DE REGULACION. AUTOMATICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013.

**FAYCOBA**  
Alumbrado publico LED

Pol. Los Alamos c/c II fase  
Atarfe Granada  
958-420-356  
www.faycoba.com



BRAZO CALIPSO  
700-1000m/m

## LED





HIGH EFFICIENCY  
120LM-W



RAL:9005 NEGRO

RAL:GRIS COSMICO.


LUMINARIA SEO LED  
CREE XTE 30W-45W-60W.

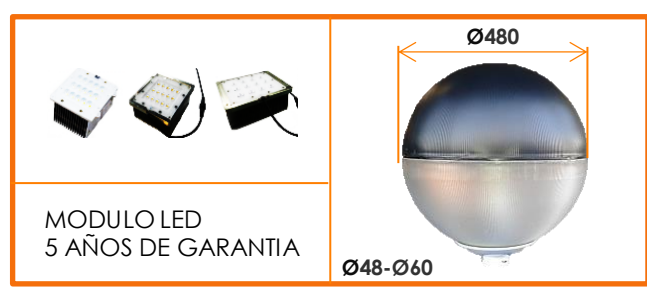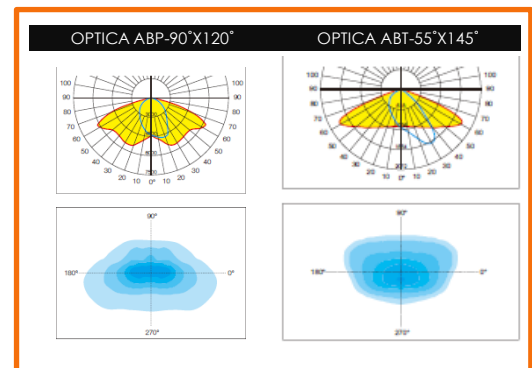

MODULO LED  
5 AÑOS DE GARANTIA

Ø48-Ø60

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
SEO E-27-E-40	HPS/MH	35-150W	/	/	6,3KG
SEO LED-30W	LED	30W	15	3600LM	5,6KG
SEO LED-45W		45W	15	5400LM	6,3KG
SEO LED-60W		60W	15	7200LM	6,5KG



# GLOBO SEO LED

**LED**




**HIGH EFFICIENCY 120LM-W**





- Dimensiones: 480Ø
- Difusor: Metacrilato Endurecido Prismatico.
- Acabado: Lacado P.Sup.Negro o Gris.
- Recomendable Alturas De 3-5 mts..
- Potencia Led: 30w-45w-60w.
- Potencia Entrada: 110V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE 15 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Nivel: IP65 IK08- Lumen:120lm-w.
- Clase electrica: Clase I
- Vida Led: 60.000H.

■ **SEO LED CREE XTE**  
**30W-45W-60W.**

**CREE**




**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION PROGRAMABLE.**

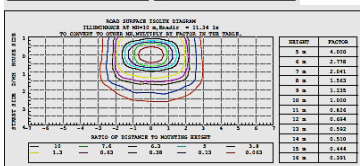

■ **DISPONIBLES A ELEGIR 2 TIPOS DE OPTICAS.**  
**OPTICA SIMETRICA: IDEAL PARA LA INSTALACION A BAJA Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 90° HACIA LA CALZADA Y 120° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.**

■ **OPTICA ASIMETRICA: IDEAL PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS. PROYECTANDO LA EMISION DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA. Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA. RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ Y GRANDE AVENIDAS.**

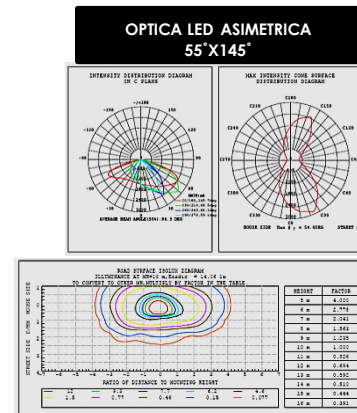

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE	CREE XTE	CREE MHB
FLUJO LUM.	3600LM	5400LM	7200LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	3000K-4000K 6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	90°X120°/55°X145°	90°X120°/55°X145°	70°X110°
CORRIENTE SALIDA	550mA	820mA	1450mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	30-42V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS

