

# ADAPTADORES PARA COLUMNAS

•CARACTERÍSTICAS:  
DIVERSIFICACION DE ADAPTADORES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADOS EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO.  
PARA FIJACION DE LUMINARIAS A COLUMNAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)


•DIMENSIONES: ABAJO INDICADAS.  
•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø/76ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, FIJACION MEDIANTE PRISIONEROS INOX DIN 916

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



## ADAPTADOR VILLA 3/4-60ø




REF: ADP-3/4-N-60

## RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4




REF: R-3/4

## ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-3/4




REF: ADPINV-60/3/4

## ROTULA ALUMINIO REGULABLE

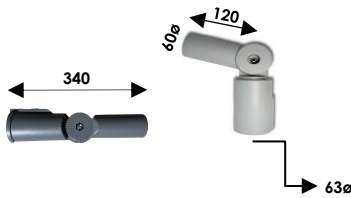



REF:RTL-LM-60ø

## ADAPTADOR COL.PUNTA 60ø A 44ø




REF: ADP-60-76

## ADAPTADOR COL.PUNTA 76ø A 60ø

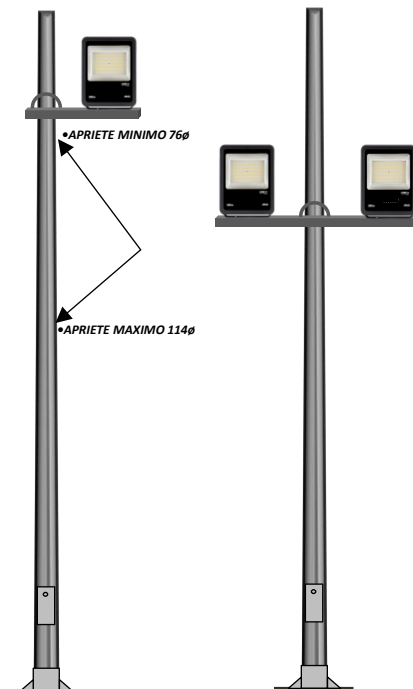

## CRUCETA ABARCON REGULABLE 500m/m-1000m/m

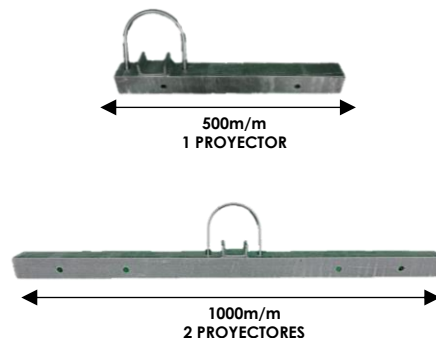

Ref	Largo m/m	Apriete Minimo	Apriete Maximo	Abarcon m/m	Dimensiones Angular
ABT-500/1	500m/m	76ø	114ø	M-10	50x50
ABT-1000/2	1000m/m	76ø	114ø	M-10	50x50