

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNA CILINDRICA P-100 – P-127

COLUMNA CILINDRICA P-100

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

•CARACTERISTICAS:

COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 SOLDADA EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5


•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14



MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE

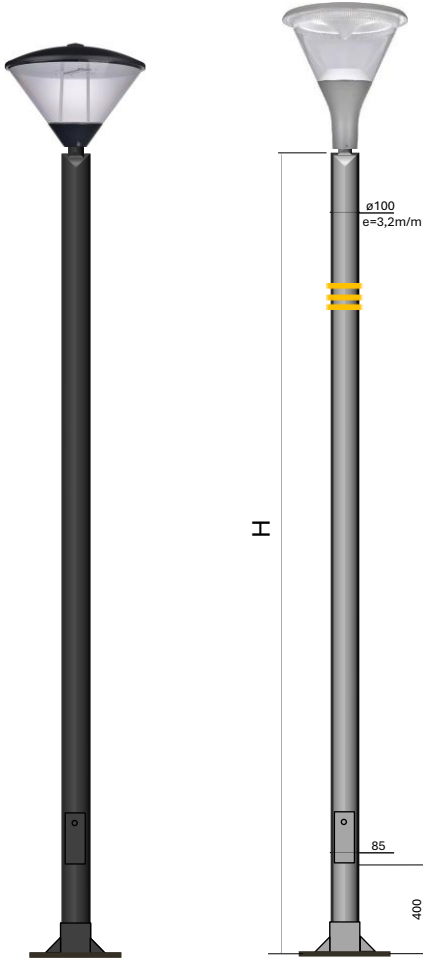


COLUMNA CILINDRICA REF: CLR/P100 DIABOLO FUTURE


COLUMNA CILINDRICA REF:CLR/P100 AROS YELLOW+INCA T-190A



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR/P100 AROS BLACK+DELTA T-70N

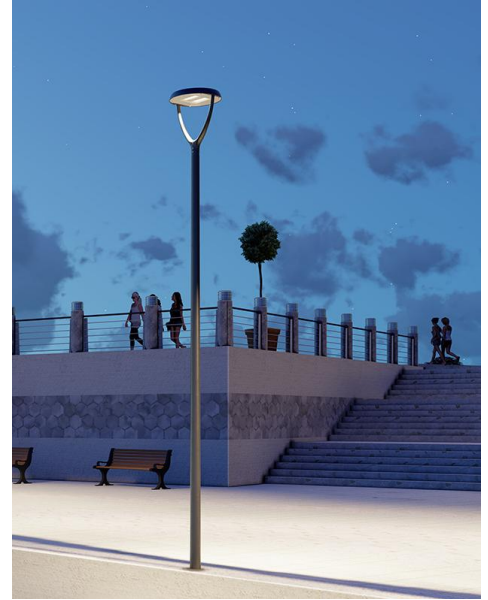

COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000-3500-4000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡CONSULTENOS!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

NEW

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	IMAGEN	DESCRIPCION
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA

¡AROS BLACK O YELLOW OPCIONAL!
REF:AROS BLACK-ARB-3N
REF:AROS YELLO-ARY-3Y



REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS
CLR/P100 3M-N	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 3,5M-N	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 4M-N	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 3M-G	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350
CLR/P100 3,5M-G	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350
CLR/P100 4M-G	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350
CLR/G100 3M	3000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350
CLR/G100 4M	4000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA CILINDRICA P-127

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

•CARACTERISTICAS:

COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 SOLDADA EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•ALTURAS TOTAL DE 4000-5000-6000m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5


•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE

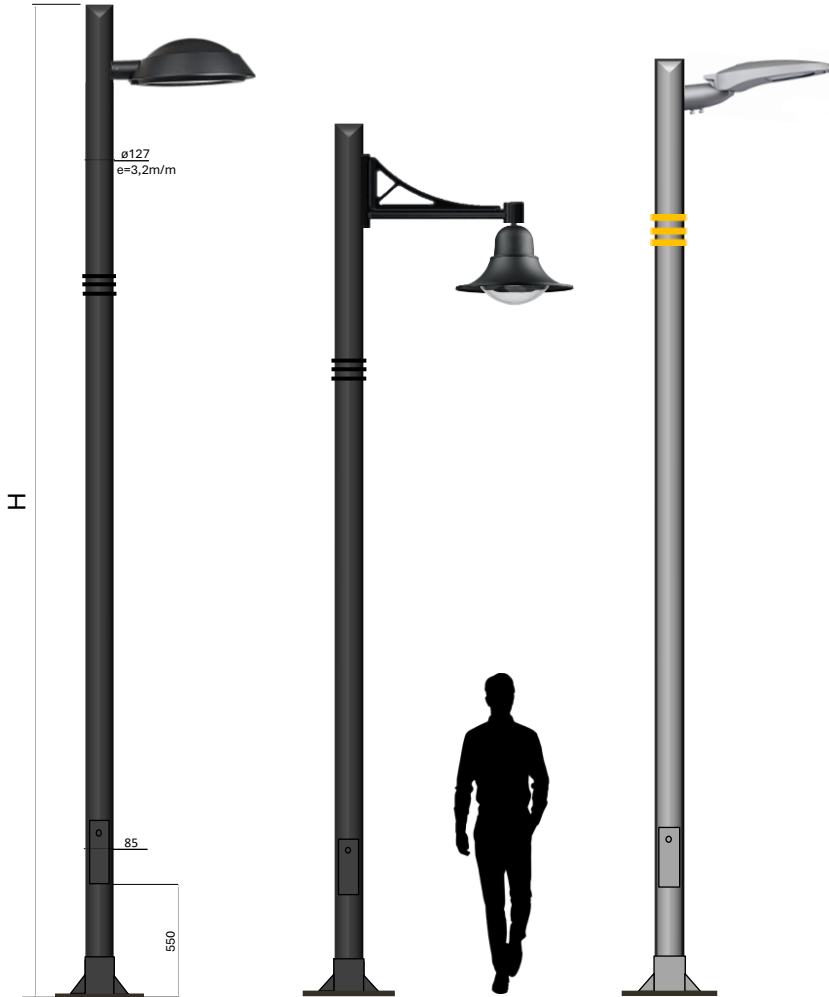

COLUMNA CLINDRICA P-127
ALTURAS:4000-5000-6000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS. IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE. CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
			CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400
			CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350
			CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350
			CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-18X400

¡AROS BLACK O YELLOW OPCIONAL!
REF:AROS BLACK-ARB-3N
REF:AROS YELLO-ARY-3Y



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K