

# COLUMNA FERNANDINA/BAILEN FUNDICION 4150



• **APLICACIONES:**  
COLUMNA RECOMENDADA PARA ZONAS RESIDENCIALES, ZONAS PEATONALES, CENTROS HISTORICOS Y RECINTOS DE COMUNIDADES.

• **MATERIAL BASE Y FUSTE**  
FUNDICION DUCTIL NODULAR GRAFITO ESFEROIDAL DE ALTA CALIDAD, MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA FATIGA.  
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE  
Y ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.

• **CARACTERISTICAS:**  
COLUMNAS DE ESTILO CLASICO, FABRICADA EN FUNDICION DUCTIL, COMPUESTA POR BASE Y FUSTE EN FUNDICION DUCTIL.  
CONFORME NORMAS ISO 2531 Y EN-545


• ALTURAS TOTAL DE 4150m/m  
• CONFORME NORMA: UNE-EN 36118  
• FIJACION: MEDIANTE 3 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø18

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO

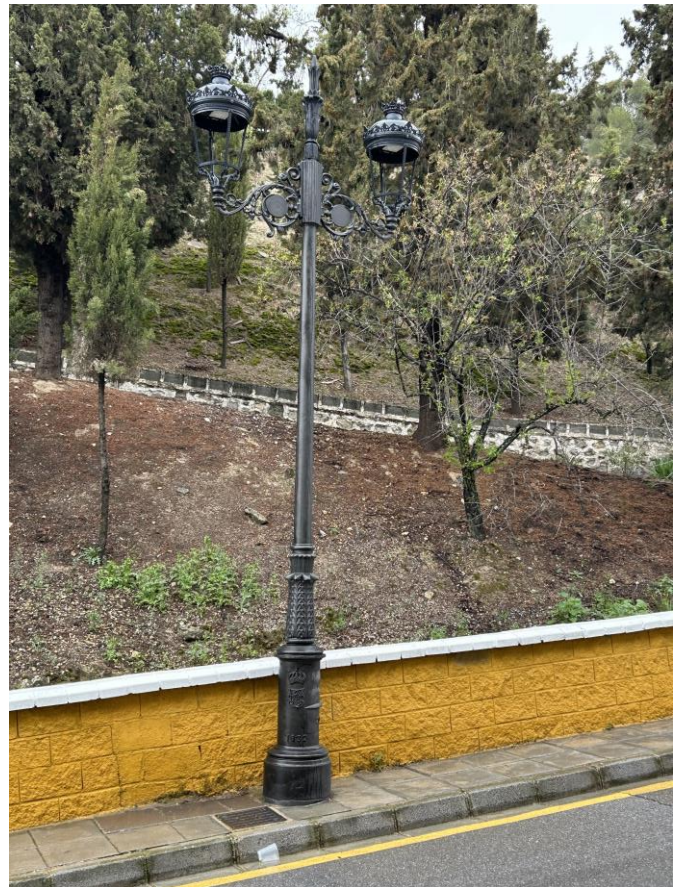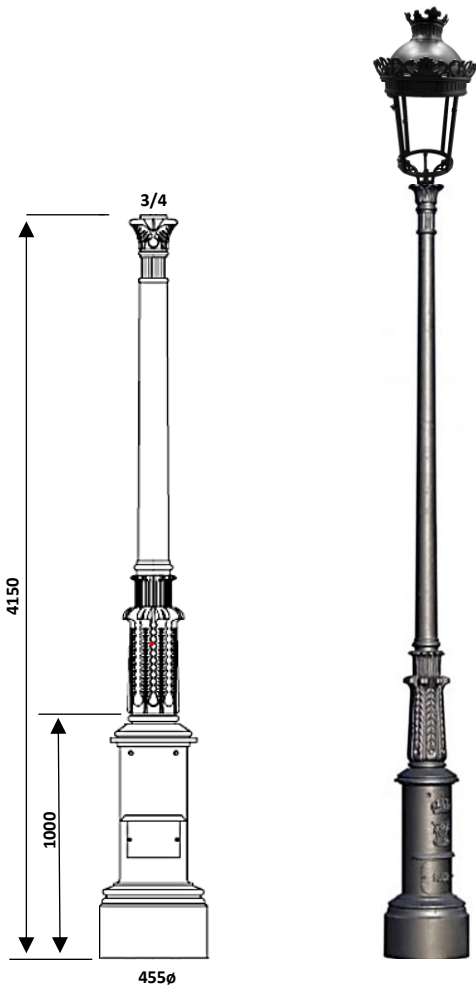

## COLUMNA FERNANDINA/BAILEN 4150m/m

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!




PLACA BASE

CONFORME NORMA UNE-EN 36118

NEW



Opcional Difusores Metacrilato Incoloro, Lagrimado ¡¡Consultar!!



Opcional Adaptador F.Ecof. Ref: Adp-¼/60º

Ref	Altura m/m	Punta m/m	Distancia Entre Pernos m/m	Altura Base m/m	PERNOS
CL-VILLA 3,20	3200 m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350
CL-VILLA 3,60	3600 m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA FERNANDINA/BAILEN FUNDICION DUCTIL



**Conjunto 1:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con Farol Ecofernandino LED



**Conjunto 2:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 2 Brazos Fernandino+ 2 Farol Ecofernandino LED  
Y Remate Superior Tipo Lanza 70Cm



**Conjunto 3:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 2 Brazos Fernandino Aluminio  
+3 Farol Ecofernandino 850m/m LED



**Conjunto 4:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 3 o 4 Brazos Fernandino Aluminio+  
Farol Ecofernandino 850m/m LED+Remate Lanza70Cm