

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNA SEMICURVA P-900

COLUMNA SEMICURVA P-900

•CARACTERISTICAS:

COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR. CONICIDAD 12,5%.

•ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO

•PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA IP43-IP40 TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009

A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.


•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS DEPENDIENDO DE LA ALTURA.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO





MATERIAL 100% RECYCLABLE
UNE 36199:2013

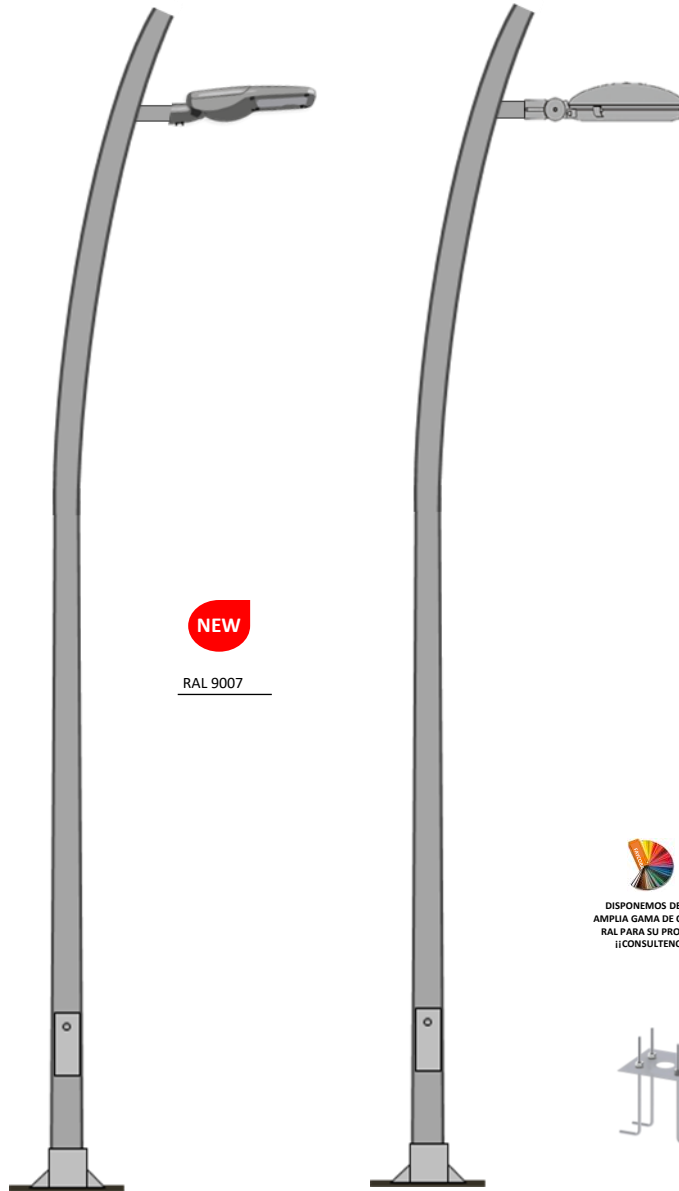

COLUMNA MODELO SEMICURVA P-900
ALTURAS:4000/6000/7000/8000/9000m/m

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡CONSULTENOS!




DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.

DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900 RAL 9007+BORA H9 LED

COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900 RAL 9007+URA D-21H LED

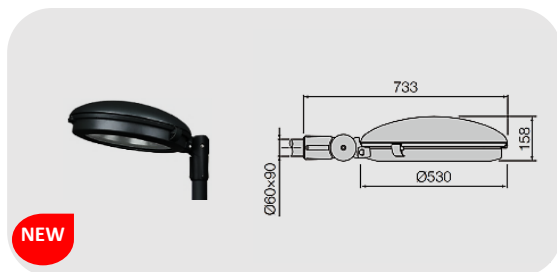


| Ref | Altura m/m | Punta m/m | Placa Base | Espesor m/m | Distancia Entre Pernos m/m | PERNOS |
|---------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|----------|
| SEMIC P-900/4 | 4000m/m | 60ø | 300x300 | 3,2 | 215x215 | M-14X350 |
| SEMIC P-900/6 | 6000m/m | 60ø | 300x300 | 3,2 | 215x215 | M-18X400 |
| SEMIC P-900/7 | 7000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-20X500 |
| SEMIC P-900/8 | 8000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-20X500 |
| SEMIC P-900/9 | 9000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-22X600 |


TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

COLUMNA SEMICURVA P-900

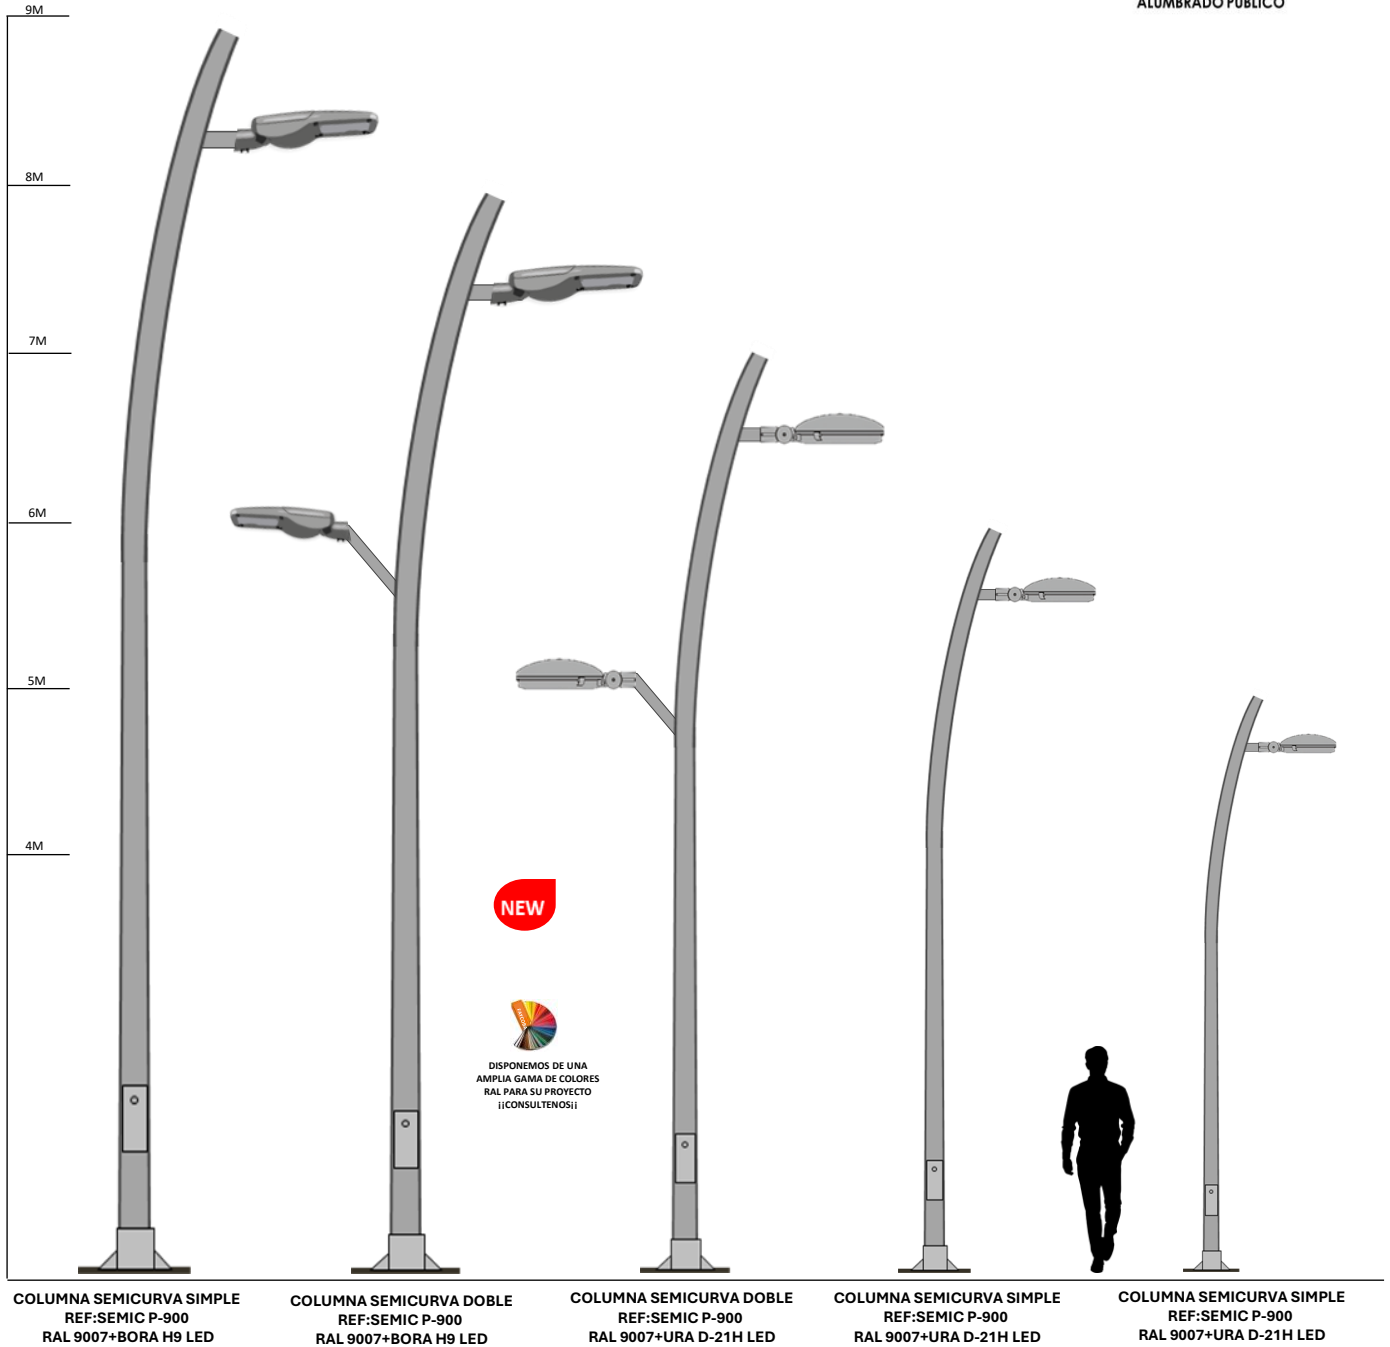

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

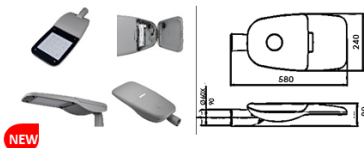

| Ref | Altura m/m | Punta m/m | Placa Base | Espesor m/m | Distancia Entre Pernos m/m | PERNOS |
|---------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|----------|
| SEMIC P-900/4 | 4000m/m | 60ø | 300x300 | 3,2 | 215x215 | M-14X350 |
| SEMIC P-900/6 | 6000m/m | 60ø | 300x300 | 3,2 | 215x215 | M-18X400 |
| SEMIC P-900/7 | 7000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-20X500 |
| SEMIC P-900/8 | 8000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-20X500 |
| SEMIC P-900/9 | 9000m/m | 60ø | 400x400 | 3,2 | 285x285 | M-22X600 |

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO