

# FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED

FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. LACADO AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4. DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR ¾ A 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3




**HIGH EFFICIENCY 140LM-W**

**ALUMINIO**

**NEW**




Opcional Difusores Metacrilato Incoloro, Lagrimado ¡¡Consultar¡¡



Opcional Adaptador F. Ecofit Ref: Adp-¾/60Ø



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**



**FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W**



- Material: Inyección Aluminio.
- Dimensiones: 500X850m/m
- Difusores: No Incluidos (Opcional Incoloros, Lagrimado etc.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24-48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermiticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual (MIDNIGHT) Regulacion Linea De Mando.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECO-FE85MN LED-30W	<b>LED</b>	30W	24	4200LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-45W		45W	24	6300LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-60W		60W	24	8400LM	6,1KG
ECO-FE85MN LED-75W-90W		75W/90W	24/48	10500LM/12600LM	6,3KG
ECO-FE85MN LED 100W		100W	48	14000LM	6,3KG

# FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ 700m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.  
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.LUMA 700m/m-  
1000m/m RAL 9005 NEGRO MATE.  
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO


**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO  
MOD.FERNANDINO 650m/m  
RAL 9005 NEGRO SATINADO

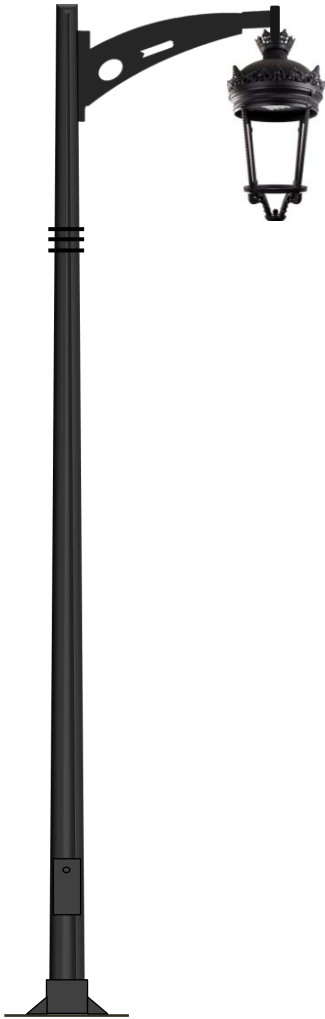

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR  
AROS BLACK+F.ECOFERNADINO

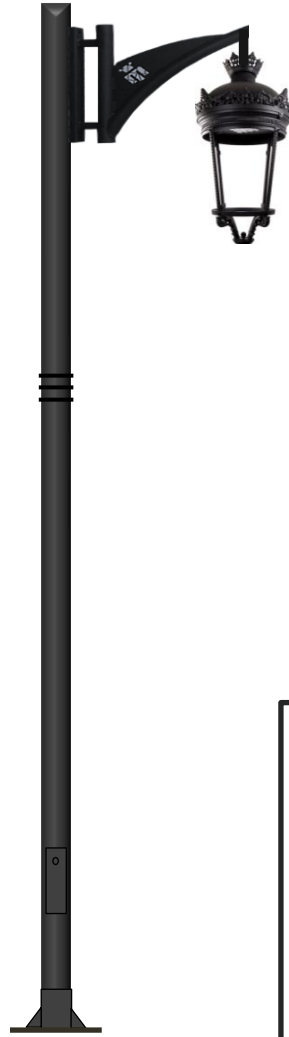


COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
AROS BLACK+F.ECOFERNANDINO B-CADIZ SUSP.



NEW

ALUMINIO

HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

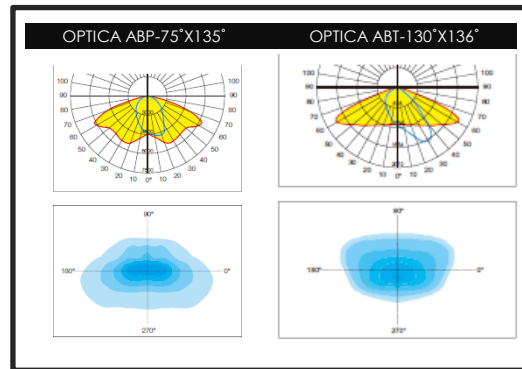

POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Fernandina/Bailen  
Simple Alturas:4,15mts

**Conjunto 2:**Columna Fernandina 4,15mts.  
Con 2 Brazos Fernandino 650m/m+2 Farol  
Ecofernandino Y Remate Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple  
Alturas: 3,60/4mts

**Conjunto 2:**Columna Naranjo 3,60/4mts.  
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol  
Ecofernandino Y Remate Superior Tipo Lanza.

