

# FAROL ECOVILLA IL77 LED

FAROL ECOVILLA IL77 LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.  
 IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y ÓXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y BOLSAS DECORATIVAS DE LATÓN. LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA O BRAZO ¾".  
 DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR ¾ A 60º. EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARTCYT. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN).  
 CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

**FAYCOBA**  
 ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100% RECYCLABLE  
 UNE 36199:2013




QMS  
 ISO 9001:2015  
 CE



**HIGH EFFICIENCY 140LM-W**

**ALUMINIO**

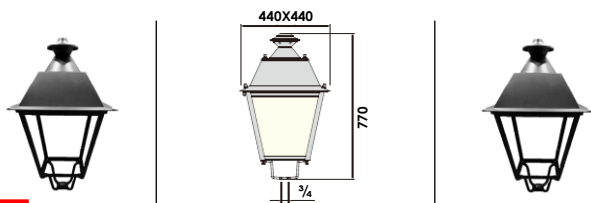

**NEW**

Opcional Difusores Metacrilato Incoloro, Hielo, Opal, Lagrimado (Consultar)

Opcional Adaptador F. Villa Ref: ADL-¾/60º



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**

**FAROL ECOVILLA IL77 LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W**



**COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICION**



**COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR AROS BLACK**



- Material: Inyección Aluminio.
- Dimensiones: 440X770m/m
- Difusor: Sin Metacrilatos.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24-48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECO-IL77-30W-4	<b>LED</b>	30W	24	4200LM	5,8KG
ECO-IL77-45W-4		45W	24	6300LM	5,8KG
ECO-IL77-60W-4		60W	24	8400LM	5,9KG
ECO-IL77-75-4		75W/90W	24/48	10500LM/12600LM	6,1KG
ECOVILLA IL77 LED 100W		100W	48	14000LM	6,2KG
2200K AMBAR			DESDE 30W/100W	24/48	/

# FAROL ECOVILLA IL77 LED

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDADES



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDADES



BRAZO PARED MOD.CADIZ 700m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.  
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO


**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO  
MOD. VILLA 700m/m  
RAL 9005 NEGRO SATINADO




HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

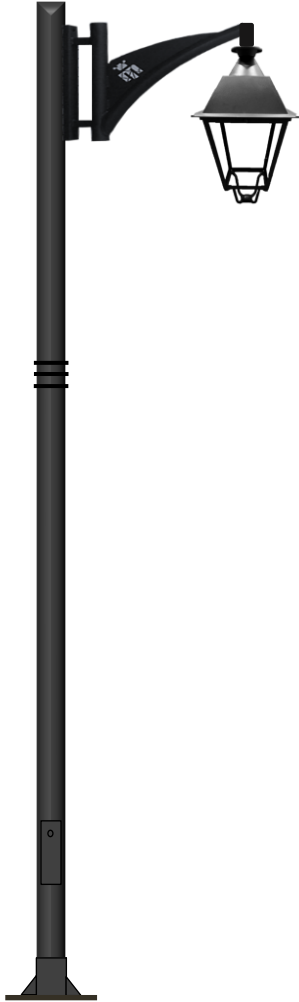

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
AROS BLACK+F.ECOVILLA IL77 B-CADIZ SUSP.



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR  
AROS BLACK

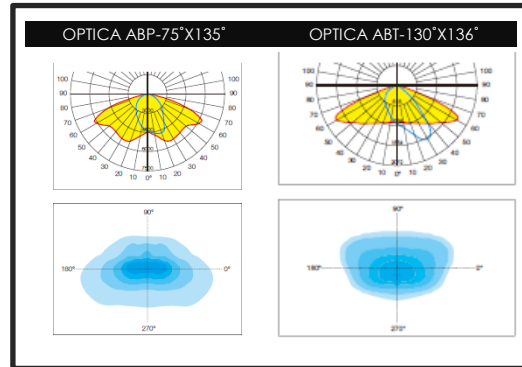

POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple  
Alturas: 3,20/3,60mts



**Conjunto 2:** Columna Villa 3,20/3,60mts.  
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Ecovilla  
IL77+ Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranja Simple  
Alturas: 3,60/4mts



**Conjunto 2:** Columna Naranja 3,60/4mts.  
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Ecovilla  
IL77+ Remate Superior Tipo Lanza.



**Conjunto 2:** Columna Cartuja  
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Ecovilla  
IL77+Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple

**Alturas**  
3000m/m  
3200m/m  
3500m/m  
3700m/m  
4000m/m