

FAROL MODELO ESTEFANIA COLGANTE LED

FAROL MODELO ESTEFANIA LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA ENTORNOS URBANOS. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y ÓXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADÉMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORESCONSULTAR**FIJACIÓN SUSPENDIDO MEDIANTE CADENA O BRAZO SUSPENDIDO. EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3****

FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

ALUMINIO

NEW



CORONA AMARILLO



CORONA NEGRO



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



BRAZO PARED MOD. VILLA
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



BRAZO PARED MOD. FERNANDINO
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



COLUMNA CILINDRICA P-100
AROS BLACK+F. ESTEFANIA
BRAZO CADIZ SUSP.

COLUMNA TRONCOCONICA
AROS BLACK+F. ESTEFANIA
BRAZO VENECIA SUSP.



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**CREE
LEDs**

**FAROL ESTEFANIA LED
30W-45W-60W**

- Material: Inyección Aluminio.
- Dimensiones: 500X620mm
- Difusores: Incoloro.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica:
**55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion
Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO
REF	IMAGEN		DESCRIPCION				
CAD-500			CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES				
CAD-1000			CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES				

FAROL MODELO ESTEFANIA COLGANTE LED


COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

CORONA AMARILLO


COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VENECIA 700m/m-
1000m/m RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

CORONA NEGRO

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PREMIUM+F.ESTEFANIA



BRAZO PARED MOD.VILLA
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



BRAZO PARED MOD.FERNANDINO
SUSPENDIDO+FAROL ESTEFANIA LED



BRAZO PARED MOD.PESCADOR
RAL 9005 NEGRO+F.ESTEFANIA

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK+F.ESTEFANIA

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.ESTEFANIA+ B-CADIZ SUSP.

NEW




CORONA AMARILLO



CORONA NEGRO

ALUMINIO

HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

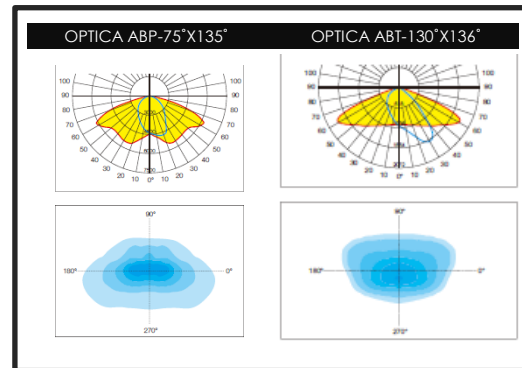

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°135°/130°X136°	75°135°/130°X136°	75°135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS