

FAROL PALACETE FE-P65M LED

FAROL ECOFERNANDINO FE-85MN LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.
 IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO.
 LACADO AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO.
 OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4. DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR ¾ A 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED
 CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W . COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3




HIGH EFFICIENCY 140LM-W

ALUMINIO



Opcional Difusores Metacrilato Lagrimado
 || Consultarij



NEW



Opcional Adaptador F. Palacete Ref: Adp-¾/60Ø




OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

FAROL PALACETE FE-P65M LED 30W-45W-60W

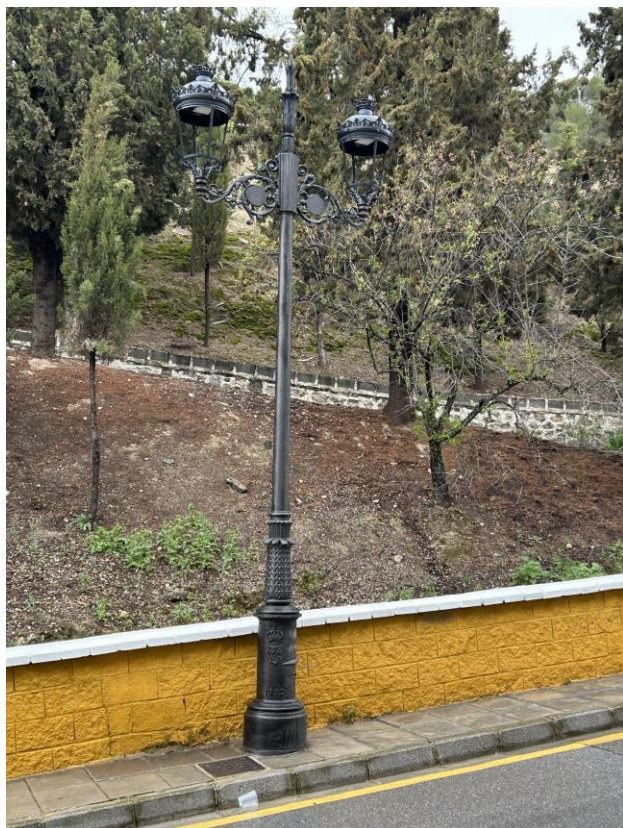

- Material: Inyeccion Aluminio.
- Dimensiones: 390X650m/m
- Difusores: No Incluidos (Opcional Difusores Lagrimados).
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro Mate.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermiticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
PALACETE FE-P65 E-27/E-40	VACIO	35-100W MAX	/	/	5,1KG
PALACETE FE-P65 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	5,2KG
PALACETE FE-P65 LED-45W		45W	24	6300LM	5,2KG
PALACETE FE-P65 LED-60W		60W	24	8400LM	5,2KG

FAROL PALACETE FE-P65M LED

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO





BRAZO PARED FERNANDINO 650m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

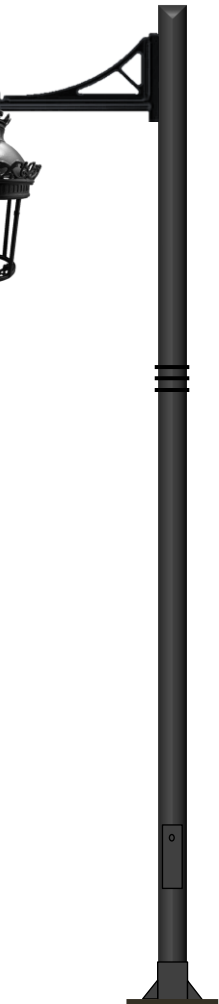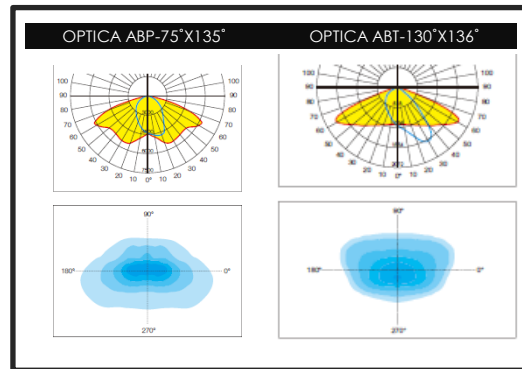

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.VILLA VERSUS SUSP.



COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK

POTENCIAS	30W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple
Alturas: 3,20/3,60mts



Conjunto 2: Columna Villa 3,20/3,60mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple
Alturas: 3,60/4mts



Conjunto 2: Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Conjunto 2: Columna Cartuja
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple
Alturas:
3mts-3,20mts
3,50mts-3,70mts
4mts