

# DELTA T-70N LED

LUMINARIA DELTA T-70N LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.  
 IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA 60º. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

**FAYCOBA**  
 ALUMBRADO PUBLICO



**HIGH EFFICIENCY 140LM-W**



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**

**DELTA T-70N LED 30W-45W-60W**



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 475X530mm
- Difusor: Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE- Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermiticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/ Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fococelula.

| CODE CODIGO   | LAMP LAMPARA | OUTPUT POWER POTENCIA | LED PCS Nº DE LED | LUMEN LUMENES | KG    |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------|
| T-70N LED-30W | <b>LED</b>   | 30W                   | 24                | 4200LM        | 6,9KG |
| T-70N LED-45W |              | 45W                   | 24                | 6300LM        | 6,9KG |
| T-70N LED-60W |              | 60W                   | 24                | 8400LM        | 6,9KG |

# DELTA T-70N LED

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.PREMIUM 1000m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.PREMIUM 700m/m  
RAL 9005 NEGRO MATE.



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
AROS BLACK




COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR  
AROS BLACK



HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

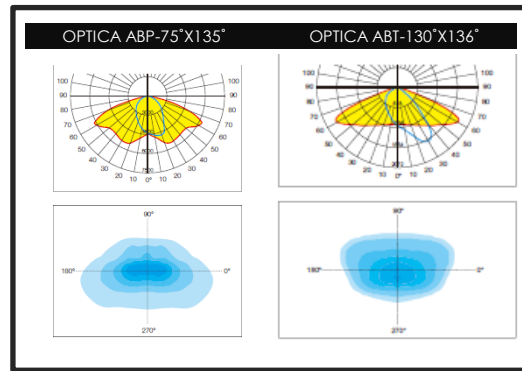

| POTENCIAS        | 30W                        | 45W                        | 60W                        |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TIPO LED         | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 |
| FLUJO LUM.       | 4200LM                     | 6300LM                     | 8400LM                     |
| COLOR            | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K |
| CRI              | >70Ra                      | >70Ra                      | >70Ra                      |
| ANG.APERTURA     | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         |
| CORRIENTE SALIDA | 350mA                      | 550mA                      | 700mA                      |
| VOLT.SALIDA      | 40-54V                     | 40-54V                     | 40-54V                     |
| GRAD.PROTEC.     | IP-66                      | IP-66                      | IP-66                      |
| FACTOR POTENCIA  | >0,98                      | >0,98                      | >0,98                      |
| IP-DRIVER        | IP-67                      | IP-67                      | IP-67                      |
| GARANTIA         | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   |

# DELTA T-70N LED




COLUMNA SIMPLE TR-T-70N  
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR1-T-70N  
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR2-T-70N  
VERSUS AROS BLACK

| Alt. m/m | Punta m/m | Placa Base m/m | Pernos m/m Distancia | Pernos: m/m |
|----------|-----------|----------------|----------------------|-------------|
| 3000     | 60m/m     | 300x300        | 215                  | 14x350      |
| 3500     | 60m/m     | 300x300        | 215                  | 14x350      |
| 4000     | 60m/m     | 300x300        | 215                  | 14x350      |
| 5000     | 60m/m     | 300x300        | 215                  | 16x350      |
| 6000     | 60m/m     | 300x300        | 215                  | 18x400      |




DISTANCIA ENTRE PERNOS  
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-  
6MTS.



COLUMNA NEVADA REF:CNV+DELTA T-70N

# BRAZO VERSUS 700/1000m/m

*BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.  
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m  
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTURA EPOXI 2 COMPONENTES  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200  
RAL ESTÁNDAR NEGRO MATE.  
POSIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL "CONSULTAR"  
PESO: 4,50KG*

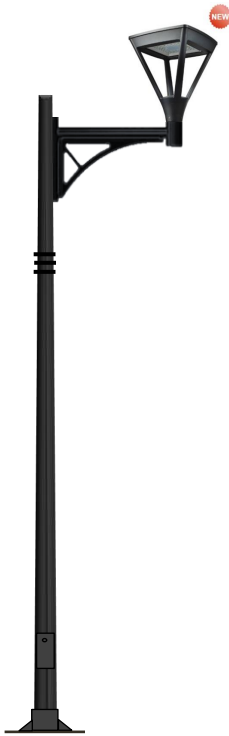

COLUMNA SIMPLE TR-T-70N  
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR1-T-70N  
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR2-T-70N  
VERUS AROS BLACK



BRAZO VERSUS+DIABOLO FUTURE  
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+DELTA T-70N  
RAL 9007 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+GSEO-PSN LED  
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+T-91 LED  
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9005 NEGRO MATE



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

| Ref           | LARGO m/m | Punta m/m | Placa Base m/m |
|---------------|-----------|-----------|----------------|
| BRZ-VERS-700  | 700m/m    | 60m/m     | 400m/m         |
| BRZ-VERS-1000 | 1000m/m   | 60m/m     | 400m/m         |

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA DELTA T-70N LED  
30W-45W-60W