

PREMIUN T-20L LED

LUMINARIA PREMIUN T-20L LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA 60º. EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARTCYT. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3



MATERIAL 100% RECYCLABLE
UNE 36199:2013



HIGH EFFICIENCY 140LM-W



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



LUMINARIA PREMIUN T-20L LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 530x800mm
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24/48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/ Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fococelula.


CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
PREMIUN T-20L LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-45W		45W	24	6300LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-60W		60W	24	8400LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-75W		75W	48	10500LM	6,4KG
PREMIUN T-20L LED-90W-100W		90W/100W	48	12600LM/14000LM	6,4KG



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

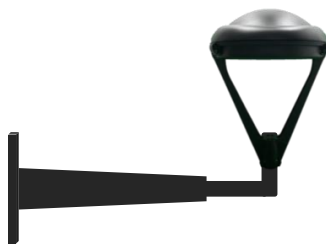

BRAZO PARED MOD.PREMIUM 1000m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.PREMIUM 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK



COLUMNA REF:CL-OPORTO




COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK

Opcional Gris Ral 9007 o Otros colores Carta Ral



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
(CONSULTENOS!)

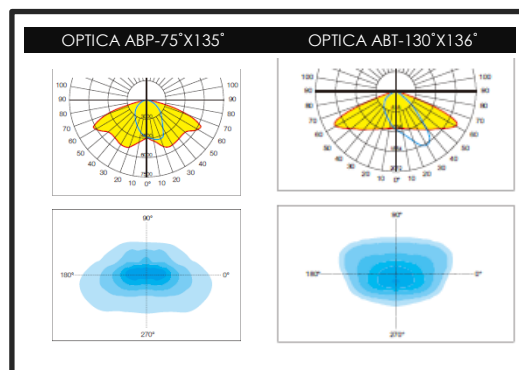


POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/950mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

PREMIUN T-20L LED



Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNA SIMPLE TR-T-20L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR1-T-20L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR2-T-20L
VERSUS AROS BLACK



BRAZO VERSUS 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:

BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES
ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)



COLUMNA SIMPLE TR-T-20L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR1-T-20L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR2-T-20L
VERUS AROS BLACK



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!



BRAZO VERSUS+DIABOLO FUTURE
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERUS+DELTA T-70N
RAL 9007



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9007 GRIS




BRAZO VERSUS 700MM RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+GSEO-PSN LED
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+T-91 LED
RAL 9005 NEGRO MATE

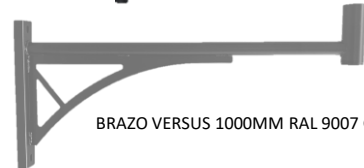

BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9005 NEGRO MATE



NEW

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-VERS-700	700m/m	60m/m	400m/m
BRZ-VERS-1000	1000m/m	60m/m	400m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA PREMIUN T-20L LED
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W