


SETEC T-190B LED

LUMINARIA SETEC T-190B LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS TEXTURIZADO RAL 9007 FIJACION A COLUMNA 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4 40W-60W CON HASTA 140LM-W. EQUIPADO DE SERIE PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



HIGH EFFICIENCY 140LM-W

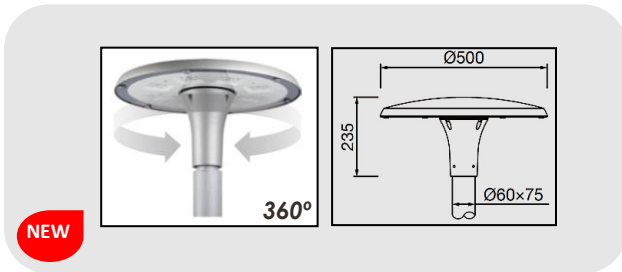

OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 6 ETAPAS



TONALIDADES LED 4000K

LUMINARIA SETEC T-190B LED 40W-60W



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 500X235m/m
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Gris Ral Texturizado 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 40W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-32 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/ Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fococelula.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
/	LED	/	/	/	/
SETEC T-190B4 LED-40W		40W	32	5600LM	5,8KG
SETEC T-190B6 LED-60W		60W	32	8400LM	5,9KG


SETEC T-190B LED



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m




BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
AROS YELLOW




BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m

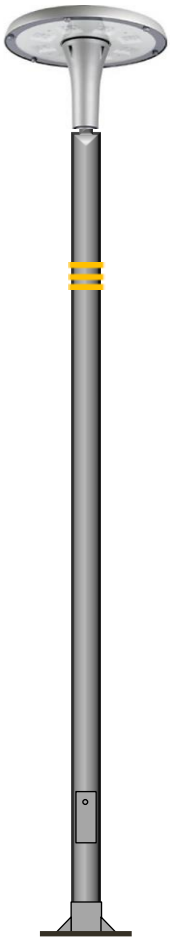

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS YELLOW

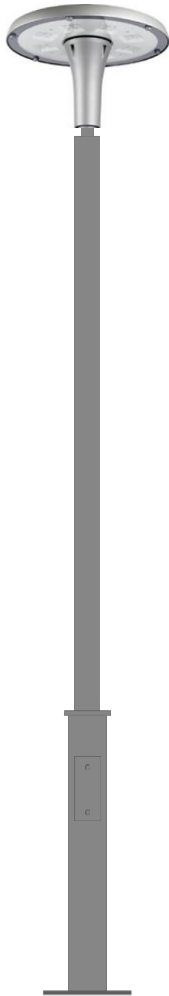

COLUMNA REF:CL-OPORTO
RAL 9007

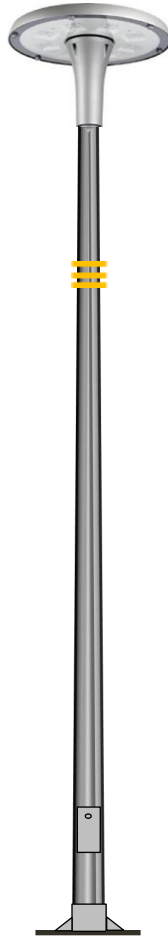


COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS YELLOW



NEW


HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

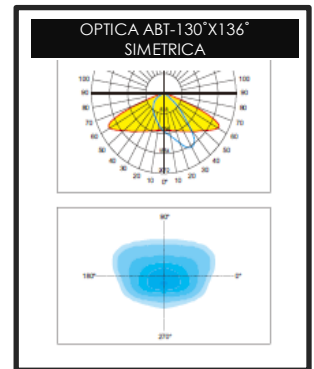


POTENCIAS	/	40W	60W
TIPO LED	/	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	/	5600LM	8400LM
COLOR	/	CCT 4000K	CCT 4000K
CRI	/	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	/	130°X136°	130°X136°
CORRIENTE SALIDA	/	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	/	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	/	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	/	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	/	IP-67	IP-67
GARANTIA	/	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

SETEC T-190B LED

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

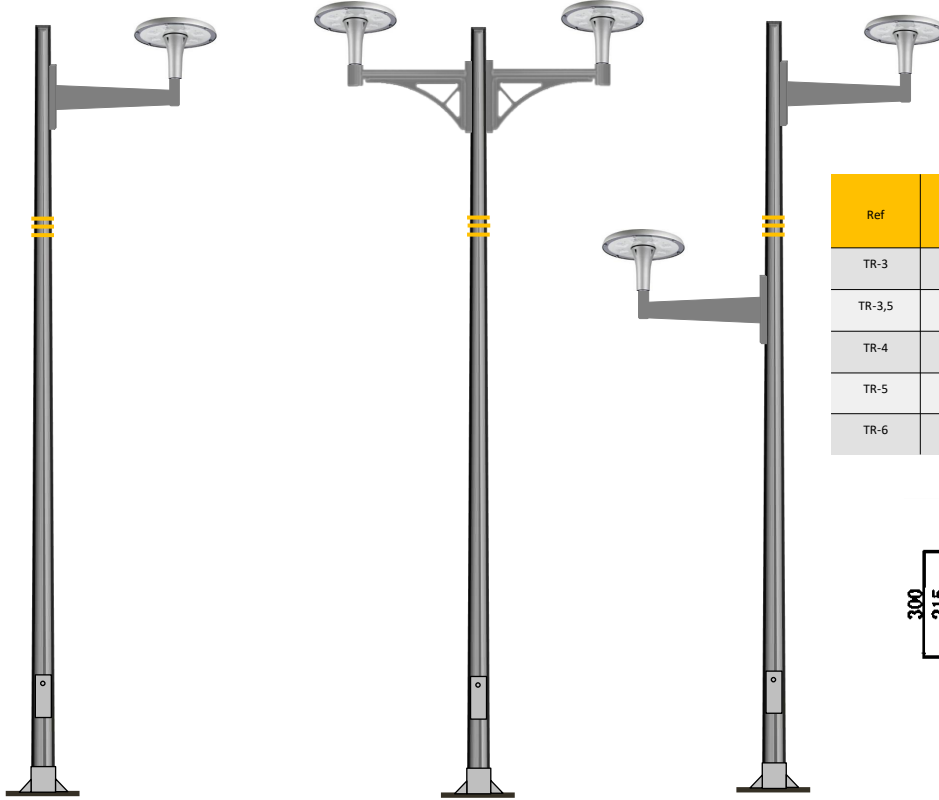

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
TR-3	3000	60m/m	300x300	215	14x350
TR-3,5	3500	60m/m	300x300	215	14x350
TR-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
TR-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
TR-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

COLUMNA SIMPLE TR-SETEC
AROS YELLOW


COLUMNA DOBLE TR1-SETEC
AROS YELLOW

COLUMNA DOBLE TR2-SETEC
AROS YELLOW



BRAZO PREMIUN 700/1000m/m

BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTURA EPOXI 2 COMPONENTES
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200
RAL ESTÁNDAR NEGRO MATE.
POSIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL "CONSULTAR"
PESO: 5,50KG

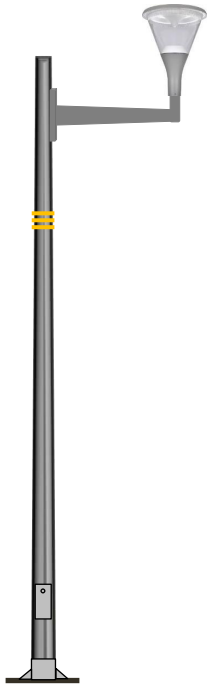

COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW



COLUMNA SIMPLE TR-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR1-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B
RAL 9007



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-050 LED
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-91 LED
RAL 9005 MATE




BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
700MM RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
1000MM RAL 9005 NEGRO MATE.



360°



NEW

TONALIDADES LED 4000K CCT

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-PREM-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-PREM-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA SETEC T-190B
LED 40W-60W