



## ADAPTADORES Y ABARCONES

# ADAPTADORES PARA COLUMNAS

•CARACTERISTICAS:  
DIVERSIFICACION DE ADAPTADORES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADOS EN-UNE 1461  
FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO.  
PARA FIJACION DE LUMINARIAS A COLUMNAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025  
NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009  
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO  
FOSFORICO  
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN  
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES  
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS  
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y  
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.  
DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)

•DIMENSIONES: ABAJO INDICADAS.

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø/76ø MEDIANTE  
ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE  
COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, FIJACION  
MEDIANTE PRISIONEROS INOX DIN 916

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%  
RECICLABLE  
UNE 36199:2013



## ADAPTADOR VILLA 3/4-60ø




REF: ADP-3/4-N-60

## RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4




REF: R-3/4

## ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-3/4




REF: ADPINV-60/3/4

## ROTULA ALUMINIO REGULABLE




REF:RTL-LM-60ø

## ADAPTADOR COL.PUNTA 60ø A 44ø





## ADAPTADOR COL.PUNTA 76ø A60ø




REF: ADP-60-76

## CRUCETA ABARCON REGULABLE 500m/m-1000m/m

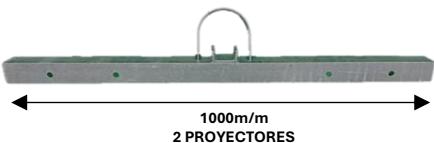

| Ref        | Largo<br>m/m | Apriete<br>Minimo | Apriete<br>Maximo | Abarcon<br>m/m | Dimensiones<br>Angular |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| ABT-500/1  | 500m/m       | 76ø               | 114ø              | M-10           | 50x50                  |
| ABT-1000/2 | 1000m/m      | 76ø               | 114ø              | M-10           | 50x50                  |

## CRUCETA BRAZO ABARCON LARGO 200m/m

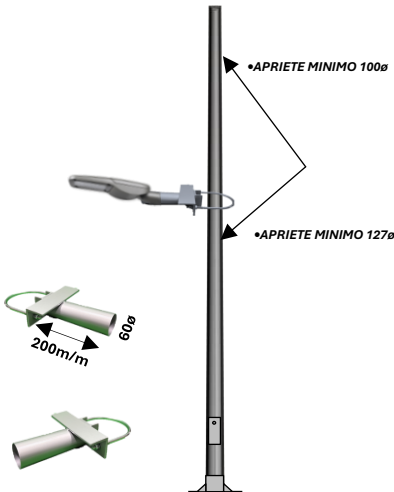

| Ref       | Largo<br>m/m | Apriete<br>Minimo | Apriete<br>Maximo | Abarcon<br>m/m | Dimensiones<br>Angular |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| ABF/200AC | 200m/mx60ø   | 100ø              | 127ø              | M-10           | 60x60                  |