

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA ATLAS ECA

**CLT-BC1-1 PUNTO DE LUZ
CLT-BC2-2 PUNTOS DE LUZ**


COLUMNA ATLAS ECA CLT-BC1/BC2

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.



COLUMNA ATLAS ECA CLT-BC1 COLUMNA ATLAS ECA CLT-BC2

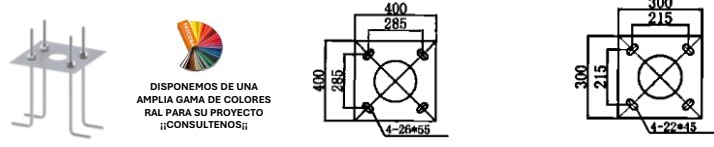

COLUMNA MODELO ATLAS ECA
CLT-BC1/CLT-BC2

ALTURAS:
4000/5000/6000/7000/8000/9000m/m

DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.

DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos m/m
CLT-BC1-4 CLT-BC2-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
CLT-BC1-5 CLT-BC2-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
CLT-BC1-6 CLT-BC2-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400
CLT-BC1-7 CLT-BC2-7	7000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BC1-8 CLT-BC2-8	8000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BC1-9 CLT-BC2-9	9000	60m/m	400x400	285	22x600

COMPOSICIONES BRAZOS 700/1000m/m

•**CARACTERISTICAS:**
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•**ESPESOR:** 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•**CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025**
NORMA EN-UNE-40-5
•**PESO 5,50KG**

• **GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009**
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•**OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES**
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.MALAGA
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.MALAGA
1000m/m RAL 9007

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.LUMA
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.


COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.

COLUMNA ATLAS ECA CLT-BC2

COLUMNA ATLAS ECA CLT-BC1

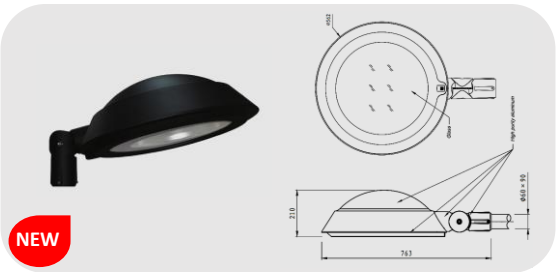

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-CADIZ-700	700m/m	60m/m	420m/m
BRZ-CADIZ-1000	1000m/m	60m/m	420m/m
BRZ-CADIZ-700 SP	1000m/m	60m/m-3/4	420m/m
BRZ-CADIZ-1000 SP	1000m/m	60m/m-3/4	420m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA ECA D-32 VIAL
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W