

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA ATLAS ECA CLT-BL1/BL2

CLT-BL1-1 PUNTO DE LUZ
CLT-BL2-2 PUNTOS DE LUZ

COLUMNA ATLAS ECA CLT-BL1/BL2

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- ACABADO ESTANDAR RAL 9005 NEGRO MATE LACADO EPOXY 2
COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON
ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE
DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS
SUPERFICIES.MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




COLUMNA ATLAS ECA CLT-BL2 COLUMNA ATLAS ECA-CLT-BL1



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

COLUMNA MODELO ATLAS ECA
CLT-BL2

ALTURAS:

6000/7000/8000/9000m/m

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos m/m
CLT-BL1-6 CLT-BL2-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400
CLT-BL1-7 CLT-BL2-7	7000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BL1-8 CLT-BL2-8	8000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BL1-9 CLT-BL2-9	9000	60m/m	400x400	285	22x600

BRAZO LUMA 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
• ACABADO COLOR RAL ESTANDAR:
RAL 9005 NEGRO MATE O RAL 9007 GRIS.
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•ACABADO ESTANDAR RAL 9005 NEGRO MATE LACADO EPOXY 2
COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON
ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE
DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS
SUPERFICIES.MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



COLUMNA ATLAS ECA-CLT-BL2

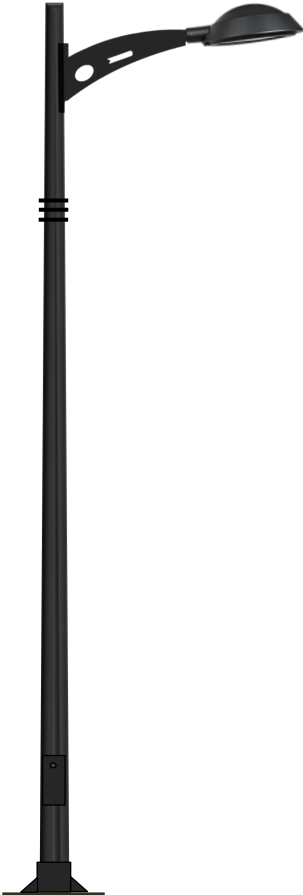

COLUMNA ATLAS ECA-CLT-BL1

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9007 GRIS+BORA H9



BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9007 GRIS

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9007 GRIS+RADIAL D-150S



BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9005 NEGRO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!

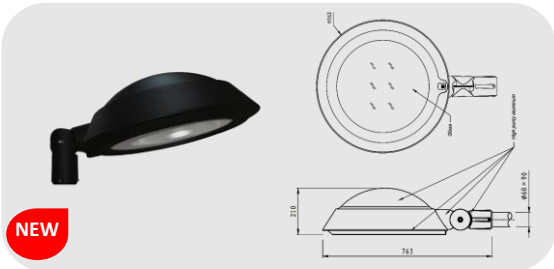

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO
BRZ-LUMA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE
BRZ-LUMA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE
BRZ-LUMA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS
BRZ-LUMA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA ECA D-32 LED VIAL
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W