

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA CILINDRICA P-127

COLUMNA CILINDRICA P-127

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- ALTURAS TOTAL DE 4000-5000-6000m/m
- CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR Ø14


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE

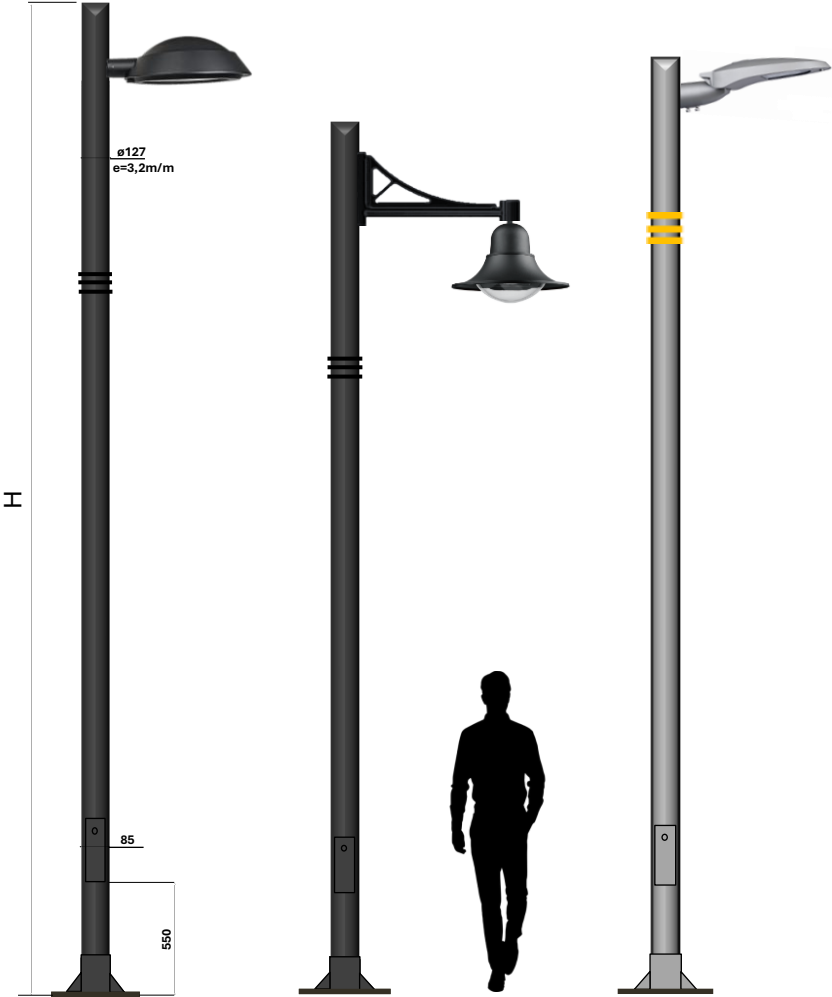

COLUMNA CLINDRICA P-127
ALTURAS:4000-5000-6000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
LA ALTURA DE LA COLUMNA,,AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES
SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON
POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA
TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO
DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION
FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007-Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
			CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400
			CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350
			CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350
			CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-18X400

!AROS BLACK O YELLOW OPCIONAL;

REF:AROS BLACK-ARB-3N
REF:AROS YELLO-ARY-3Y



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K