

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA NEVADA
P-100


COLUMNA NEVADA P-100

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA
BASE FUNDICION DUCTIL NODULAR GRAFITO
ESFEROIDAL DE ALTA CALIDAD.
FUSTE ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE
1461 CALIDAD ACERO S-S235JR
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000m/m
- CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR Ø14-Ø16




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013

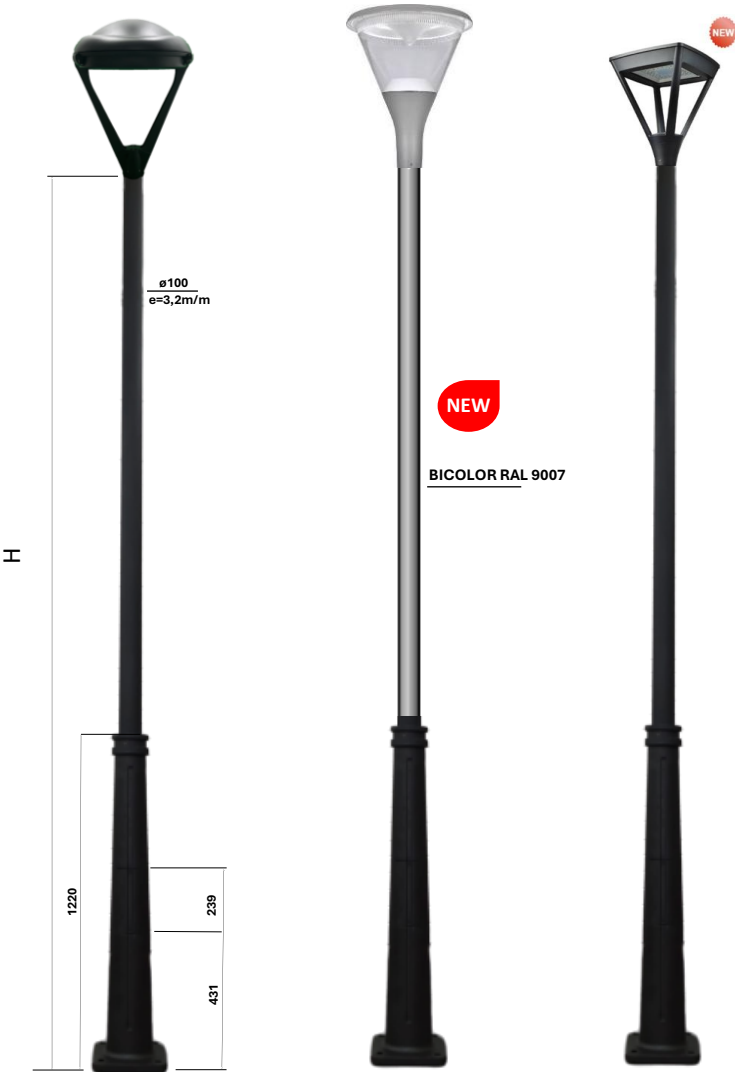

COLUMNA NEVADA CNV/P100
ALTURAS 3000-3500-4000M/M



CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNA NEVADA REF:CNV/PN100 RAL 9005+PREMIUM T-20L LED
COLUMNA NEVADA REF:CNV/P100 RAL 9007+INCA T-190A LED
COLUMNA NEVADA REF:CNV/PN100 RAL 9005+DELTA T-70N LED

BICOLOR RAL 9007

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITO DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO, PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

NEW



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DIST. ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS
CNV/P100 3,50MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 4MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 3,50MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 4MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350