

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA MODELO OPORTO OPB

COLUMNA OPORTO OPB

•**CARACTERÍSTICAS:**
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 COMPUESTA POR BASE Y LARGERO SOLDADO EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN-10025 NORMA EN-UNE-40-5.
•PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316).
•GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•**ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES**
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•**ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000-5000-6000m/m**

•**CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5**

•**FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE**
ACERO ZINCADO S-235JR Ø14/ø16/ø18


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE

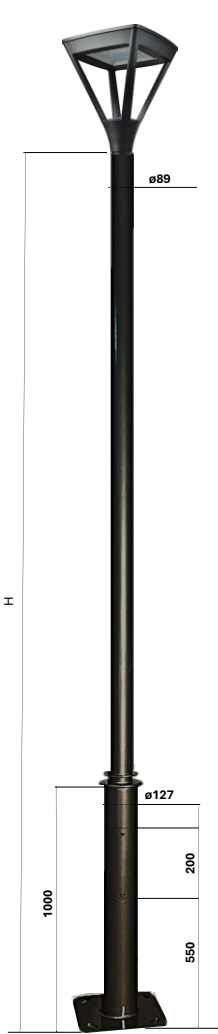

OPORTO OPB+DELTA
T-70N LED




OPORTO OPB+INCA
T-190A LED



OPORTO OPB+SETEC
T-190B LED



COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000-3500-4000-5000-6000



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA GALVANIZADA	PERNOS
CL-OPB 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OPB 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OPB 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OPB 5M	5000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
CL-OPB 6M	6000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400
CL-OPB 3MG	3000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M-14X350
CL-OPB 3,5MG	3500m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M-14X350
CL-OPB 4MG	4000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M-14X350
CL-OPB 5MG	5000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M-16X350
CL-OPB 6MG	6000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M-18X400



CL. OPORTO REF-CL-OPCT
BRAZO CADIZ+ECA D-32



REF	ALTURA M/M	PUNTA M/M	DISTANCIA ENTRE PERNOS M/M	ALTURA BASE M/M	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR M/M	PERNOS
CL-OPCT 5M	5000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-18X400
CL-OPCT 6M	6000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-20X500

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!