

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA SEMICURVA P-900

COLUMNA SEMICURVA P-900

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



NEW

RAL 9007





COLUMNA MODELO SEMICURVA P-900
ALTURAS:4000/6000/7000/8000/9000m/m

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.


DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900
RAL 9007+BORA H9 LED

COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900
RAL 9007+URA D-21H LED


FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600

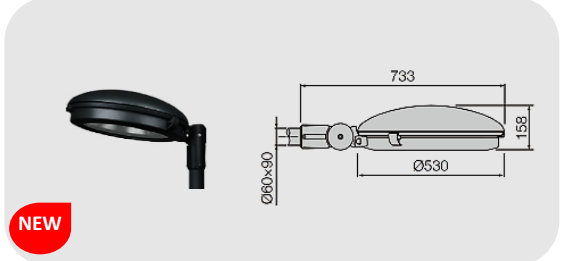

1 TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA SEMICURVA P-900

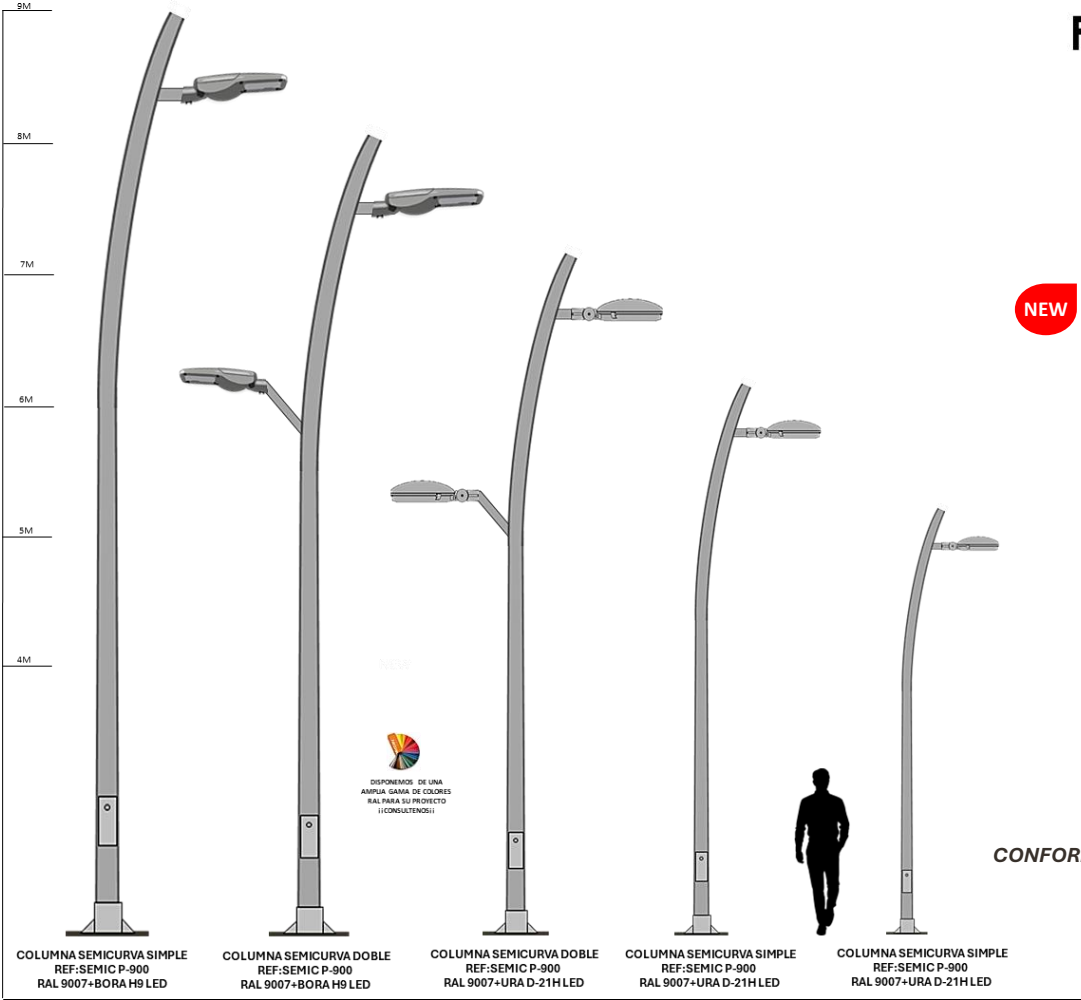

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:B s1d0

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	X

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:B s1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	X

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO