

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNAS TRONCOCONICAS

COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA


- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION
IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



•ALTURAS DESDE 3MTS Y HASTA 9MTS •



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS	GALVANIZADA
TR-3	3000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI
TR-3,50	3500m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI
TR-4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI
TR-5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	SI
TR-6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400	SI
TR-7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI
TR-8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI
TR-9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	SI



***OPCIONAL COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡**



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	DESCRIPCION		PRECIO NETO
SUPLEMENTO PINTURA	COLOR NEGRO MATE STANDAR		¡CONSULTAR¡
SUPLEMENTO PINTURA	COLORES METALIZADOS(RAL 9007-7024-7012-9024-OXIRON ETC..)		¡CONSULTAR¡
REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PL-215		PLANTILLA 215X215	¡CONSULTAR¡
PL-285		PLANTILLA 285X285	¡CONSULTAR¡

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR¡

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR¡

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR
DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA
SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES
EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA.
IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA
TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO
DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION
FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
LA ALTURA DE LA COLUMNA., AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES
SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON
POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA
TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO
DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION
FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CRUCETAS PARA PROYECTORES

•CARACTERISTICAS:
DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN UPN DE 60M/M CON PERFORACIONES PARA FIJACION DE PROYECTORES A DIFERENTES DISTANCIAS.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

•GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)

•DIMENSIONES: 500m/m-1000m/m-1500m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60Ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931




MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013



REF:CRUP-500


CRUCETA 1 PROYECTOR

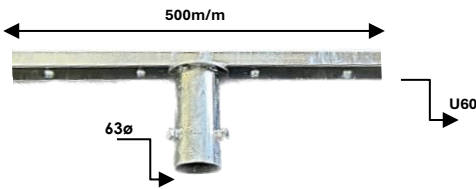

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRUP-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 PROYECTOR U60M/M

REF:CRUP-1000


CRUCETA 2-3 PROYECTORES

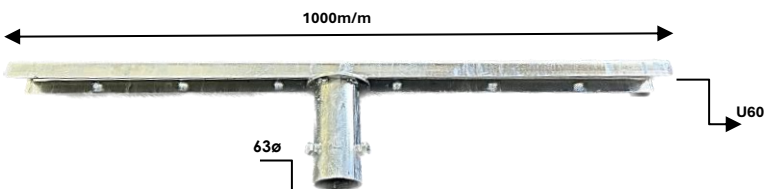

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRUP-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2-3 PROYECTORES U60M/M

REF:CRUP-1500


CRUCETA 3-4 PROYECTORES

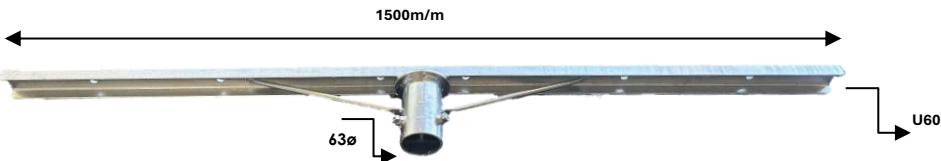

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRUP-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 3-4 PROYECTORES U60M/M

REF:CRU/H-6-1000


CRUCETA RECTANGULAR 4-6 PROYECTORES

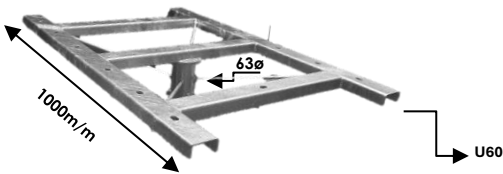

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU/H-6-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4-6 PROYECTORES U60M/M

REF:CRU/H-8-1500

CRUCETA RECTANGULAR 6-8 PROYECTORES

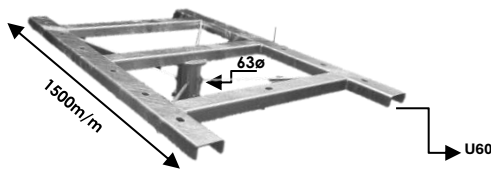

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU/H-8-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 4-8 PROYECTORES U60M/M

CRUCETAS PARA LUMINARIAS

•CARACTERISTICAS:

DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 60ø

PARA FIJACION DE LUMINARIAS A DIFERENTES DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO

A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.


•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.

DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)


•DIMENSIONES: 100m/m-300m/m-500m/m-1000m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5


•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931.




REF:CRU-B-100



REF:CRU-B-300



REF:CRU-B-500




REF:CRU-B-1000

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU-B-100	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 100M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°
CRU-B-300	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 300M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°
CRU-B-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°
CRU-B-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°


DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

CRUCETA 2 LUMINARIAS

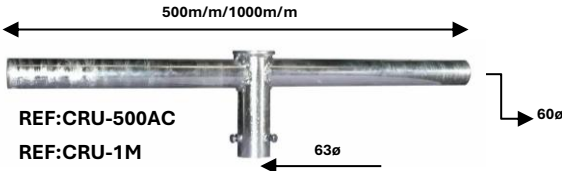


REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU-500AC	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°
CRU-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°

CRUCETA 2 LUMINARIAS HORQUILLA

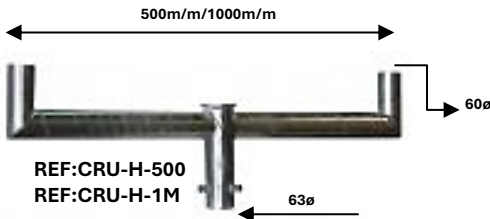


REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU-H-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA
CRU-H-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA

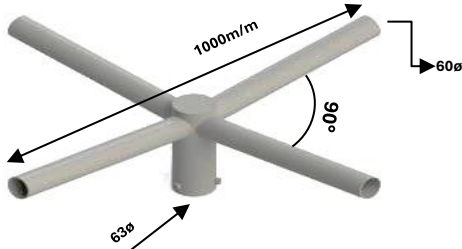

CRUCETA 4 LUMINARIAS

REF:CRU-4L

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU-4L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4 LUMINARIAS A 90°

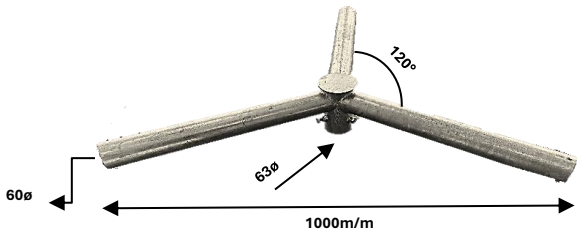

CRUCETA 3 LUMINARIAS

REF:CRU-3L

REF	ACABADO	DESCRIPCION
CRU-3L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 3 LUMINARIAS A 120°

ADAPTADORES PARA COLUMNAS

•CARACTERISTICAS:
DIVERSIFICACION DE ADAPTADORES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADOS EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO. PARA FIJACION DE LUMINARIAS A COLUMNAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)

•DIMENSIONES: ABAJO INDICADAS.

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø/76ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, FIJACION MEDIANTE PRISIONEROS INOX DIN 916

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



ADAPTADOR VILLA 3/4-60ø




REF: ADP-3/4-N-60

RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4




REF: R-3/4

ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-3/4




REF: ADPINV-60/3/4

ROTULA ALUMINIO REGULABLE




REF:RTL-LM-60ø

ADAPTADOR COL.PUNTA 60ø A 44ø





ADAPTADOR COL.PUNTA 76ø A60ø




REF: ADP-60-76

CRUCETA ABARCON REGULABLE 500m/m-1000m/m

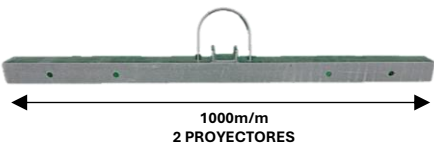

Ref	Largo m/m	Apriete Minimo	Apriete Maximo	Abarcon m/m	Dimensiones Angular
ABT-500/1	500m/m	76ø	114ø	M-10	50x50
ABT-1000/2	1000m/m	76ø	114ø	M-10	50x50

CRUCETA BRAZO ABARCON LARGO 200m/m

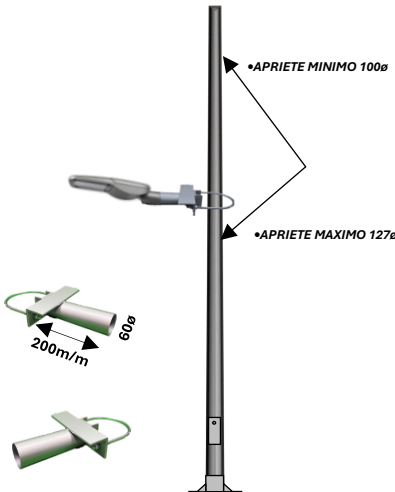

Ref	Largo m/m	Apriete Minimo	Apriete Maximo	Abarcon m/m	Dimensiones Angular
ABF/200AC	200m/mx60ø	100ø	127ø	M-10	60x60