

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



FAROL ECOVILLA IL-77 LED ALUMINIO

FAROL ECOVILLA IL77 LED

FAROL ECOVILLA IL77 LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.

IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y ÓXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADemás DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y BOLSAS DECORATIVAS DE LATÓN. LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA O BRAZO ¾.

DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR ¾ A 60°. EQUIPADA CON MÓDULO LED

CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL

ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD

OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V

CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA

O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA.

CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009

UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOPA
ALUMBRADO PÚBLICO




MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

ALUMINIO

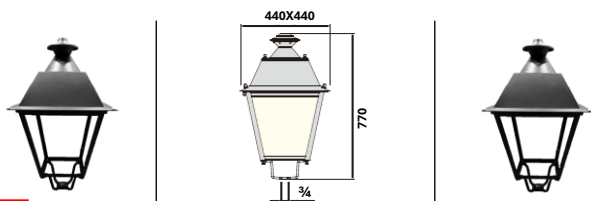

Opcional
Difusores Metacrilato
Incoloro, Hielo, Opal, Lagrimado
¡¡Consultar!!

Opcional
Adaptador F. Villa
Ref: ADL-¾/60°



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V O
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

FAROL ECOVILLA IL77 LED
30W-45W-60W-75W-90W-100W



- Material: Inyección Aluminio.
- Dimensiones: 440X770mm/m
- Difusor: Sin Metacrilatos.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24-48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase eléctrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnética: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulación: 1.10V/Regulación Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulación Línea De Mando.

COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICIÓN

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
ECO-IL77-30W-4	LED	30W	24	4200LM	5,8KG
ECO-IL77-45W-4		45W	24	6300LM	5,8KG
ECO-IL77-60W-4		60W	24	8400LM	5,9KG
ECO-IL77-75-4		75W/90W	24/48	10500LM/12600LM	6,1KG
ECOVILLA IL77 LED 100W		100W	48	14000LM	6,2KG
2200K AMBAR		DESDE 30W/100W	24/48	/	6,2KG

FAROL ECOVILLA IL77 LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO





NEW

ALUMINIO



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W




OPTICA ABP-75°X135°



OPTICA ABT-130°X136°



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.ECOVILLA IL77 B-CADIZ SUSP.

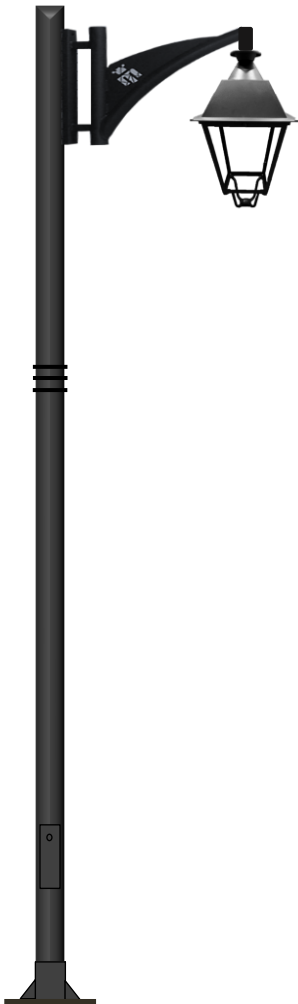

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK



POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple
Alturas: 3,20/3,60mts



Conjunto 2: Columna Villa 3,20/3,60mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Ecovilla
IL77+ Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple
Alturas: 3,60/4mts



Conjunto 2: Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Ecovilla
IL77+ Remate Superior Tipo Lanza.



Conjunto 2: Columna Cartuja
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Ecovilla
IL77+Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple

Alturas
3000m/m
3200m/m
3500m/m
3700m/m
4000m/m