

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



FAROL VILLA 710MM LED


FAROL VILLA 710MM LED

FAROL VILLA 710MM LED DE ESTILO CLASICO Y TRADICIONAL.
IDEAL PARA ENTORNOS URBANOS MODERADOS. INCORPORA BOLAS DE LATON BRILLANTES.
FABRICADO EN CHAPA ACERO CINCATO DE 1,3MM CALIDAD ACERO S235.
LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO.
OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4.
DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR DE 3/4 A 60Ø, EQUIPADO CON MODULO LED
CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W, CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL
ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
(MIDNIGHT) O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

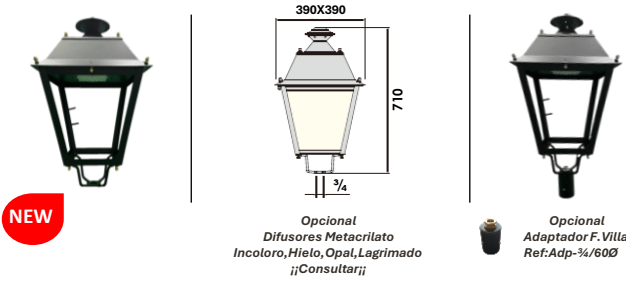

OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

FAROL VILLA 710MM LED
30W-45W-60W-75W-90W-100W



- **Material:** Chapa Acero Cincado S235
- **Dimensiones:** 710X390m/m
- **Difusores Metacrilatos:** No Incluidos (Opcional Incoloro, Hielo etc.
- **Seguridad Fotobiologica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:** Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- **Recomendable Alturas** De 3-6 mts..
- **Potencia Led:** 30W-45W-60W-75W-90W-100W
- **Potencia Entrada:** 220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:** CREE XTE R4-24-48 led,s
- **Driver CE-**Opcional Regulable 1,10v.
- **Opcional:** Protector De Sobretensiones 10kv.
- **Clase electrica:** Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)
- **Temperatura Trabajo Led:** -20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:** <1%
- **Grado Hermiticidad:** IP-66
- **IK-08**
- **Eficacia Lumen:** 140LM-W
- **Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.**
- **Compatibilidad Electromagnetica:** 55015:2013-
[UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014](#)
- **Opciones De Regulacion:** 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.



CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
FV-710 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	4,8KG
FV-710 LED-45W		45W	24	6300LM	4,9KG
FV-710 LED-60W		60W	24	8400LM	4,9KG
FV-710 LED-75W-90W		75W/90W	24/48	10500LM/12600LM	5,2KG
FV-710 LED 100W		100W	48	14000LM	5,2KG

FAROL VILLA 710MM LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO



NEW


HIGH
EFFICIENCY
140LM-W



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.VILLA VERSUS SUSP.

COLUMNA REF:CL-OPORTO

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK

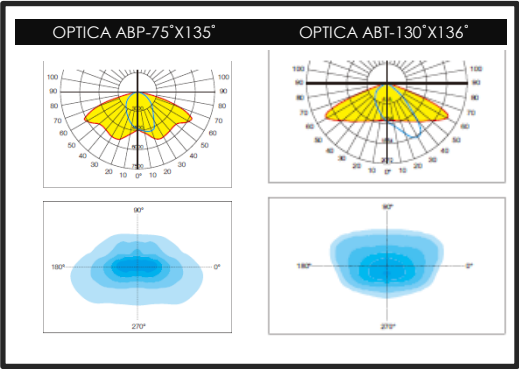

POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1100mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple
Alturas: 3,20/3,60mts



Conjunto 2:Columna Villa 3,20/3,60mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Villa
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple
Alturas: 3,60/4mts



Conjunto 2:Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Villa
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Conjunto 2:Columna Cartuja
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Villa
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple
Alturas:
3mts-3,20mts
3,50mts-3,70mts
4mts