FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO





ADAPTADORES Y ABARCONES

ADAPTADORES PARA COLUMNAS

•CARACTERISTICAS:
DIVERSIFICACION DE ADAPTADORES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADOS EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO.
PARA FIJACION DE LUMINARIAS A COLUMNAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)

•DIMENSIONES: ABAJO INDICADAS.

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø/76ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA,ESPESOR CASQUILLO 3m/m,FIJACION MEDIANTE PRISIONEROS INOX DIN 916

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013


ISO 9001:2015

ADAPTADOR VILLA ¾-60ø




REF: ADP-3/4-N-60

RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4




REF: R-3/4

ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-¾




REF: ADPINV-60/3/4

ROTULA ALUMINIO REGULABLE

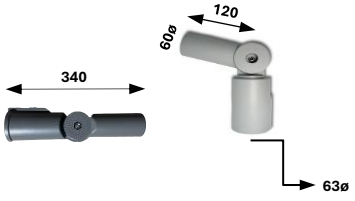


REF:RTL-LM-60ø


ADAPTADOR COL.PUNTA 60ø A 44ø




ADAPTADOR COL.PUNTA 76ø A60ø




REF: ADP-60-76

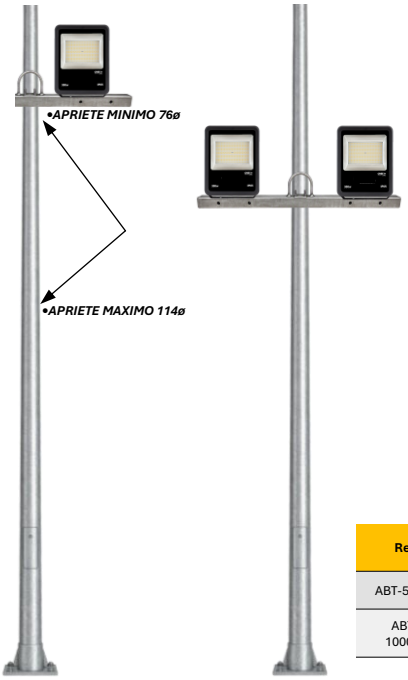


CRUCETA ABARCON REGULABLE 500m/m-1000m/m





Ref	Largo m/m	Apriete Minimo	Apriete Maximo	Abarcon m/m	Dimensiones Angular
ABT-500/1	500m/m	76ø	114ø	M-10	50x50
ABT-1000/2	1000m/m	76ø	114ø	M-10	50x50

CRUCETA BRAZO ABARCON LARGO 200m/m

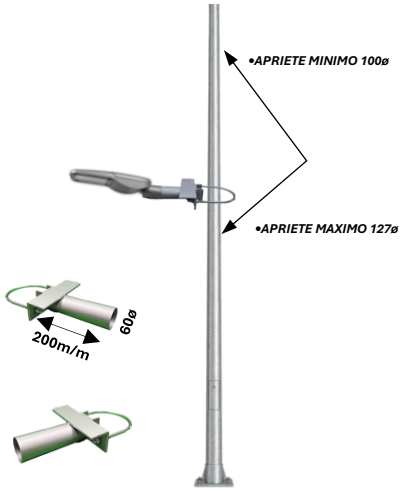

Ref	Largo m/m	Apriete Minimo	Apriete Maximo	Abarcon m/m	Dimensiones Angular
ABF/200AC	200m/mX60ø	100ø	127ø	M-10	60x60

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO