
FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED

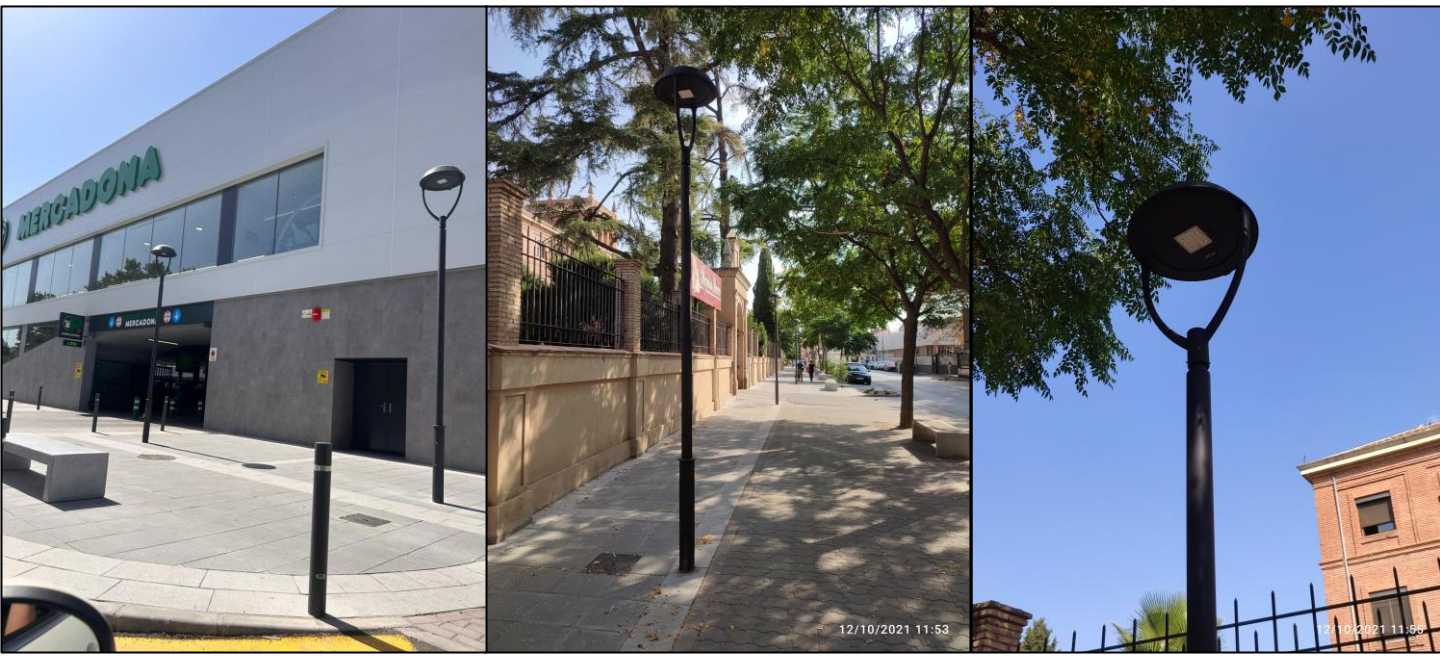

COLUMNA MODELO OPORTO OP

COLUMNA OPORTO 3000/3500/4000m/m

•CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 COMPUESTA POR BASE Y LARGERO SOLDADO EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5.
• PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529 TORNILLO PUERTA INOX A4(316).
• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450ºC DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25ºC Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000m/m


•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013

ISO 9001:2015

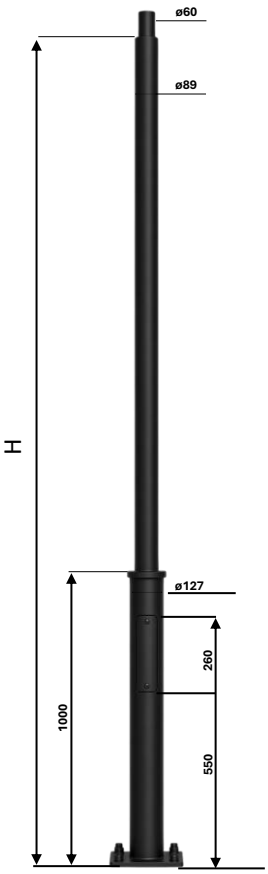

OPORTO
REF: OP



OPORTO+ECA INVERTIDA
D-32L LED




COLUMNA OPORTO OP
ALTURAS:3000-3500-4000M/M

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS¡¡

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

REF H	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA/ GALVANIZADA	PERNOS
CL-OP 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OP 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OP 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	89ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350



DISTANCIA ENTRE PERNOS

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COMPOSICIONES COLUMNAS



APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR¡

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,.AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR¡