FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA SEMICURVA P-900

COLUMNA SEMICURVA P-900

•CARACTERISTICAS:
COLUMNA SEMICURVA P-900
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
CONICIDAD 12,5%.
•ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)

• BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO

• PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013

ISO 9001:2015



NEW

RAL 9007 Gris

COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900
RAL 9007+BORA H9 LED



NEW

RAL 9005 Negro


COLUMNA SEMICURVA REF:SEMIC P-900
RAL 9005+URA D-21H LED




COLUMNA MODELO SEMICURVA P-900
ALTURAS:4000/5000/6000/7000/8000/9000m/m

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS¡¡

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5




DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.





NEW

1 TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600

COLUMNA SEMICURVA P-900



Columna Semicurva Simple REF: SEMI P-900 RAL 9007 - Bora H9 Led	Columna Semicurva Doble Arbol-REF: SEMI P-900 RAL 9007 - Bora H9 Led	Columna Semicurva Doble Arbol -REF: SEMI P-900 RAL 9005 - Ura D-21H Led	Columna Semicurva Simple REF: SEMI P-900 Acero Corten –Apache D-191H	Columna Semicurva Simple REF: SEMI P-900 Acero Corten-Bora h9

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	X

*APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,..AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.*
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	X

COLUMNA SEMICURVA P-900

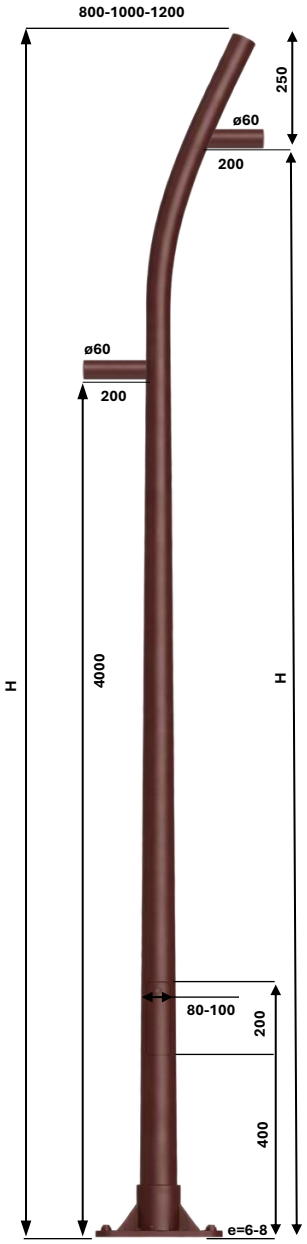



NEW

RAL 3005 Acero Corten





Columna Semicurva doble
REF: SEMI P-900
Acero Corten RAL 3005

Columna Semicurva Doble Arbol
REF: SEMI P-900
Ral 3005 –Apache D-191H Led-

Columna Semicurva Doble
REF: SEMI P-900
Ral 3005 – Apache D-191H

Columna Semicurva Doble Arbol
REF: SEMI P-900
Ral 3005 - Bora H9 Led

REF	ALTURA m/m H	PUNTA m/m	PUERTA REGISTRO	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	200X80	300x300X6	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	200X80	300x300X6	3,2	215x215	M-16X350
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	200X100	300x300X6	3,2	215x215	M-18X400
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	200X100	400x400X8	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	200X100	400x400X8	3,2	285x285	M-20X500
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	200x100	400x400X8	3,2	285x285	M-22X600