

**FAYCOBA®**  
ALUMBRADO PUBLICO LED



**FAROL ALBAICIN LED**

# FAROL ALBAICIN LED

**FAROL ALBAICIN LED DE ESTILO CLASICO Y TRADICIONAL.**

**IDEAL PARA ENTORNOS URBANOS.**

**FABRICADO EN CHAPA ACERO CINCADO DE 1,3MM CALIDAD ACERO S235.**

**LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO.**

**OTROS COLORES"CONSULTAR"FIJACION A COLUMNA O BRAZO 3/4.DISPONIBLE OPCIONAL**

**ADAPTADOR DE ¾ A 60ø,EQUIPADO CON MODULO LED**

**CREE XTE R4- 30W-45W-60W. CON HASTA 140LM-W .COMO OPCIONAL**

**ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV.POSIBILIDAD**

**OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V**

**CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA VIRTUAL Y MEMORIZADA(MIDNIGHT)**

**O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.**

**CUMPLIMIENTO NORMAS:UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009**

**UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3**

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%  
RECYCLABLE  
UNE 36199:2013




**HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W**

**NEW**



Opcional  
Difusores Metacrilato  
Lagrinado  
¡¡Consultar!!



Opcional  
Adaptador F.Albaicin  
Ref:Adp-¾/60Ø

**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0  
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL  
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**FAROL ALBAICIN LED  
30W-45W-60W**



- Material:Chapa Acero S235
- Dimensiones:700X360m/m
- Difusores Metacrilatos:No Incluidos(Opcional Lagrimados)
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado:Al Horno Ral 9005 Negro.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W
- Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led:CREE XTE R4-24-led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led:-20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior:<1%
- Grado Hermiticidad:IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen:140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.



| CODE<br>CODIGO             | LAMP<br>LAMPARA | OUTPUT POWER<br>POTENCIA | LED PCS<br>Nº DE LED | LUMEN<br>LUMENES | KG    |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------|
| FAROLALBAICIN<br>E-27/E-40 | VACIO           | 35-100W MAX              | /                    | /                | 5,1KG |
| FAROLALBAICIN<br>LED-30W   | LED             | 30W                      | 24                   | 4200LM           | 5,2KG |
| FAROLALBAICIN<br>LED-45W   |                 | 45W                      | 24                   | 6300LM           | 5,2KG |
| FAROLALBAICIN<br>LED-60W   |                 | 60W                      | 24                   | 8400LM           | 5,2KG |

# FAROL ALBAICIN LED



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO  
MOD. VILLA 700m/m  
RAL 9005 NEGRO SATINADO.  
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO




BRAZO PARED FERNANDINO 650m/m  
RAL 9005 NEGRO SATINADO.  
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO

FAYCOBA  
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO  
MOD. VILLA 700m/m  
RAL 9005 NEGRO SATINADO

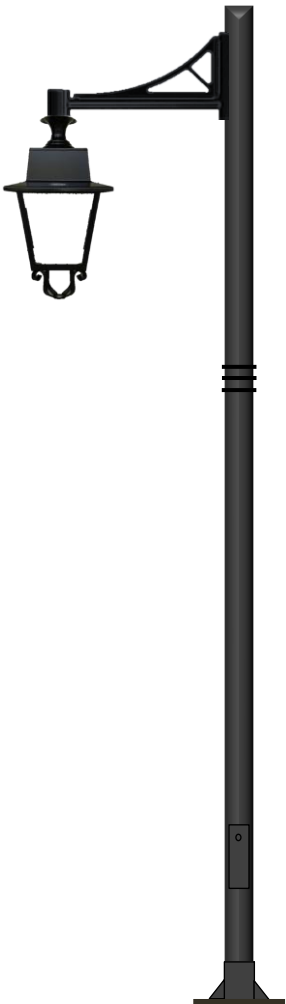

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
AROS BLACK+F.ALBAICIN+ VERSUS SUSP.




COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR  
AROS BLACK



HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

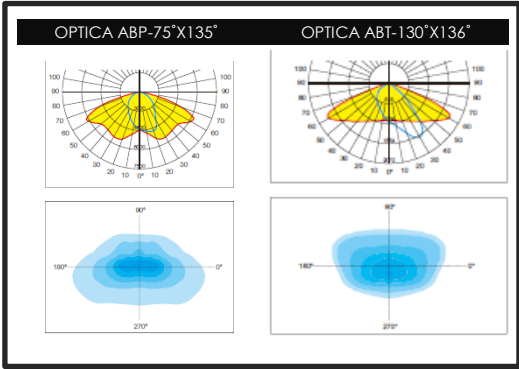

| POTENCIAS        | 30W                        | 45W                        | 60W                        |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TIPO LED         | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 |
| FLUJO LUM.       | 4200LM                     | 6300LM                     | 8400LM                     |
| COLOR            | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K |
| CRI              | >70Ra                      | >70Ra                      | >70Ra                      |
| ANG.APERTURA     | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         |
| CORRIENTE SALIDA | 350mA                      | 550mA                      | 700mA                      |
| VOLT.SALIDA      | 40-54V                     | 40-54V                     | 40-54V                     |
| GRAD.PROTEC.     | IP-66                      | IP-66                      | IP-66                      |
| FACTOR POTENCIA  | >0,98                      | >0,98                      | >0,98                      |
| IP-DRIVER        | IP-67                      | IP-67                      | IP-67                      |
| GARANTIA         | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   |



**Columna Villa Simple**  
Alturas: 3,20/3,60mts



**Conjunto 2:**Columna Villa 3,20/3,60mts.  
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Albaicin  
Y Remate Superior Tipo Lanza.



**Columna Naranjo Simple**  
Alturas: 3,60/4mts



**Conjunto 2:**Columna Naranjo 3,60/4mts.  
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Albaicin  
Y Remate Superior Tipo Lanza.



**Conjunto 2:**Columna Cartuja  
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Albaicin  
Y Remate Superior Tipo Lanza.



**Columna Cartuja Simple**  
Alturas:  
3mts-3,20mts  
3,50mts-3,70mts  
4mts