

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED



FAROL PALACETE FE-P65M LED

FAROL PALACETE FE-P65M LED

FAROL PALACETE FE-P65M LED CUERPO INY. DE ALUMINIO.
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y ÓXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO.
LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 9005 NEGRO.
OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA O BRAZO 3/4. DISPONIBLE OPCIONAL ADAPTADOR 3/4 A 60ø. EQUIPADA CON MÓDULO LED
CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013




**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

ALUMINIO



Opcional
Difusores Metacrilato
Lagrímado
¡¡Consultar!!



NEW



Opcional
Adaptador F. Palacete
Ref: Adp-3/4/60ø



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**




TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

**FAROL PALACETE FE-P65M LED
30W-45W-60W**



- **Material:** Inyección Aluminio.
- **Dimensiones:** 390X650mm/m
- **Difusores:** No Incluidos (Opcional Difusores Lagrimados).
- **Seguridad Fotobiológica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:** Al Horno Ral 9005 Negro Mate.
- **Recomendable Alturas De** 3-6 mts..
- **Potencia Led:** 30W-45W-60W
- **Potencia Entrada:** 220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:** CREE XTE R4-24 led,s
- **Driver CE-Opcional Regulable** 1,10v.
- **Opcional:** Protector De Sobretensiones 10kv.
- **Clase electrica:** Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- **Temperatura Trabajo Led:** -20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:** <1%
- **Grado Hermeticidad:** IP-66
- **IK-08**
- **Eficacia Lumen:** 140LM-W
- **Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.**
- **Compatibilidad Electromagnetica:** 55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- **Opciones De Regulacion:** 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)/Regulacion Linea De Mando.

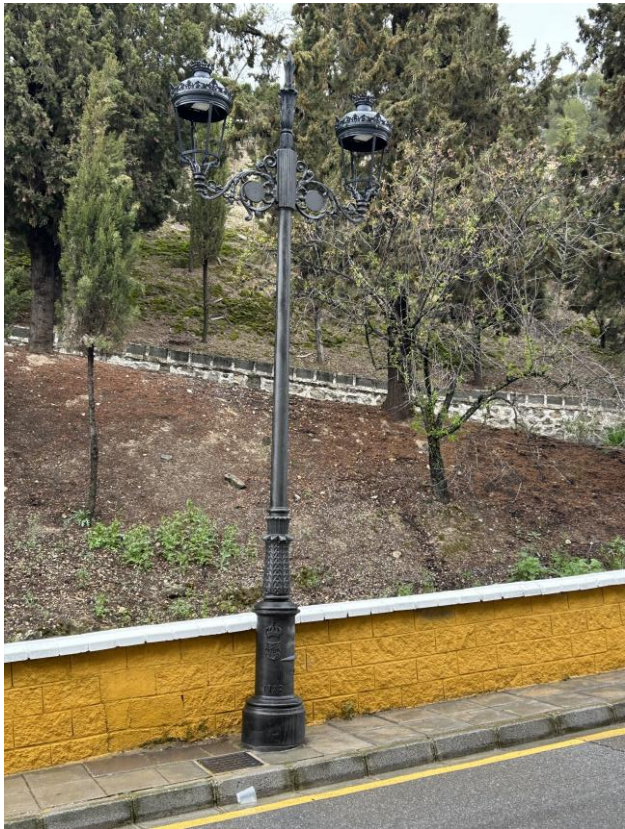

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
PALACETE FE-P65 E-27/E-40	VACIO	35-100W MAX	/	/	5,1KG
PALACETE FE-P65 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	5,2KG
PALACETE FE-P65 LED-45W		45W	24	6300LM	5,2KG
PALACETE FE-P65 LED-60W		60W	24	8400LM	5,2KG

FAROL PALACETE FE-P65M LED



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO



BRAZO PARED FERNANDINO 650m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO.
FIJACION CENITAL/SUSPENDIDO


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



BRAZO PARED FUNDICION ALUMINIO
MOD. VILLA 700m/m
RAL 9005 NEGRO SATINADO



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

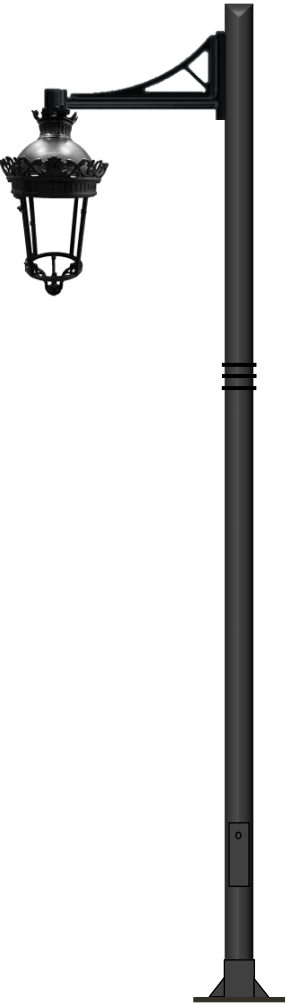


COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK+F.VILLA VERSUS SUSP.



COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK

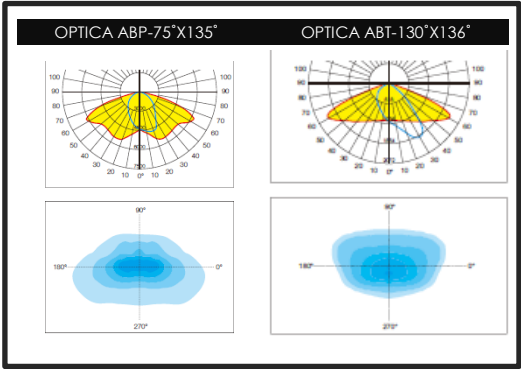

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS



Columna Villa Simple
Alturas: 3,20/3,60mts

Conjunto 2: Columna Villa 3,20/3,60mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Farol Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Naranjo Simple
Alturas: 3,60/4mts

Conjunto 2: Columna Naranjo 3,60/4mts.
Con 2 Brazos Villa 0,70cm+ 2 Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Conjunto 2: Columna Cartuja
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Palacete
Y Remate Superior Tipo Lanza.



Columna Cartuja Simple
Alturas:
3mts-3,20mts
3,50mts-3,70mts
4mts