

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



APACHE LIRA T-191L LED 30W-45W-60W

APACHE LIRA T-191L LED 30W-40W-60W

LUMINARIA APACHE LIRA T-191L LED 30W-45W-60W LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN MODERNO Y
VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO
EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION NEGRO TEXTURIZADO RAL 9005
FIJACION A COLUMNA TOP POST 60°.
EQUIPADA CON MODULO LED CREE- CON HASTA 140LM-W-6300lm/8400lm
OPCIONAL ES EQUIPADA CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



**HIGH
EFFICIENCY
140 LM-W**



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS





TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

APACHE LIRA T-191L LED 30W-45W-60W



- **Material:** Fundición Aluminio Inyectado.
- **Dimensiones:** 610X490
- **Difusor:** Cristal Vidro Templado.
- **Seguridad Fotobiologica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:** Al Horno Negro Texturizado 9005
- **Recomendable Alturas De** 3-6mts..
- **Potencia Led:** 30W-45W-60W.
- **Potencia Entrada:** 220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:** CREE 24 led,s
- **Driver** SOSEN/INVENTRONICS-Opcional Regulable 1.10v
- **Opcional:** Protector De Sobretensiones 10kv/20kv
- **Clase electrica:** Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- **Temperatura Trabajo Led:** -20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:** <1%
- **Grado Hermeticidad:** IP-66
- **IK-08**
- **Eficacia Lumen:** 140LM-W 6300lm/8400lm
- **Acceso Mantenimiento** 4 tornillos Allen en la Parte inferior.
- **Compatibilidad Electromagnetica:** 55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- **Opciones De Regulacion:** 1.10V/Regulacion Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.
- **Angulo Apertura Led** 75°x135° Tipo T2A Asimetrica.
- **Angulo Apertura Led** 130°x136° Tipo T1A Simetrica 360°



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!



COLUMNA CILINDRICA
CLR/P100



COLUMNA TRONCOCONICA
+AROS BLACK

NEW

**VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA**


**FACIL
INSTALACION**

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
APL-T191L 30W	30W	24	2.2k-3k-4k-6k	4200	7KG
APL-T191L 45W	45W	24	2.2k-3k-4k-6k	6300	7KG
APL-T191L 60W	60W	24	2.2k-3k-4k-6k	8400	7KG

COLUMNA CILINDRICA P-100

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.


- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
- ALTURAS TOTAL DE 3000-4000M/M
- CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14- Ø16

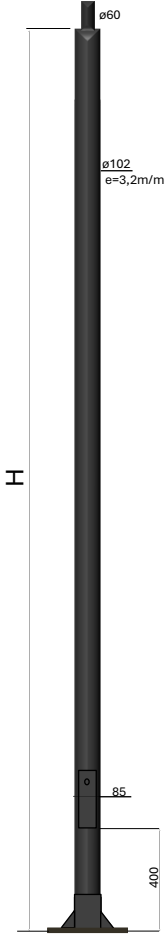

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR/P100



COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000M/M-4000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



FACIL INSTALACION

VARIEDAD DE TIPOS DE MONTAJE Y ALTURA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS
CLR/P100 3M-N	3000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 4M-N	4000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350



8M

6M

5M

4M

2M

CONJUNTO N°1
1 PUNTOS DE LUZ
REF:CILINDRICA CLR/P100

CONJUNTO N°2
1 PUNTO DE LUZ
REF:OPORTO OP

CONJUNTO N°3
1 PUNTOS DE LUZ
REF:TRONCOCONICA+AROS BLACK

CONJUNTO N°4
1 PUNTOS DE LUZ
REF:NEVADA P-100

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS. IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

BRAZO VERSUS 700/1000M/M
APACHE LIRA T-191L

BRAZO PREMIUN 700/1000M/M
APACHE LIRA D-191L

BRAZOS PARED O COLUMNAS

- CARACTERÍSTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR.
- ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)