

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



APACHE ULTRA T-191P LED 30W-45W-60W


APACHE ULTRA T-191P LED 30W-40W-60W

LUMINARIA APACHE ULTRA T-191P LED 30W-45W-60W LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN MODERNO Y
VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO
EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION NEGRO TEXTURIZADO RAL 9005
FIJACION A COLUMNA MEDIANTE TOP POST 60ø.
EQUIPADA CON MODULO LED CREE-CON HASTA 140LM-W-6300Lm/8400Lm
OPCIONAL ES EQUIPADA CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



HIGH
EFFICIENCY
140 LM-W




OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



APACHE ULTRA T-191P LED 30W-45W-60W

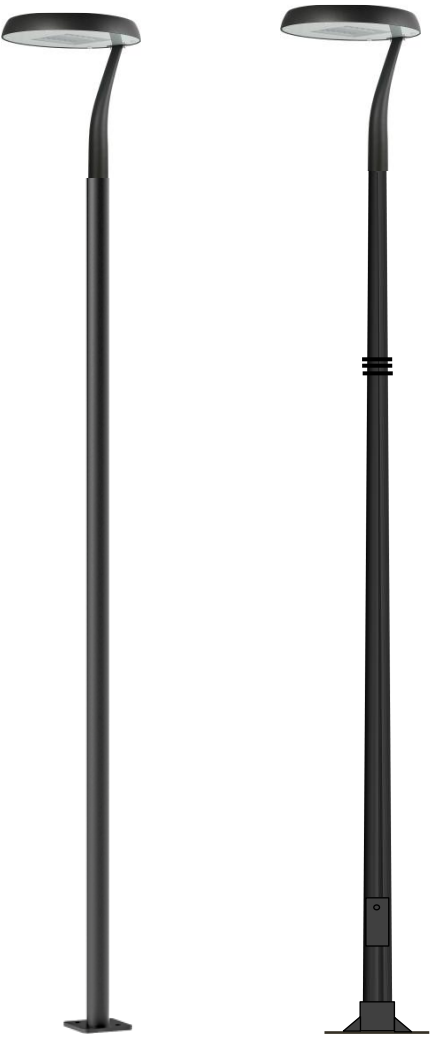

COLUMNA CILINDRICA
CLR/P100

COLUMNA TRONCOCONICA
+AROS BLACK

NEW



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULETENOS!!



- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 565X490
- Difusor: Cristal Vidro Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Negro Texturizado 9005
- Recomendable Alturas De 3-6mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE 24 led,s
- Driver SOSEN/INVENTRONICS-Opcional Regulable 1.10v
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv/20kv
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W 6300lm/8400lm
- Acceso Mantenimiento 4 tornillos Allen en la Parte inferior.
- Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.
- Angulo Apertura Led 75°x135° Tipo T2A Asimetrica.
- Angulo Apertura Led 130°x136° Tipo T1A Simetrica 360°

VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA


FACIL
INSTALACION

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
APUL-T191P 30W	30W	24	2.2k-3k-4k-6k	4200	7KG
APUL-T191P 45W	45W	24	2.2k-3k-4k-6k	6300	7KG
APUL-T191P 60W	60W	24	2.2k-3k-4k-6k	8400	7KG


COLUMNA CILINDRICA P-100

- CARACTERÍSTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
- ALTURAS TOTAL DE 3000-4000M/M
- CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14- Ø16

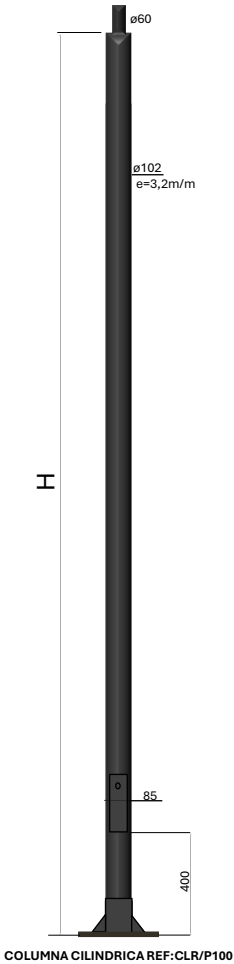

COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000MM-4000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



FACIL
INSTALACION

VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZ ADA	PERNOS
CLR/P100 3M-N	3000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 4M-N	4000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350

NEW

8M

6M

5M

4M

2M

CONJUNTO N°1
1 PUNTOS DE LUZ
REF:CILINDRICA CLR/P100

CONJUNTO N°2
1 PUNTO DE LUZ
REF:OPORTO OP

CONJUNTO N°3
1 PUNTOS DE LUZ
REF:TRONCOCONICA+AROS BLACK

CONJUNTO N°4
1 PUNTOS DE LUZ
REF:NEVADA P-100

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA

Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.

IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

BRAZO PREMIUN 700/1000M/M
APACHE ULTRA T-191P

BRAZOS PARED O COLUMNAS

- CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR.
- ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
- PESO 5.50KG

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
- DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

PAG 3

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO