

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



APACHE D-191H LED 30W-45W-60W


APACHE D-191H LED 30W-40W-60W

LUMINARIA APACHE VIAL D-191H LED 30W-45W-60W LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN MODERNO Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMAS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION NEGRO TEXTURIZADO RAL 9005 FIJACION A BACULO O COLUMNA MEDIANTE TIPO ROTULA TOP POST 60º. EQUIPADA CON MODULO LED CREE-CON HASTA 140LM-W-6300Lm/8400Lm OPCIONAL ES EQUIPADA CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



**HIGH
EFFICIENCY
140 LM-W**




**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**





TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

APACHE D-191H LED 30W-45W-60W

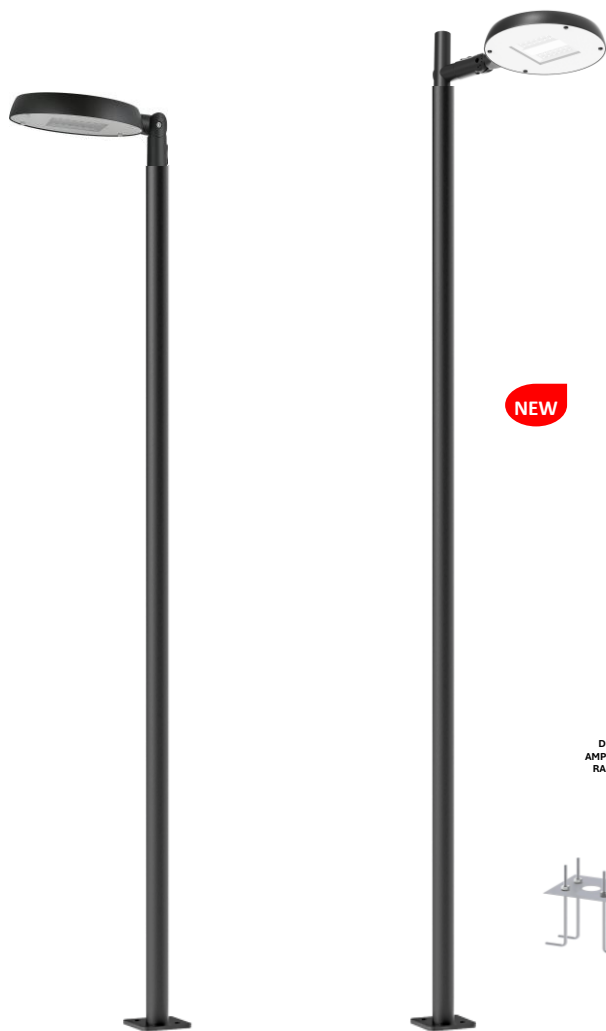

NEW



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 672X490
- Difusor: Cristal Vidro Templado.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Negro Texturizado 9005
- Recomendable Alturas De 3-7mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE 24 led,s
- Driver SOSEN/INVENTRONICS-Opcional Regulable 1.10v
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv/20kv
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W 6300lm/8400lm
- Acceso Mantenimiento 4 tornillos Allen en la Parte inferior.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.
- Angulo Apertura Led 75°x135° Tipo T2A Asimetrica.
- Angulo Apertura Led 130°x136° Tipo T1A Simetrica 360°

**FACIL
INSTALACION**

**COLUMNA CILINDRICA
CLR/P100**

**COLUMNA CILINDRICA CLR/P100
-CRUCERO LATERAL-**

**VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA**

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
APA-D191H 30W	30W	24	2.2k-3k-4k-6k	4200	7KG
APA-D191H 45W	45W	24	2.2k-3k-4k-6k	6300	7KG
APA-D191H 60W	60W	24	2.2k-3k-4k-6k	8400	7KG

COLUMNA CILINDRICA CLR/P-100


- CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
- ALTURAS TOTAL DE 3000-4000M/M
- CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14- Ø16

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013

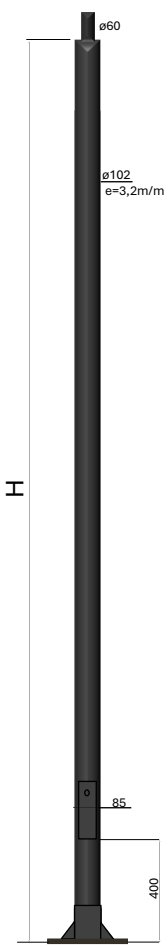

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR/P100



COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000M/M-4000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



FACIL
INSTALACION

VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZ ADA	PERNOS
CLR/P100 3M-N	3000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 4M-N	4000m/m	ø102	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350

NEW

8M

6M

5M

4M

2M

CONJUNTO N°1
1 PUNTOS DE LUZ
REF:CILINDRICA /P100

CONJUNTO N°2
1 PUNTO DE LUZ
REF:TRONCOCONICA+CRUCERO

CONJUNTO N°3
1 PUNTOS DE LUZ
REF:SEMICURVA P-900

CONJUNTO N°4
1 PUNTOS DE LUZ
REF:TRONCOCONICA MIXTA

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡CONSULTENOS!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA

Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

BRAZO CADIZ 700/1000M/M
APACHE D-191H

BRAZO LUMA 700/1000M/M
APACHE D-191H

BRAZO GRANADA 700/1000M/M
APACHE D-191H

BRAZOS PARED O COLUMNAS

- CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR.
- ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
- PESO 5,50KG

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
- DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)