

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



LUMINARIA BORA H9 LED

BORA H9 LED

LUMINARIA BORA H9 LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIÉSTER TERMINACIÓN RAL 7010 TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACIÓN A COLUMNA 60°, EQUIPADA CON MÓDULO LED CREE XTE R4-40W-60W-75W-100W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACIÓN SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACIÓN LÍNEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)


FAYCOBA
ALUMBRADO PÚBLICO



MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

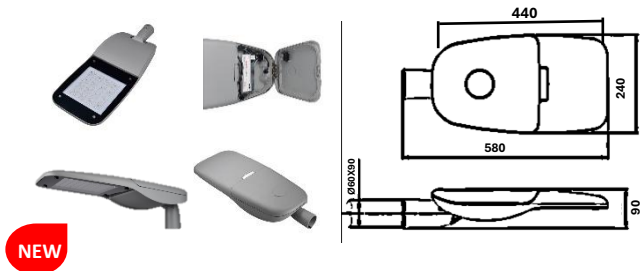

TONALIDADES LED 3000K/4000K



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACIÓN MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**CREE
LEDs**



**BORA H9 LED
40W-60W-75W-100W**



- **Material:**Fundición Aluminio Inyectado.
- **Dimensiones:**580X240mm
- **Difusor:**Cristal Vidrio Templado.
- **Seguridad Fotobiológica)** según EN 62471:2008.
- **Acabado:**Al Horno Ral 7010 texturizado.
- **Recomendable Alturas** De 3-10 mts..
- **Potencia Led:**40W-60W-75W-100W
- **Potencia Entrada:**220V-240V/50-60Hz.
- **Tipo Led:**CREE XTE R4-108 led,s
- **Driver** CE-Opcional Regulable 1,10v.
- **Opcional:**Protector De Sobretensiones 10kv/20Kv
- **Clase electrica:**Clase I/II Opcional.
- **Vida Led:** 100.000H.
- **Norma:** [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)
- **Temperatura Trabajo Led:**-20°C+40°C
- **Flujo Hemisferio Superior:**<1%
- **Grado Hermeticidad:**IP-66
- **IK-09**
- **Eficacia Lumen:**140LM-W
- **Acceso Mantenimiento** Sin Herramientas.
- **Compatibilidad Electromagnetica:** 55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- **Opciones De Regulacion:**1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Línea De Mando.


CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
BORA H9 LED-40W	LED	40W	108	5600LM	4,1KG
BORA H9 LED-60W		60W	108	8400LM	4,1KG
BORA H9 LED-75W		75W	108	10500LM	4,3KG
BORA H9 LED-100W		100W	108	14000LM	4,3KG



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

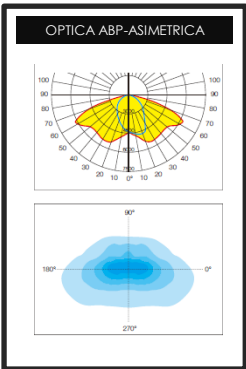


COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS YELLOW

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS YELLOW

POTENCIAS	40W	60W	75W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	5600LM	8400LM	10500LM/14000LM
COLOR	3000K-4000K	3000K-4000K	3000K-4000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	OPTICA ABP ASIMETRICA	OPTICA ABP ASIMETRICA	OPTICA ABP ASIMETRICA
CORRIENTE SALIDA	550mA	700mA	800mA/1000mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

BORA H9 LED

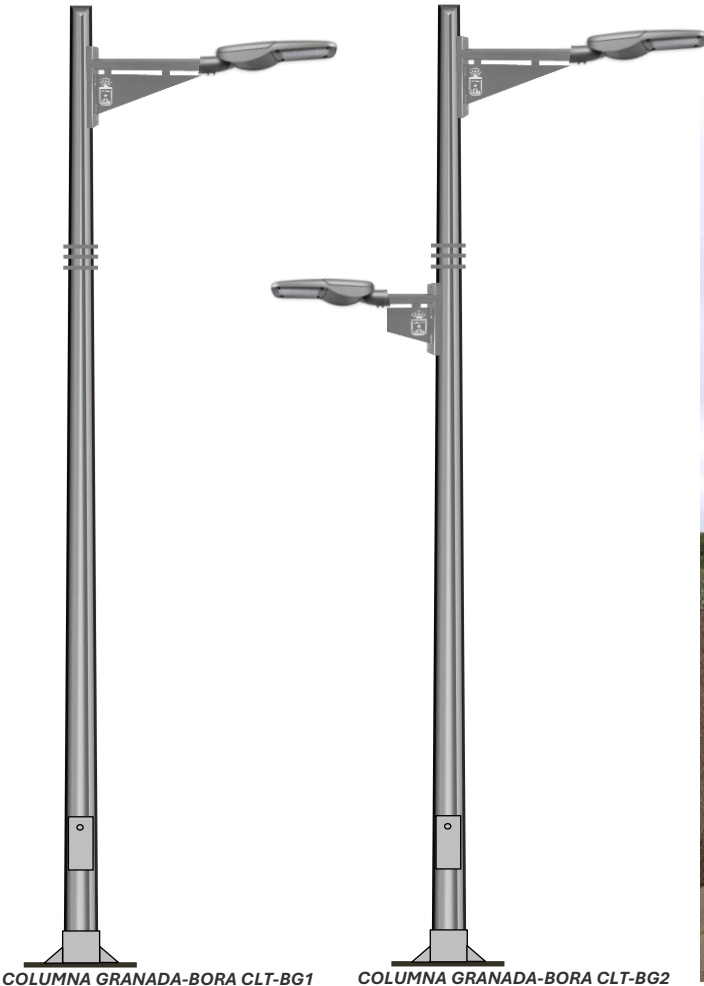

COLUMNA LUMA-BORA-CLT-BF2

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
CLT-BF2-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
CLT-BF2-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
CLT-BF2-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400
CLT-BF2-7	7000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BF2-8	8000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BF2-9	9000	60m/m	400x400	285	22x600



COMPOSICIONES BRAZOS 700/1000m/m

• **CARACTERISTICAS:**
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

• **ESPESOR:** 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

• **CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025**
NORMA EN-UNE-40-5
• **PESO 5,50KG**


• **GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009**
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
• **OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES**
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.MALAGA
700m/m RAL 9007

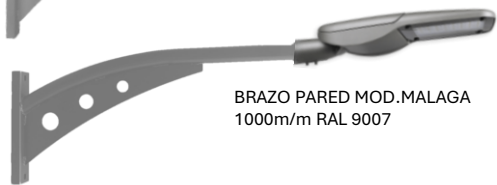

BRAZO PARED MOD.MALAGA
1000m/m RAL 9007



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA
700-1000m/m RAL 9007



BRAZO PARED MOD.GRANADA
CORTO 287m/m RAL 9007



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.LUMA
700-1000m/m RAL 9005
NEGRO MATE.




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.GRANADA
700-1000m/m RAL 9007



NEW



COLUMNA GRANADA-BORA CLT-BG1

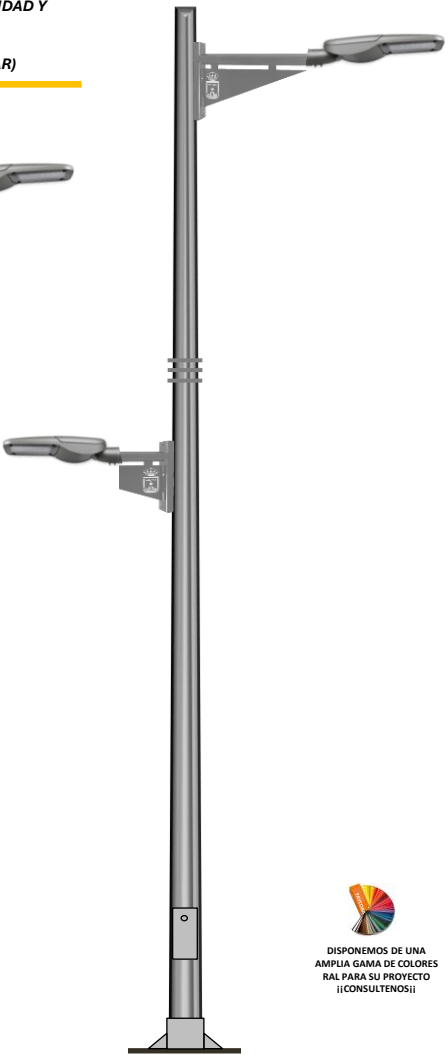

COLUMNA GRANADA-BORA CLT-BG2



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
!!CONSULTENOS!!

Ref	Largo m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-GRANADA-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-GRANADA-1000	1000m/m	60m/m	380m/m
BRZ-GRANADA-287	287m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 3000K/4000K

LUMINARIA BORA H9
LED 40W-60W-75W-100W