

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED



PREMIUN T-20L LED

PREMIUN T-20L LED

LUMINARIA PREMIUN T-20L LED CUERPO INY.DE ALUMINIO.
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO.CON UN DISEÑO ELEGANTE Y
VANGUARDISTA,ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO.ADEMAS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO
EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO.
OTROS COLORES"CONSULTAR"FIJACION A COLUMNA 60x EQUIPADA CON MODULO LED
CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W .COMO OPCIONAL
ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV.POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS:UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3



HIGH
EFFICIENCY
140LM-W



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



LUMINARIA PREMIUN T-20L LED
30W-45W-60W-75W-90W-100W



- Material:Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones:530X800m/m
- Difusor:Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado:Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W.
- Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led:CREE XTE R4-24/48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led:-20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior:<1%
- Grado Hermiticidad:IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen:140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.




CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
PREMIUN T-20L LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-45W		45W	24	6300LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-60W		60W	24	8400LM	6,2KG
PREMIUN T-20L LED-75W		75W	48	10500LM	6,4KG
PREMIUN T-20L LED-90W-100W		90W/100W	48	12600LM/14000LM	6,4KG


COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.

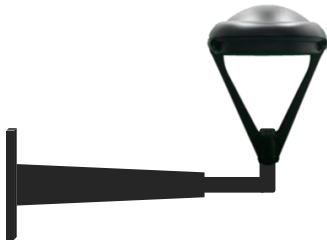


BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m
RAL 9005 NEGRO MATE.



COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS BLACK

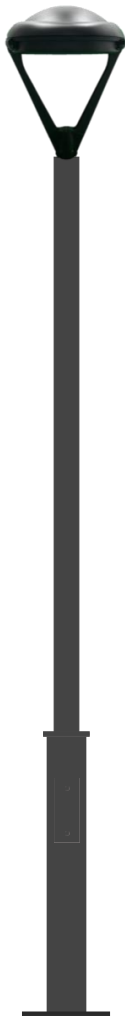


COLUMNA REF:CL-OPORTO



COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS BLACK



Opcional Gris Ral 9007 o Otros colores Carta Ral

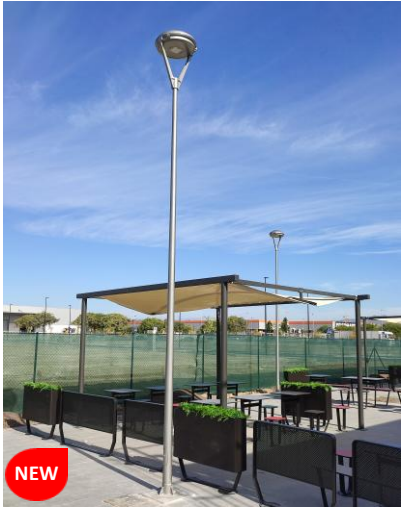



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

NEW

OPTICA ABP-75°X135°




OPTICA ABT-130°X136°




POTENCIAS	30W/45W	60W/75W	90W/100W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM/6300LM	8400LM/10500LM	12600LM/14000LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA/550mA	700mA/800mA	900mA/1000mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

PREMIUN T-20L LED

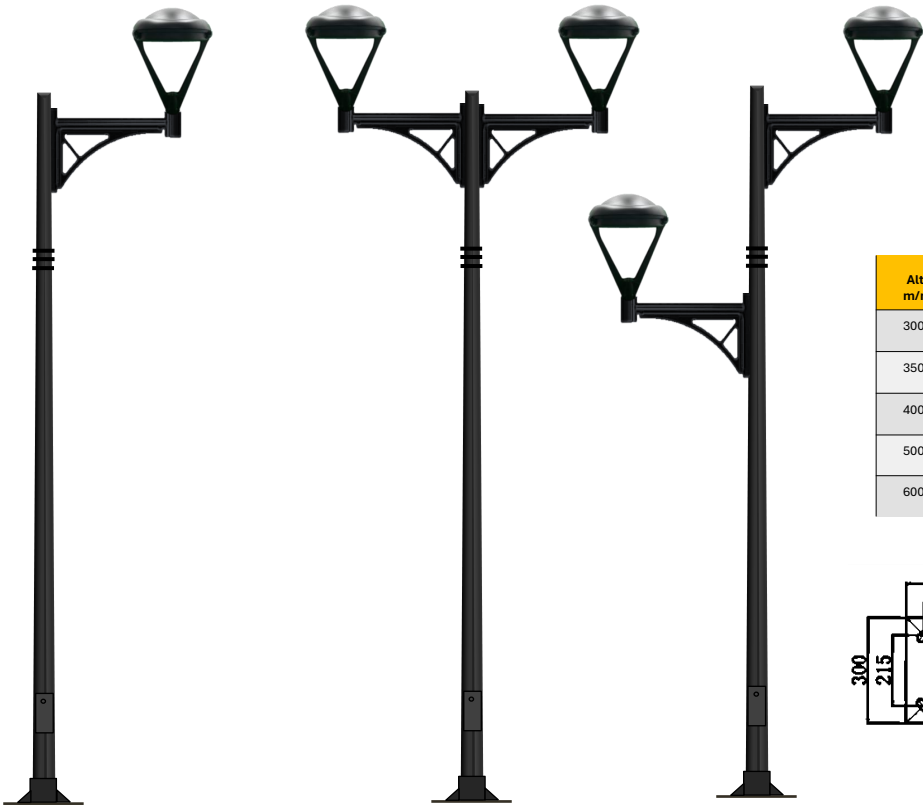

Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS: 3M-3,5M-4M-5M-6M-6MTS.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNA SIMPLE TR-T-20L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR1-T-20L
VERSUS AROS BLACK

COLUMNA DOBLE TR2-T-20L
VERUS AROS BLACK



BRAZO VERSUS 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



COLUMNA SIMPLE TR-T-20L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR1-T-20L
VERSUS AROS BLACK



COLUMNA DOBLE TR2-T-20L
VERSUS AROS BLACK



BRAZO VERSUS+DIABOLO FUTURE
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERUS+DELTA T-70N
RAL 9007



BRAZO VERSUS+GSEO-PSN LED
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS+T-91 LED
RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 700MM RAL 9005 NEGRO MATE



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9007 GRIS



BRAZO VERSUS 1000MM RAL 9005 NEGRO MATE



NEW

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-VERS-700	700m/m	60m/m	400m/m
BRZ-VERS-1000	1000m/m	60m/m	400m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA PREMIUN T-20L LED
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W