


FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED

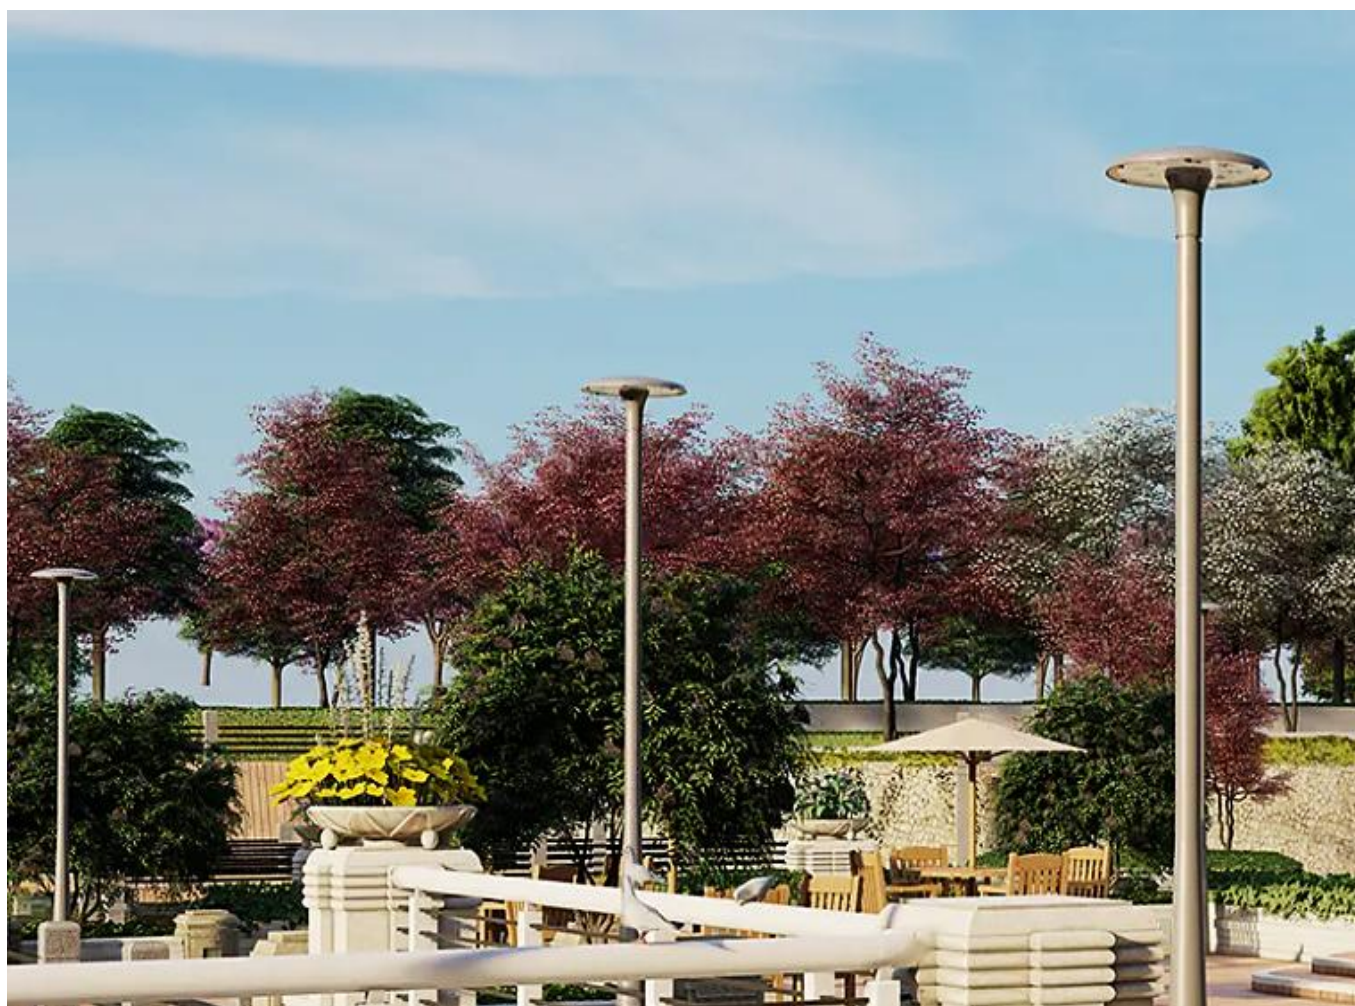

SETEC T-190B LED

SETEC T-190B LED

LUMINARIA SETEC T-190B LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y
VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMAS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO
EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS TEXTURIZADO RAL 9007
FIJACION A COLUMNA 60Ø EQUIPADA CON MODULO LED
CREE XTE R4 40W-60W CON HASTA 140LM-W.
EQUIPADO DE SERIE PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE



**HIGH
EFFICIENCY
140LM-W**

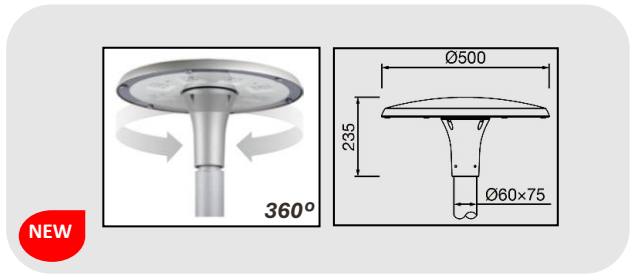

OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 6 ETAPAS



CREE
LEDs



TONALIDADES LED 4000K

LUMINARIA SETEC T-190B LED
40W-60W



- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 500X235mm
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Gris Ral Texturizado 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 40W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-32 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento 4 Tornillos allen inferior.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.


CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
/	LED	/	/	/	/
SETEC T-190B4 LED-40W		40W	32	5600LM	5,8KG
SETEC T-190B6 LED-60W		60W	32	8400LM	5,9KG

SETEC T-190B LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m




BRAZO PARED MOD.PREMIUM 1000m/m
AROS YELLOW




BRAZO PARED MOD.PREMIUM 700m/m

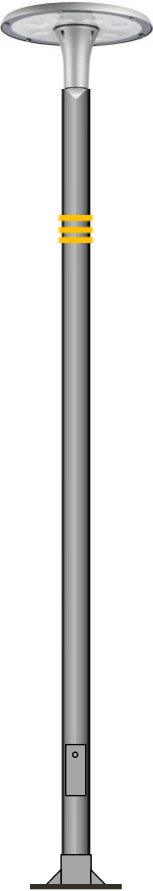

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS YELLOW

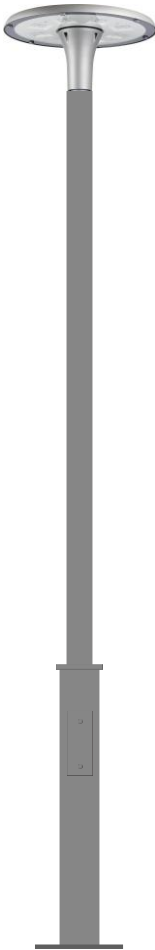

COLUMNA REF:CL-OPORTO
RAL 9007

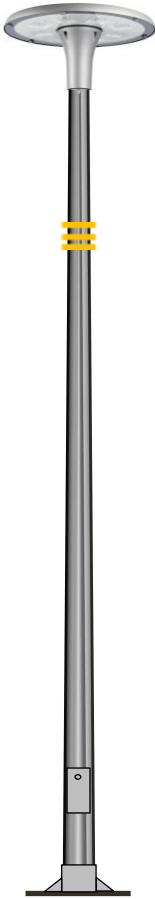

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS YELLOW


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



NEW

HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULETENOS!!

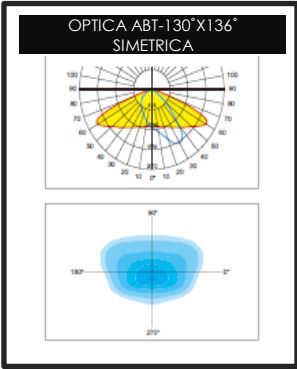

POTENCIAS	/	40W	60W
TIPO LED	/	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	/	5600LM	8400LM
COLOR	/	CCT 4000K	CCT 4000K
CRI	/	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	/	130°X136°	130°X136°
CORRIENTE SALIDA	/	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	/	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	/	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	/	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	/	IP-67	IP-67
GARANTIA	/	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS


SETEC T-190B LED



COLUMNA SIMPLE TR-SETEC
AROS YELLOW




COLUMNA DOBLE TR1-SETEC
AROS YELLOW

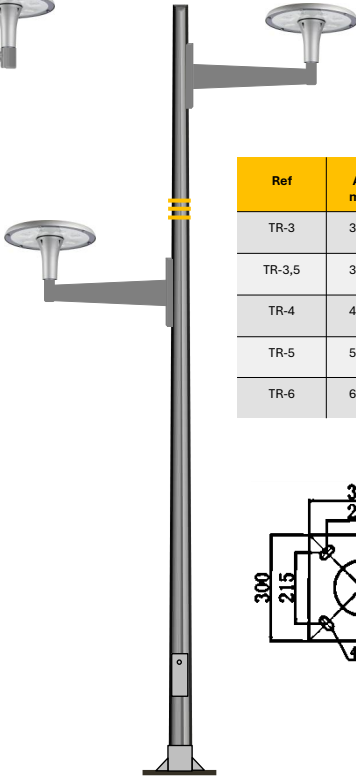

COLUMNA DOBLE TR2-SETEC
AROS YELLOW

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos Distancia	Pernos: m/m
TR-3	3000	60m/m	300x300	215	14x350
TR-3,5	3500	60m/m	300x300	215	14x350
TR-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
TR-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
TR-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS: 3M-3,5M-4M-5M-
6MTS.



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!




BRAZO PREMIUN 700/1000m/m

•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

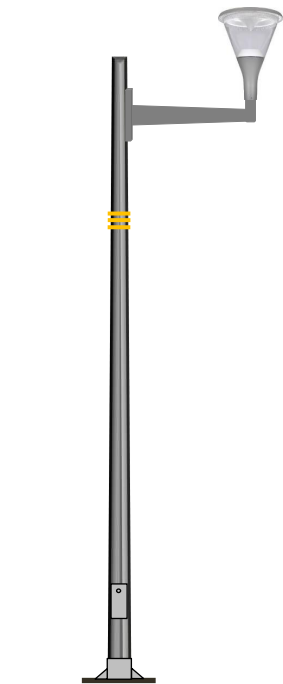

COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW



COLUMNA SIMPLE TR-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR1-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B
RAL 9007



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-050 LED
RAL 9007




BRAZO PREMIUN+T-91 LED
RAL 9005 MATE



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
700MM RAL 9005 NEGRO MATE.



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
1000MM RAL 9005 NEGRO MATE.

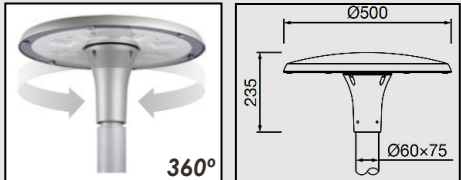

NEW

TONALIDADES LED 4000K CCT

Ref	Largo m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-PREM-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-PREM-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA SETEC T-190B
LED 40W-60W