

FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



LUMINARIA T-050 LED


LUMINARIA T-050 LED

LUMINARIA T-050 LED CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS RAL 9007. FIJACION A COLUMNA 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4-30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 5 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. AUTOMÁTICA Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013./UNE EN 60598-1/2-3

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013

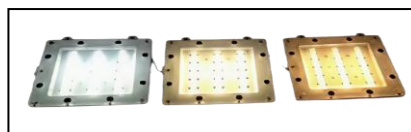

OPCIONAL LUZ AMBAR 2200K




**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION PROGRAMABLE 8 ETAPAS.**





**BRAZO PREMIUN
700m/m-1000m/m**

Cree® XLamp®

CREE



**LUMINARIA T-050 LED
CREE XTE R4 30W-45W-60W**

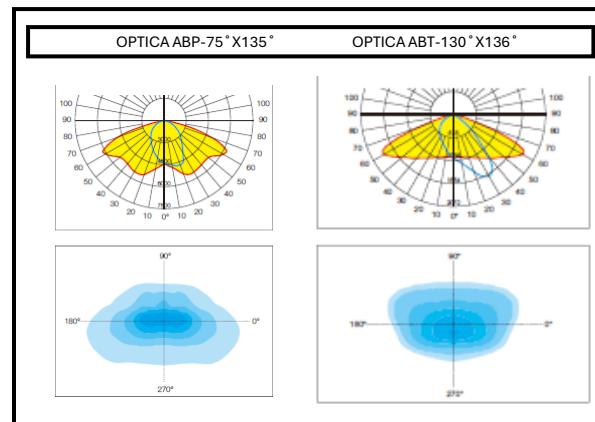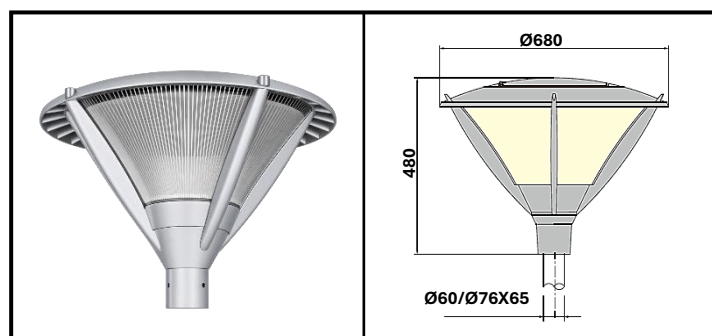

CODIGO	LAMPARA	POTENCIA	Nº LED	LUMNES	KG
T-050 LED 30 W	LED	30 W	24	4200 LM	8,3 KG
T-050 LED 45 W		45 W	24	6300 LM	8,6 KG
T-050 LED 60 W		60 W	24	8400 LM	8,9 KG







LUMINARIA T-050 LED
CREE XTE R4 30W-45W-60W



- **Material:** Inyeccion De Aluminio.
- **Dimensiones:** 680ØX480m/m
- **Acabado:** Al Horno Gris Ral 9007
- **Recomendable Alturas De** 3-6 mts..
- **Potencia Led:** 30w-45w-60w.
- **Potencia Entrada:** 110V-240V/50-60Hz
- **Tipo Led:** CREE XTE R4 24Led,s.
- **Driver** IP67-Opcional Regulable 1,10v.
- **Opcional:** Protector Sobretensiones 10kv.
- **Nivel:** IP66 IK08 – Lumen: 140lm-w
- **Clase Electrica:** Clase II
- **Vida**
- **Led:** 100.000H.
- **NORMA:** UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10

**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
 REGULACION PROGRAMABLE 8 ETAPAS.**



**OPTICA LED VIARIA
 75° X135°**

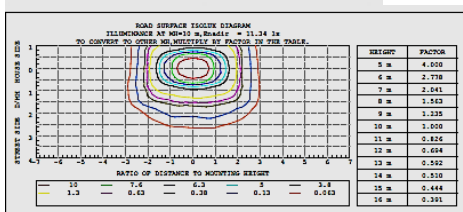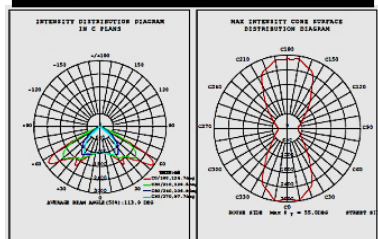

■ **DISPONIBLES A ELEGIR
 2 TIPOS DE OPTICAS.**
OPTICA SIMETRICA: IDEAL
 PARA LA INSTALACION A BAJA
 Y MEDIA ALTURA DE 3 A 7MTS.
**PROYECTANDO LA EMISION
 DE LUZ 75° HACIA LA CALZADA
 Y 135° HACIA IZQUIERDA Y DERECHA.**
**RECOMENDABLE PARA PLAZAS Y
 ZONAS PEATONALES, AVENIDAS.**

■ **OPTICA ASIMETRICA:** IDEAL PARA
 PARA ALTURAS DE 6 A 10MTS.
**PROYECTANDO LA EMISION
 DE LUZ 55° HACIA LA CALZADA.
 Y 145° DE IZQUIERDA Y DERECHA.**
**RECOMENDABLE PARA CONSEGUIR
 UNA AMPLIA DISTANCIA ENTRE**


**OPTICA LED
 ASIMETRICA 55° X145°**

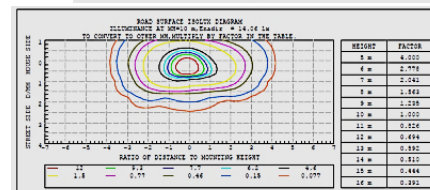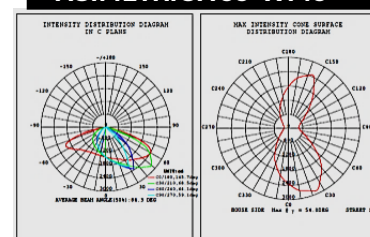


POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CREE XTE R4	CREE XTE R4	CREE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/55°X145°	75°X135°/55°X145°	75°X135°
CORRIENTE SALIDA	550mA	550mA	750mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS




COL.OPORTO+T-050

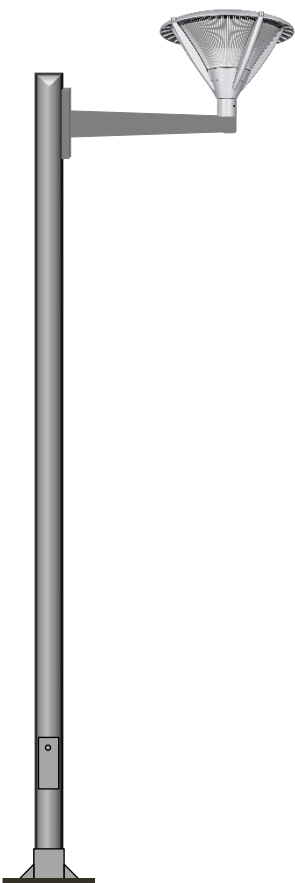


Conjunto 1:Columna Troncoconica
Con 1 Brazo Premiun+Lum.T-050.

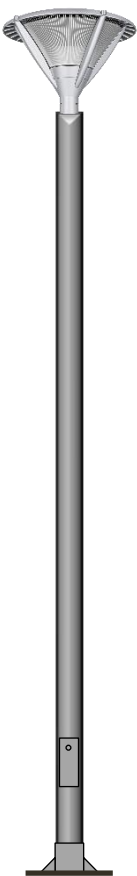

COL.TRONCOCONICA+T-050

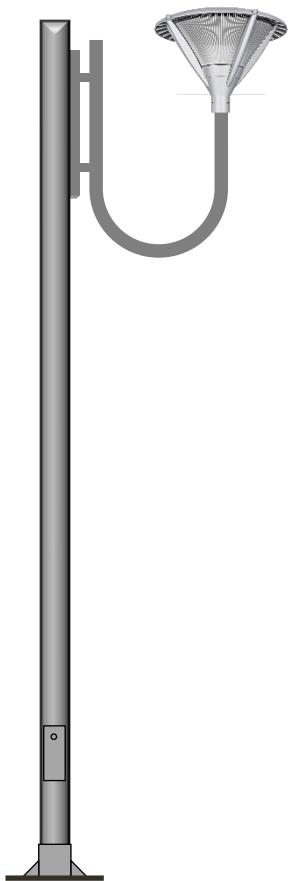

CL.TRONC.
+BRZ CALIPSO+T-050

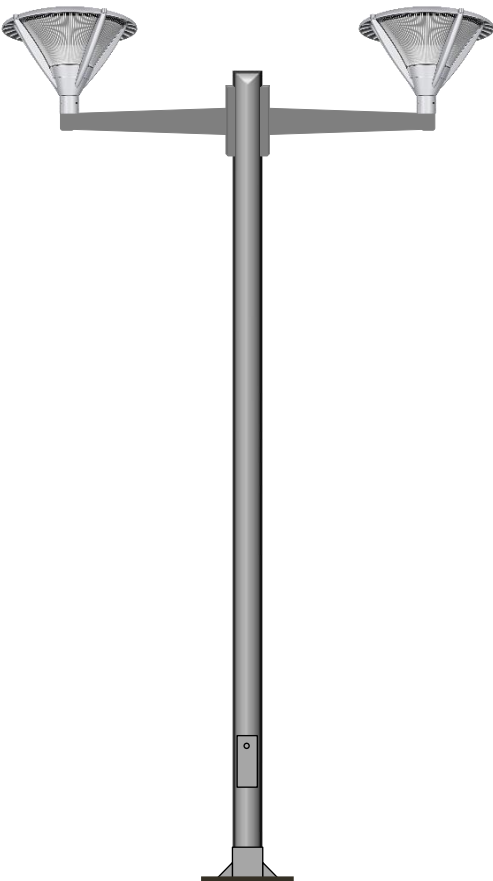

Conjunto 2:Columna Troncoconica
Con 2 Brazos Premiun+2 Lum. T-050



C.CILINDRICA+T-050