FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



LUMINARIA T-050 LED

LUMINARIA T-050 LED


LUMINARIA T-050 LED CUERPO DE INY.DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO.CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA,ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO.ADEMAS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS TEXTURIZADO RAL 9007 FIJACION A COLUMNA 60ø.EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W .COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV.POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS:UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

MATERIAL 100% RECICLABLE
UNE 36199:2013


ISO 9001:2015

HIGH EFFICIENCY 140LM-W

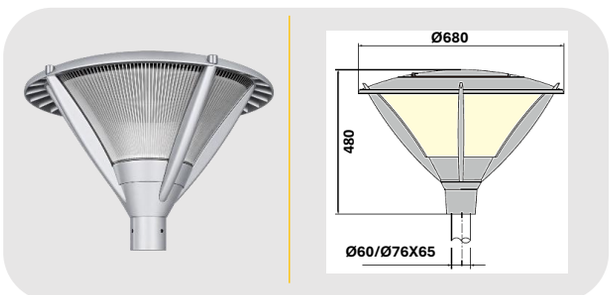

IP66 IK08

OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



CREE LEDs

RoHS

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

LUMINARIA T-050 LED
30W-45W-60W





- ■Material:Fundicion Aluminio Inyectado.
- ■Dimensiones:680X480m/m
- ■Difusor:Policarbonato Grabado Endurecido.
- ■Seguridad Fotobiologica) **según EN 62471:2008.**
- ■Acabado:Al Horno Gris Ral Texturizado 9007
- ■Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- ■Potencia Led: 30W-45W-60W.
- ■Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- ■Tipo Led:CREE XTE R4-24 led,s
- ■Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- ■Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- ■Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- ■Vida Led: 100.000H.
- ■Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- ■Temperatura Trabajo Led:-20℃+40℃
- ■Flujo Hemisferio Superior:<1%
- ■Grado Hermiticidad:IP-66
- ■IK-08
- ■Eficacia Lumen:140LM-W
- ■Acceso Mantenimiento 4 Tornillos Allen inox Parte Superior.
- ■Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- ■Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
T-050 LED-30W	LED	30W	24	4200LM	6,8KG
T-050 LED-45W		45W	24	6300LM	6,8KG
T-050 LED-60W		60W	24	8400LM	6,9KG

LUMINARIA T-050 LED

COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m



BRAZO PARED MOD.PREMIUN 1000m/m
AROS YELLOW




BRAZO PARED MOD.PREMIUN 700m/m

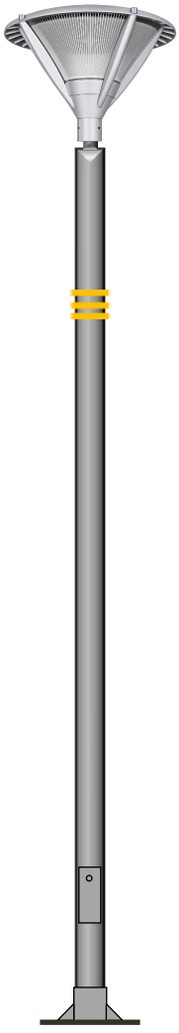

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR
AROS YELLOW



COLUMNA REF:CL-OPORTO

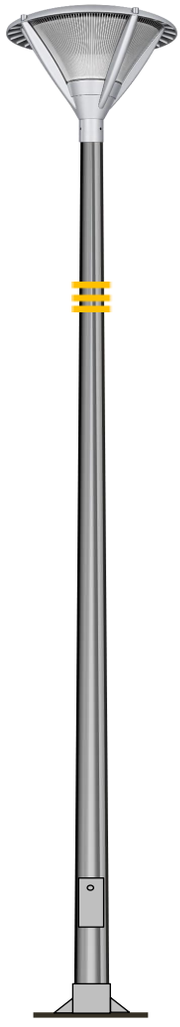


COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR
AROS YELLOW



HIGH EFFICIENCY 140LM-W


DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS¡¡

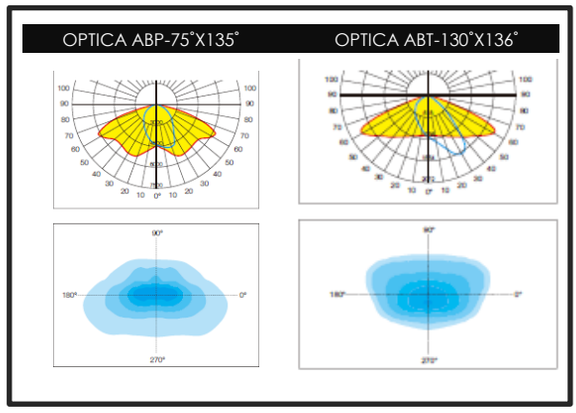

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

INCA T-190A LED


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

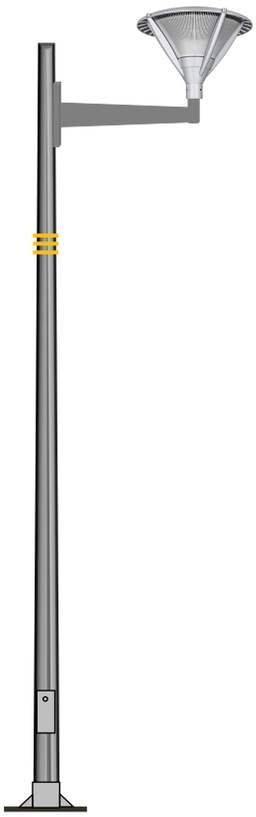

COLUMNA SIMPLE TR + T-050
AROS YELLOW



COLUMNA DOBLE TR1 + T-050
AROS YELLOW

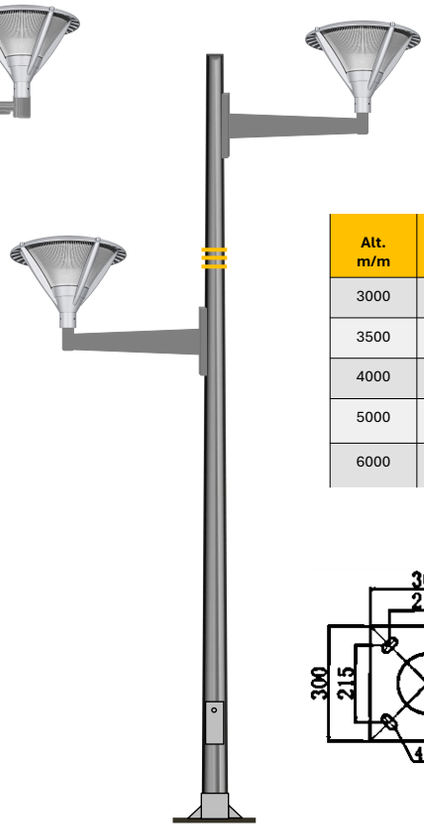

COLUMNA DOBLE TR2 + T-050
AROS YELLOW

Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400

DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS¡¡



BRAZO PREMIUN 700/1000m/m


•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.

•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)


•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES
ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

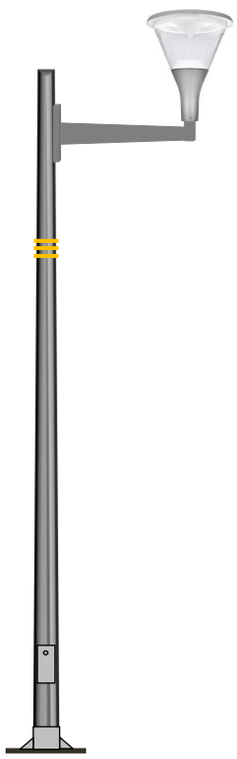

COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW

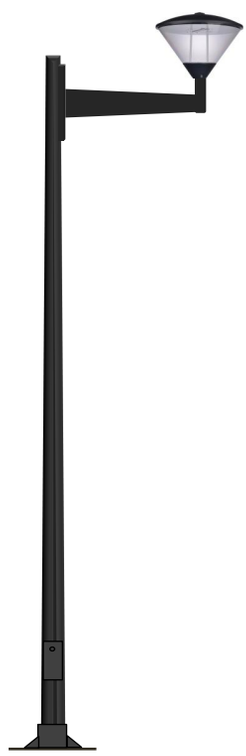

COLUMNA SIMPLE TR-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR1-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR2-INCA
AROS YELLOW



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B
RAL 9007



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS¡¡



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
700MM



BRAZO PREMIUN+T-050 LED
RAL 9007




BRAZO PREMIUN+T-91 LED
RAL 9005 MATE



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
1000MM





Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-PREM-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-PREM-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

LUMINARIA T-050
LED 30W-45W-60W