



VENTURI T-232RS LED 40W-60W


VENTURI T-232RS LED 40W-60W LED

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



LUMINARIA VENTURI T-232RS 40W-60W LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN MODERNO Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMAS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION NEGRO TEXTURIZADO RAL 9005 FIJACION A COLUMNA MEDIANTE TIPO BRIDA PARA COLUMNA DE 102m/m. EQUIPADA CON MODULO LED OSRAM- 40W-60W CON HASTA 140LM-W-5600Lm/8400Lm ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3**

**HIGH
EFFICIENCY
140 LM-W**



TONALIDADES LED 3000K/4000K



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



OSRAM

VENTURI T-232RS LED 40W-60W



NEW

BICOLOR NEGRO-GRIS
9005-9007

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!




COLUMNA COLINDRICA P-100
1/2 PUNTOS LUZ

COLUMNA VARADERO P-139
3/4 PUNTOS DE LUZ

VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA

FACIL
INSTALACION



- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 840X200X100mm
- Difusor: Cristal Vidro Templado.
- Seguridad Fotobiologica según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Negro Texturizado 9005
- Recomendable Alturas De 3 m, 4 m, 6m.
- Potencia Led: 40W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: OSRAM 16 led, s-24 led, s
- Driver MEAN WELL/INVENTRONICS-Opcional Regulable 1.10v
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv/20kv
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 140LM-W 5600lm/8400lm
- Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.
- Angulo Apertura Led 80x150 Tipo T3A Asimetrica.

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
VEN-T232 40W-3P	40W	16	3000K	5600	9KG
VEN-T232 40W-4P	40W	16	4000K	5600	9KG
VEN-T232 60W-3P	60W	16/24	3000K	8400	9KG
VEN-T232 60W-4P	60W	16/24	4000K	8400	9KG

COLUMNA CILINDRICA P-100

•CARACTERÍSTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).
• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•ALTURAS TOTAL DE 3000-4000-6000m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR Ø14 / Ø16 / Ø18



FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



COLUMNA CLINDRICA P-100
ALTURAS:3000-4000-6000M/M

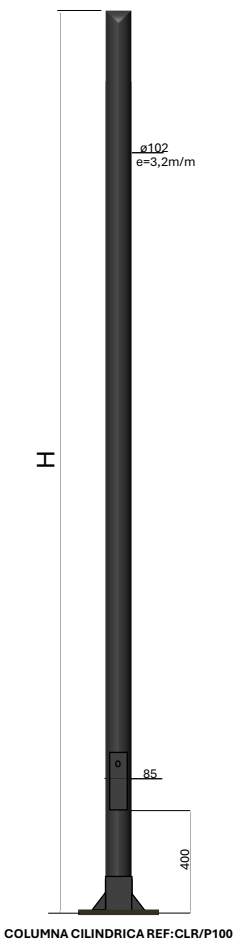

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

DISTANCIA ENTRE PERNOS

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
LA ALTURA DE LA COLUMNA,PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR
DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA
SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL.EN EL CASO DE ORINES
EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA.
IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA
TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




FACIL
INSTALACION

VARIEDAD DE TIPOS DE
MONTAJE Y ALTURA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZ ADA	PERNOS
CLR/P100 3M-N	3000m/m	102	215x215	102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CLR/P100 4M-N	4000m/m	102	215x215	102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
CLR/G100 6M-N	6000m/m	102	215x215	102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400

COLUMNA CILINDRICA CLR/P-100
LUMINARIA VENTURI T-232RS

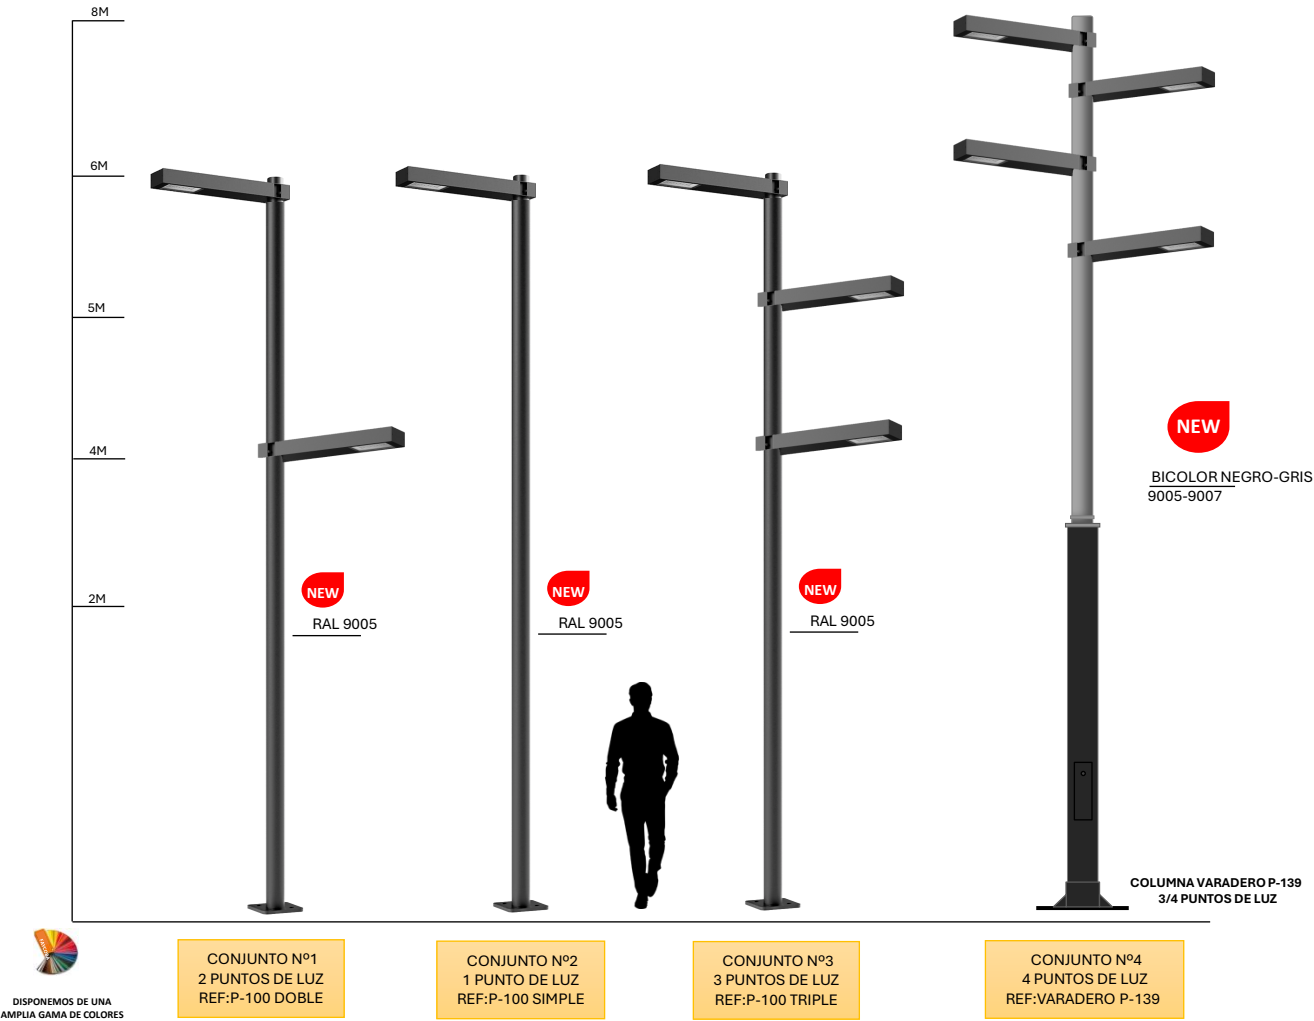

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5

Table with 4 columns: REF, IMAGEN, DESCRIPCION, PRECIO X METRO ALTURA. Row 1: BRS/C5-600, image of a beach, BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*, ¡CONSULTAR!

Table with 6 columns: REF, OUTPUT POWER POTENCIA, LED PCS Nº, TONALIDAD CCT, LUMEN LUMENES, KG. Rows include VEN-T-232 40W-3P, VEN-T-232 40W-4P, VEN-T-232 60W-3P, VEN-T-232 60W-4P.



LUMINARIA VENTURI T-232RS LED
FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Table with 7 columns: REF, ALTURA m/m, PUNTA m/m, DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m, DIAMETRO FUSTE m/m, LACADA/GALVANIZADA, PERNOS. Rows include CLR/P100 3M-N, CLR/P100 4M-N, CLR/G100 6M-N.



COLUMNA CILINDRICA CLR/P-100
FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO