



PROYECTOR KAMPUS RP1-M 60W LED


PROYECTOR KAMPUS RP1-60W LED

PROYECTOR CAMPUS RP1-60W LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO
IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO MODERNO Y
VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA TEXTURIZADO RAL 9005
FIJACION A COLUMNA MEDIANTE TALADROS Y PASCORROSION Y OXIDO GRACIAS
A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA
DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO
EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO.
MODULO LED OSRAM- 60W CON HASTA 80LM-W =4800 LUMENES. COMO OPCIONAL
ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD
OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V
CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA
O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.
CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009
UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



HIGH
EFFICIENCY
80LM-W

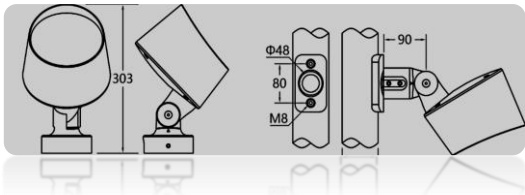

TONALIDADES LED 3000K/4000K



OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS



PROYECTOR CIRCULAR KAMPUS
60W




- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 190øX303m/m
- Difusor: Cristal Vidro Templado.
- Seguridad Fotobiologica según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Negro Texturizado 9005
- Recomendable Alturas De 4-6mts.
- Potencia Led: 60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: OSRAM 16 led,s
- Driver MEAN WELL/INVENTRONICS-Opcional Regulable 1.10v
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-08
- Eficacia Lumen: 80LM-W 4800lm
- Compatibilidad Electromagnetica:
[UNE-EN-55015:2013-](#)
[UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014](#)
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando
- Angulo Apertura Led 60°



ORIENTACION
REGULABLE 360°



BASE FIJACION
TIPO U ALUMINIO



OPTICA 60°

REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS N°	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
KAMPUS RP1-60W-3P	60W	16	3000K	4800	3KG
KAMPUS RP1-60W-4P	60W	16	4000K	4800	3KG

COLUMNA CILINDRICA P-127

•CARACTERISTICAS:
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA,FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
SOLDADA EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529.
•GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.


•ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•ALTURAS TOTAL DE 4000-5000-6000m/m

•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR Ø16 / Ø18 / Ø20


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

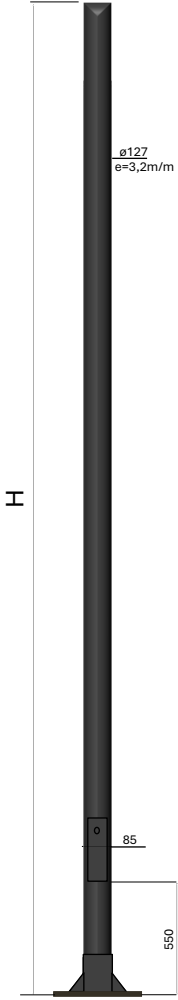

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR/P127



COLUMNA CLINDRICA P-100 Y P-127
ALTURAS:4000MM-5000MM-6000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA
LA ALTURA DE LA COLUMNA,,AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES
SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON
POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE:LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE,LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA
TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1,ENSAYO
DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION
FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007-Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5			
REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR¡

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


REF	IMAGEN	DESCRIPCION
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA

!AROS BLACK O YELLOW OPCIONAL¡
REF:AROS BLACK-ARB-3N
REF:AROS YELLO-ARY-3Y



TONALIDADES LED 3000K/4000K



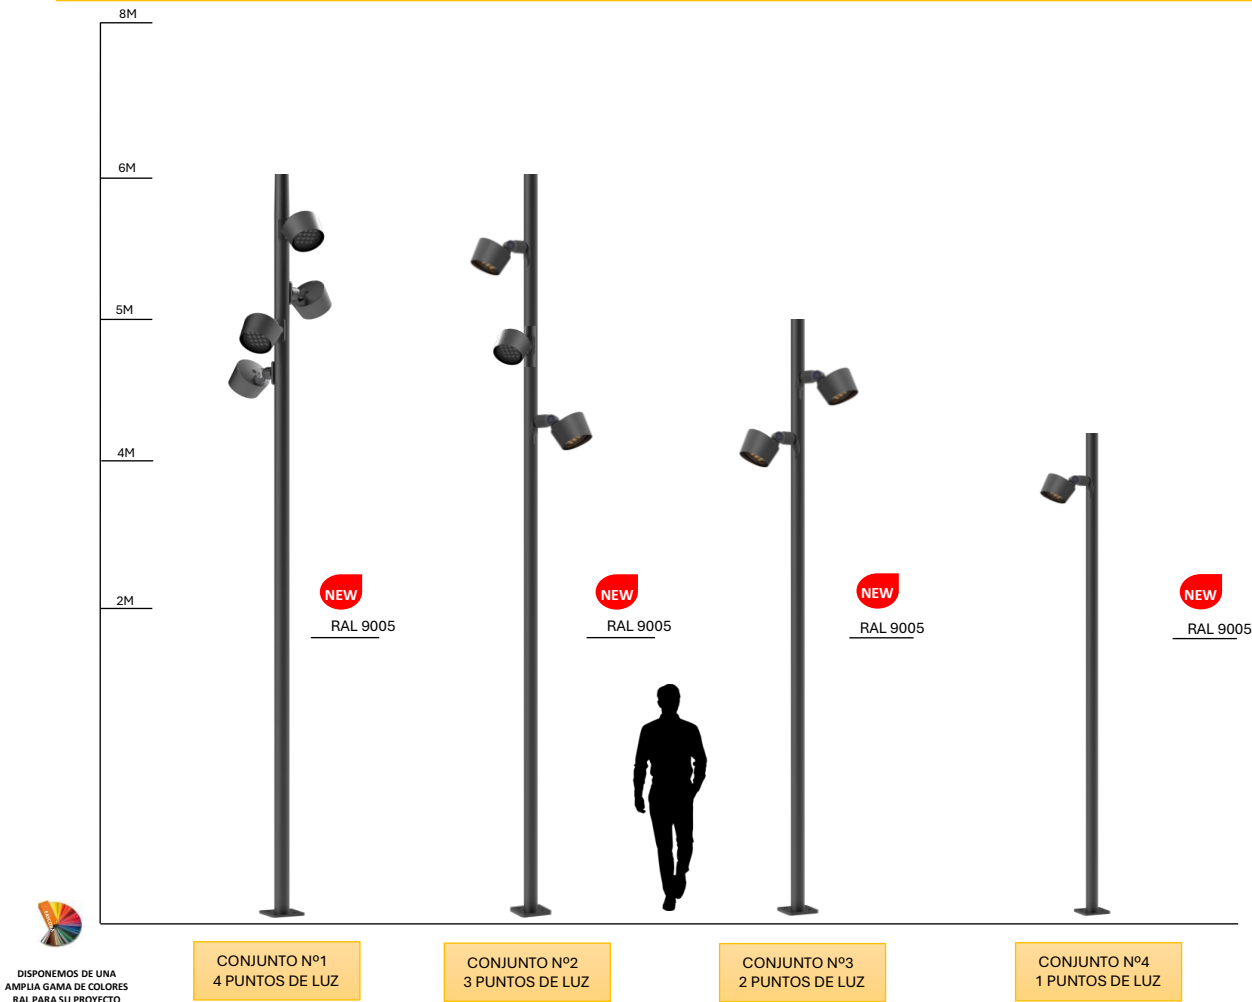

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	{CONSULTAR}


REF	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº	TONALIDAD CCT	LUMEN LUMENES	KG
KAMPUS RP1-60W-3P	60W	16	3000K	4800	3KG
KAMPUS RP1-60W-4P	60W	16	4000K	4800	3KG

PROYECTOR CIRCULAR KAMPUS



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA GALVANIZADA	PERNOS
CLR/P100 4M	4000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø102	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350
CLR/P127 5M	5000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400
CLR/P127 6M	6000m/m	TAPON CIEGO	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-20X500



COLUMNA CILINDRICA P-127

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO