

**FAYCOBA®**  
ALUMBRADO PUBLICO LED




**URA D-21H LED**

# URA D-21H LED

**LUMINARIA URA D-21H LED CUERPO INY. DE ALUMINIO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMAS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO. OTROS COLORES "CONSULTAR" FIJACION A COLUMNA 60º, EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. **UNE EN 60598-1/2-3****



**HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W**

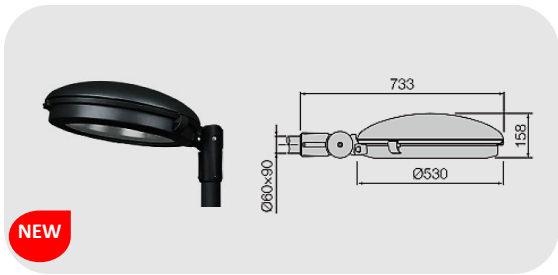

**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**



**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0  
REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL  
PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**URA D-21H LED  
30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W**



- Material: Fundicion Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 530X158mm
- Difusor: Cristal Vidrio Templado.
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-10 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: **UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10**
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermiticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: **55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014**
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.

| CODE CODIGO             | LAMP LAMPARA | OUTPUT POWER POTENCIA | LED PCS N° DE LED | LUMEN LUMENES   | KG    |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| URA D-21H LED-30W       | LED          | 30W                   | 24                | 4200LM          | 6,8KG |
| URA D-21H LED-45W       |              | 45W                   | 24                | 6300LM          | 6,8KG |
| URA D-21H LED-60W       |              | 60W                   | 24                | 8400LM          | 6,9KG |
| URA D-21H LED-75W-90W   |              | 75W/90W               | 24/48             | 10500LM/12600LM | 7,1KG |
| URA D-21H LED 100W-120W |              | 100W/120W             | 48                | 14000LM/16800LM | 7,2KG |

# URA D-21H LED

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA  
700-1000m/m RAL 9005  
NEGRO MATE.


**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO

DISPONEMOS DE UNA  
AMPLIA GAMA DE COLORES  
RAL PARA SU PROYECTO  
¡¡CONSULETOS!!



NEW

HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

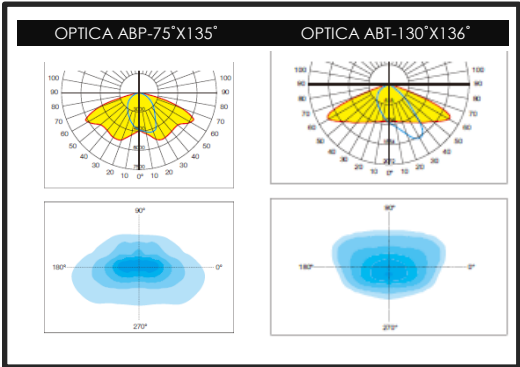

COLUMNA SIMPLE REF:TR-URA  
D-21H BRZ-GRANADA AROS BLACK

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
URA D-21H AROS BLACK

COLUMNA SIMPLE REF:TR-URA  
D-21H BRZ-MALAGA AROS BLACK

| POTENCIAS        | 30W/45W                    | 60W/75W                    | 90W/100W/120W              |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TIPO LED         | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 | CRE XTE R4                 |
| FLUJO LUM.       | 4200LM/6300LM              | 8400LM/10500LM             | 12600LM/14000LM/16800LM    |
| COLOR            | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K | 2200K-3000K<br>4000K-6000K |
| CRI              | >70Ra                      | >70Ra                      | >70Ra                      |
| ANG.APERTURA     | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         | 75°X135°/130°X136°         |
| CORRIENTE SALIDA | 350mA/550mA                | 700mA/800mA                | 900mA/1100mA               |
| VOLT.SALIDA      | 40-54V                     | 40-54V                     | 40-54V                     |
| GRAD.PROTEC.     | IP-66                      | IP-66                      | IP-66                      |
| FACTOR POTENCIA  | >0,98                      | >0,98                      | >0,98                      |
| IP-DRIVER        | IP-67                      | IP-67                      | IP-67                      |
| GARANTIA         | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   | 5/7 AÑOS                   |

URA D-21H LED



FAYCOBA  
ALUMBRADO PUBLICO



DISPONEMOS DE UNA  
AMPLIA GAMA DE COLORES  
RAL PARA SU PROYECTO  
¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNNA ATLAS URA-CLT-BL2

| Ref       | Alt.<br>m/m | Punta<br>m/m | Placa Base<br>m/m | Pernos m/m<br>Distancia | Pernos:<br>m/m |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| CLT-BL2-4 | 4000        | 60m/m        | 300x300           | 215                     | 14x350         |
| CLT-BL2-5 | 5000        | 60m/m        | 300x300           | 215                     | 16x350         |
| CLT-BL2-6 | 6000        | 60m/m        | 300x300           | 215                     | 18x400         |
| CLT-BL2-7 | 7000        | 60m/m        | 400x400           | 285                     | 20x500         |
| CLT-BL2-8 | 8000        | 60m/m        | 400x400           | 285                     | 20x500         |
| CLT-BL2-9 | 9000        | 60m/m        | 400x400           | 285                     | 22x600         |



# COMPOSICIONES BRAZOS 700/1000m/m

- CARACTERISTICAS:  
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS  
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m  
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461  
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
- ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025  
NORMA EN-UNE-40-5
- PESO 5,50KG

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009  
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO  
FOSFORICO  
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN  
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES  
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS  
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y  
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.  
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.MALAGA  
700-1000m/m RAL 9005  
NEGRO MATE.



BRAZO PARED MOD.MALAGA  
1000m/m RAL 9005

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA  
700-1000m/m RAL 9005  
NEGRO MATE.

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.CADIZ  
700-1000m/m RAL 9005  
NEGRO MATE.




COLUMNA ATLAS URA CLT-BC2 COLUMNA ATLAS URA-CLT-BL2

DISPONEMOS DE UNA  
AMPLIA GAMA DE COLORES  
RAL PARA SU PROYECTO  
¡CONSULTENOS!

COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.LUMA  
700-1000m/m RAL 9005  
NEGRO MATE.

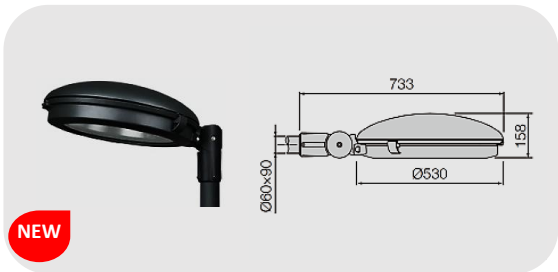

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

| Ref           | LARGO<br>m/m | Punta<br>m/m | Placa Base m/m |
|---------------|--------------|--------------|----------------|
| BRZ-LUMA-700  | 700m/m       | 60m/m        | 380m/m         |
| BRZ-LUMA-1000 | 1000m/m      | 60m/m        | 380m/m         |

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA URA D-21H VIAL  
LED 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W