

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNA MODELO OPORTO OP

COLUMNA OPORTO 3000/3500/4000m/m

•**CARACTERISTICAS:**
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 COMPUESTA POR BASE Y LARGERO SOLDADO EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR

•**CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

•**GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.**


•**ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)**

•**ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000-5000-6000m/m**

•**CONFORME NORMA: EN-UNE-40-5**

•**FUJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14/Ø16/Ø18**


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

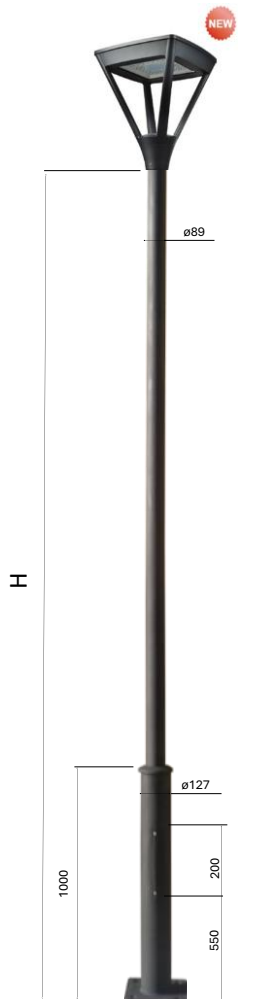


OPORTO+DELTA
T-70N LED



OPORTO+ECA INVERTIDA
D-32L LED

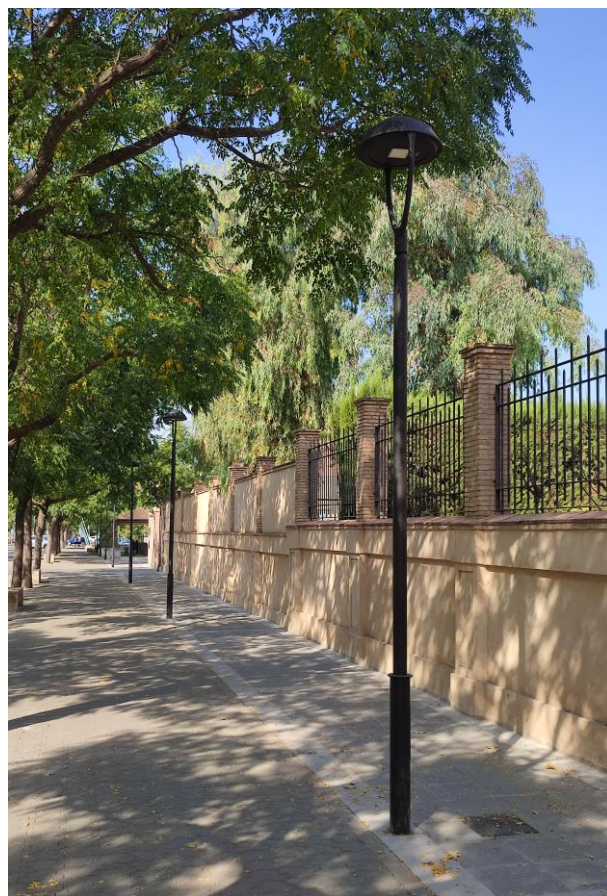

**COLUMNA OPORTO ALTURAS
3000-3500-4000m/m**



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS
CL-OP 3M	3000m/m	60Ø	215x215	127Ø	90Ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OP 3,5M	3500m/m	60Ø	215x215	127Ø	90Ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350
CL-OP 4M	4000m/m	60Ø	215x215	127Ø	90Ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA OPORTO OP