


# INCA T-190A LED

LUMINARIA INCA T-190A LED CUERPO DE INY. DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO URBANO. CON UN DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDO GRACIAS A SU CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. ADEMÁS DE INCLUIR JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y LACADO EXTERIOR AL HORNO 200º POLVO DE POLIESTER TERMINACION GRIS TEXTURIZADO RAL 9007 FIJACION A COLUMNA 60Ø. EQUIPADA CON MODULO LED CREE XTE R4- 30W-45W-60W CON HASTA 140LM-W. COMO OPCIONAL ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV. POSIBILIDAD OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA. (OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN. CUMPLIMIENTO NORMAS: UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009 UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. UNE EN 60598-1/2-3


**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO



**HIGH EFFICIENCY 140LM-W**

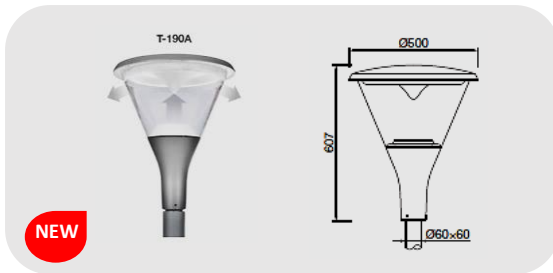

**OPCIONAL DRIVER REGULABLE 1.10V 0 REGULACION MIDNIGHT VIRTUAL PROGRAMABLE CON HASTA 8 ETAPAS**



**CREE**  
LEDs



**TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K**

**LUMINARIA INCA T-190A LED 30W-45W-60W**



- Material: Fundición Aluminio Inyectado.
- Dimensiones: 500X607m/m
- Difusor: Policarbonato Transparente Endurecido.
- Seguridad Fotobiológica) según EN 62471:2008.
- Acabado: Al Horno Gris Ral Texturizado 9007
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W.
- Potencia Entrada: 220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led: CREE XTE R4-24 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional: Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica: Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10
- Temperatura Trabajo Led: -20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior: <1%
- Grado Hermeticidad: IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen: 140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica: 55015:2013-UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion: 1.10V/Regulacion Media Noche Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando/ Conector 5/7 Pin/Regulacion Mediante Fococelula.

CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	LED PCS Nº DE LED	LUMEN LUMENES	KG
INCA T-190A LED-30W	<b>LED</b>	30W	24	4200LM	6,8KG
INCA T-190A LED-45W		45W	24	6300LM	6,8KG
INCA T-190A LED-60W		60W	24	8400LM	6,9KG

# INCA T-190A LED




COMO OPCIONAL  
GRABADO LASER  
ESCUDO CIUDAD

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO




BRAZO PARED MOD.VERSUS 700m/m




BRAZO PARED MOD.PREMIUM 1000m/m  
AROS YELLOW




BRAZO PARED MOD.PREMIUM 700m/m

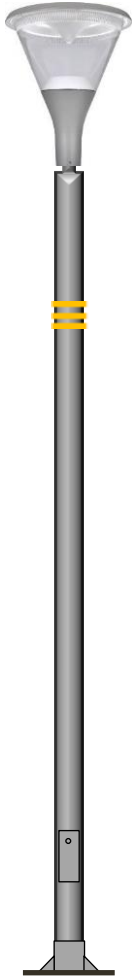

COLUMNA CILINDRICA REF:CLR  
AROS YELLOW

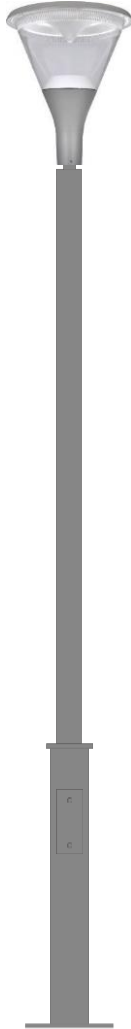


COLUMNA REF:CL-OPORTO

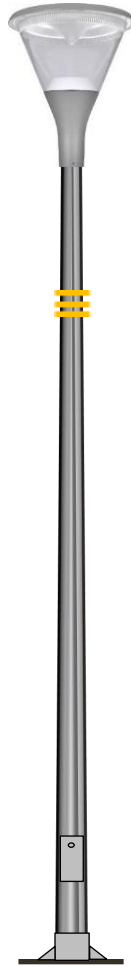

COLUMNA TRONCOCONICA REF:TR  
AROS YELLOW




HIGH  
EFFICIENCY  
140LM-W

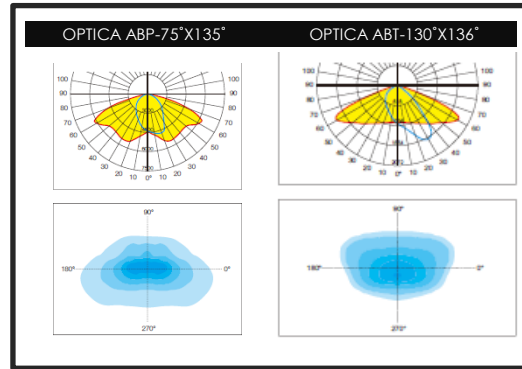

POTENCIAS	30W	45W	60W
TIPO LED	CRE XTE R4	CRE XTE R4	CRE XTE R4
FLUJO LUM.	4200LM	6300LM	8400LM
COLOR	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K	2200K-3000K 4000K-6000K
CRI	>70Ra	>70Ra	>70Ra
ANG.APERTURA	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°	75°X135°/130°X136°
CORRIENTE SALIDA	350mA	550mA	700mA
VOLT.SALIDA	40-54V	40-54V	40-54V
GRAD.PROTEC.	IP-66	IP-66	IP-66
FACTOR POTENCIA	>0,98	>0,98	>0,98
IP-DRIVER	IP-67	IP-67	IP-67
GARANTIA	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS	5/7 AÑOS

# INCA T-190A LED


**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO

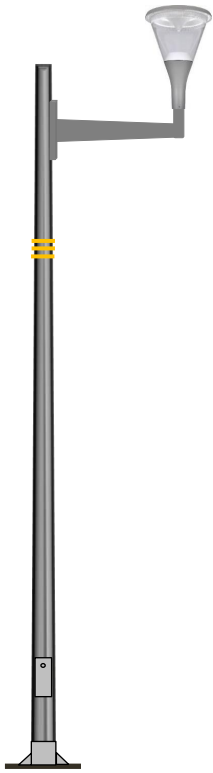

COLUMNA SIMPLE TR-INCA  
AROS YELLOW




COLUMNA DOBLE TR1-INCA  
AROS YELLOW

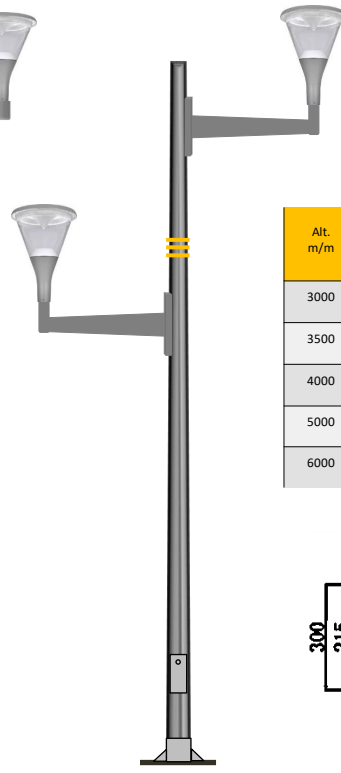

COLUMNA DOBLE TR2-INCA  
AROS YELLOW

Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos: m/m
3000	60m/m	300x300	215	14x350
3500	60m/m	300x300	215	14x350
4000	60m/m	300x300	215	14x350
5000	60m/m	300x300	215	16x350
6000	60m/m	300x300	215	18x400




DISTANCIA ENTRE PERNOS  
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-  
6MTS.



# BRAZO PREMIUN 700/1000m/m

BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS.  
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 700m/m-1000m/m  
GALVANIZADO EN-UNE-1461 PINTURA EPOXI 2 COMPONENTES  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200  
RAL ESTÁNDAR NEGRO MATE.  
POSIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL "CONSULTAR"  
PESO: 5,50KG

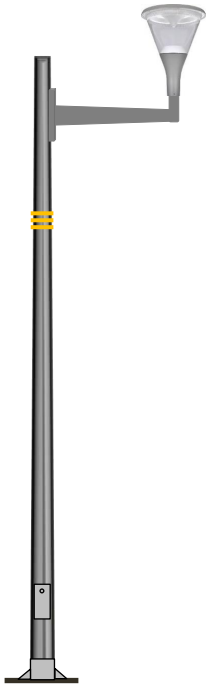

COLUMNA DOBLE TR2-INCA  
AROS YELLOW



COLUMNA SIMPLE TR-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR1-FUTURE



COLUMNA DOBLE TR2-INCA  
AROS YELLOW



BRAZO PREMIUN+INCA T-190A  
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+SETEC T-190B  
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE  
700MM




BRAZO PREMIUN+T-050 LED  
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-91 LED  
RAL 9005 MATE



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE  
1000MM

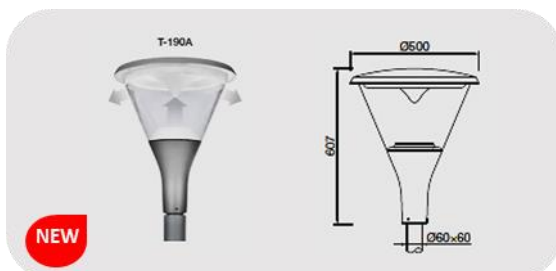

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-PREM-700	700m/m	60m/m	380m/m
BRZ-PREM-1000	1000m/m	60m/m	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

LUMINARIA FUTURE T-020A  
LED 30W-45W-60W