

FAYCOBA®
ALUMBRADO PUBLICO LED




**COLUMNA ATLAS GRANADA
BORA**

**CLT-BG1-1 PUNTO DE LUZ
CLT-BG2-2 PUNTOS DE LUZ**

COLUMNA ATLAS GRANADA BORA CLT-BG1/BG2


- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- ACABADO ESTANDAR RAL 9005 NEGRO MATE O 9007 GRIS
LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.

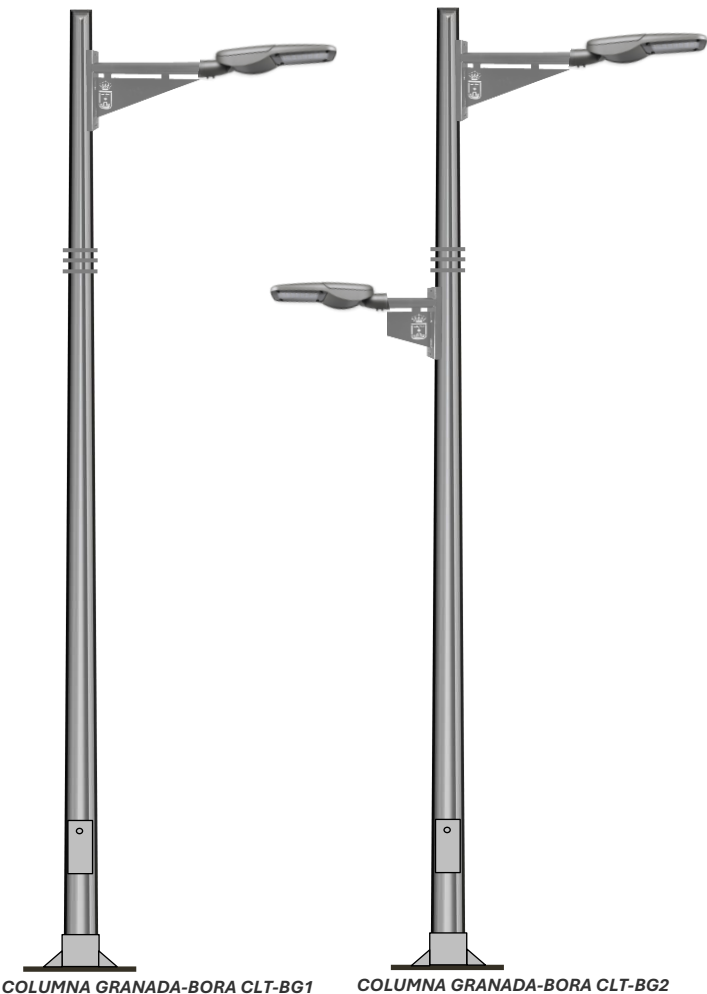




DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

**COLUMNA MODELO ATLAS
GRANADA BORA CLT-BG1
GRANADA BORA CLT-BG2
ALTURAS:
4000/5000/6000/7000/8000/9000m/m**

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos m/m
CLT-BG1-4 CLT-BG2-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
CLT-BG1-5 CLT-BG2-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
CLT-BG1-6 CLT-BG2-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400
CLT-BG1-7 CLT-BG2-7	7000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BG1-8 CLT-BG2-8	8000	60m/m	400x400	285	20x500
CLT-BG1-9 CLT-BG2-9	9000	60m/m	400x400	285	22x600

BRAZO GRANADA 237-700/1000m/m


•CARACTERISTICAS:
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 237m/m-700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-S235JR.
•ESPESOR: 3m/m o 4m/m(CONSULTAR)
• ACABADO COLOR RAL ESTANDAR:
RAL 9005 NEGRO MATE O GRIS RAL 9007
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5
•PESO 5,50KG

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
•ACABADO ESTANDAR RAL 9005 NEGRO MATE O 9007 GRIS
LACADO EPOXY 2 COMPONENTES
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA,TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013

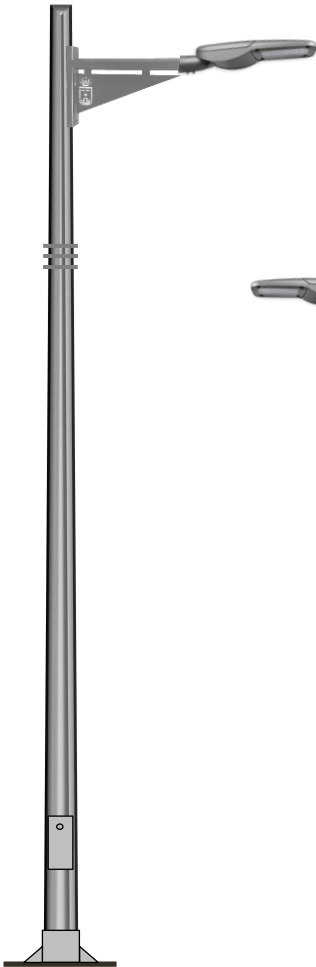

COLUMNA GRANADA-BORA CLT-BG1



COLUMNA GRANADA-BORA CLT-BG2

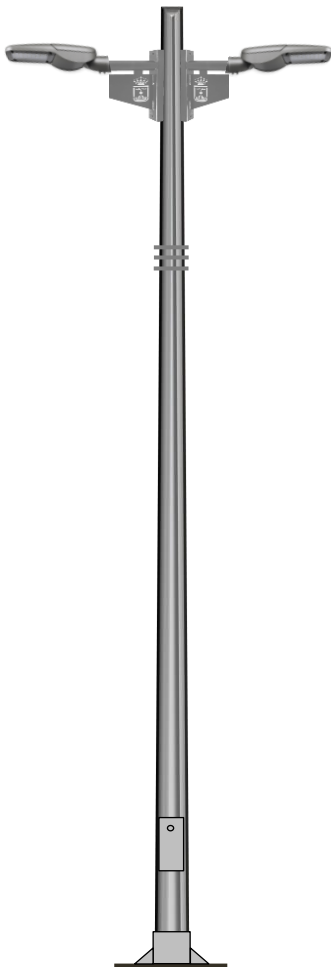

COLUMNA GRANADA-BORA CLT-BG2**BRAZO CORTO 287M/M**



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9007 GRIS+BORA H9 LED



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.GRANADA
CORTO 287m/m RAL 9007



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9007 GRIS.



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9005 NEGRO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
(CONSULTENOS!)

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO
BRZ-GRANADA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE
BRZ-GRANADA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE
BRZ-GRANADA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS
BRZ-GRANADA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS
BRZ-GRANADA-287N	287m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE
BRZ-GRANADA-287G	287m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA BORA H9 LED
LED 40W-60W-75W-100W